WORK BOOK

TOTAALPROGRAMMA
HOUTPRODUCTEN
2021–2024

MADE IN GERMANY

MAKE YOUR VISIONS WORK.

DUROPAL | thermopal

PFLEIDERER

INHOUD

Toegepast decor:
U18502 Bristol

WORK APP Decor Scanner
workapp.pfleiderer.com

Maak het werk eenvoudiger: met de Pfleiderer WorkApp! Eenvoudig met de smartphone decors scannen, adviezen over combinaties ontvangen en stalen aanvragen.

De nieuwe Pfleiderer WorkApp werkt op elke smartphone.
Voer **workapp.pfleiderer.com** in en start de decorscanner.
Voor regelmatig gebruik voegt u de app gewoon toe aan uw startscherm!

Onze tip:
Scan eenvoudig
de QR-code
en start direct.

MAKE YOUR VISIONS WORK 4

MADE IN GERMANY 8

DUURZAAMHEID 10

SERVICE 12

FUNXTIONAL PRODUCTS 16

BRANDVEILIGHEID 18

DIGITAALDRUK 20

HYGIËNE 22

DST-SYSTEEM 24

SOLUTIONS 26
Meubel-en interieurinrichting 28
Buitengebruik 56
Constructief bouwen 64

DECORS 80

STRUCTUREN 116

BASISPLATEN EN PRODUCTEN 142
Houtspaanplaten 144
Decoratieve platen voor de interieurbouw 160
Decoratieve platen outdoor toepassingen 246

MAKE YOUR VISIONS WORK.

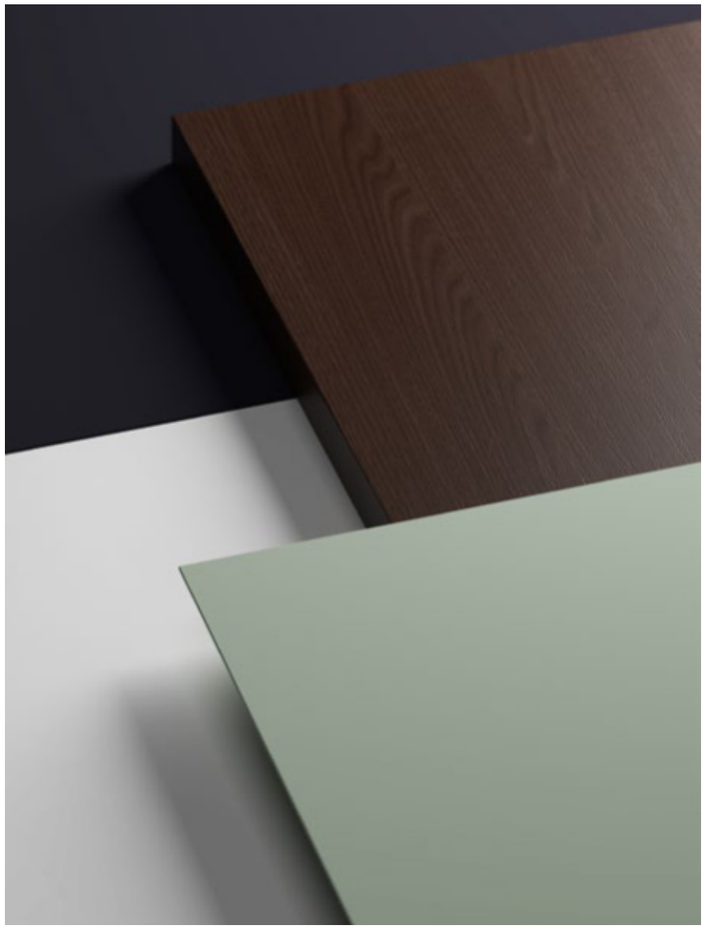

U17500 SD
Royal blauw

U19014 SD
Salie

R20020 RU
Eiken Piemont mokka

U11027 SD
Ijswit

HOUTPRODUCTEN DIE PERSPECTIEVEN BIEDEN

Op weg naar voltooiing van een project telt elke stap. Want ontwerpen zijn pas werkelijk overtuigend, wanneer ze zich ook consequent in de praktijk laten brengen. Met de keuze voor Pfleiderer legt u daarbij de juiste basis. Esthetisch, functioneel en constructief.

In het Workbook 2021–2024 presenteren wij u een breed opgezet productprogramma dat u succesvoller maakt. Sprekende en moderne decors met een vaste stijl, innovatieve oppervlakstructuren en basisplaten, die technische eisen, rentabiliteit en een eenvoudige hantering perfect in harmonie brengen. Van hoogwaardig afzonderlijk project tot aan multifunctioneel complex – met Pfleiderer ontstaan uit uw visies praktische oplossingen in een overtuigende kwaliteit.

MAKE YOUR VISIONS WORK.

PRECIES WAT U NODIG HEBT

Passende concepten voor ieder toepassingsgebied.
Elke branche volgt zijn eigen regels – ook bij de toegepaste houtmaterialen. Opdat een echte meerwaarde ontstaat, moeten esthetiek, verwerkbaarheid en functionaliteit kloppen. Precies dat is het principe van de Pfleiderer Solutions. Wij presenteren u branchespecifiek gebundelde product- en materiaaloplossingen, waarmee u uw uitdagingen de baas kunt – van Interior via Exterior tot aan Construction.

Een overzicht van alle Pfleiderer Solutions vindt u op pagina 26.

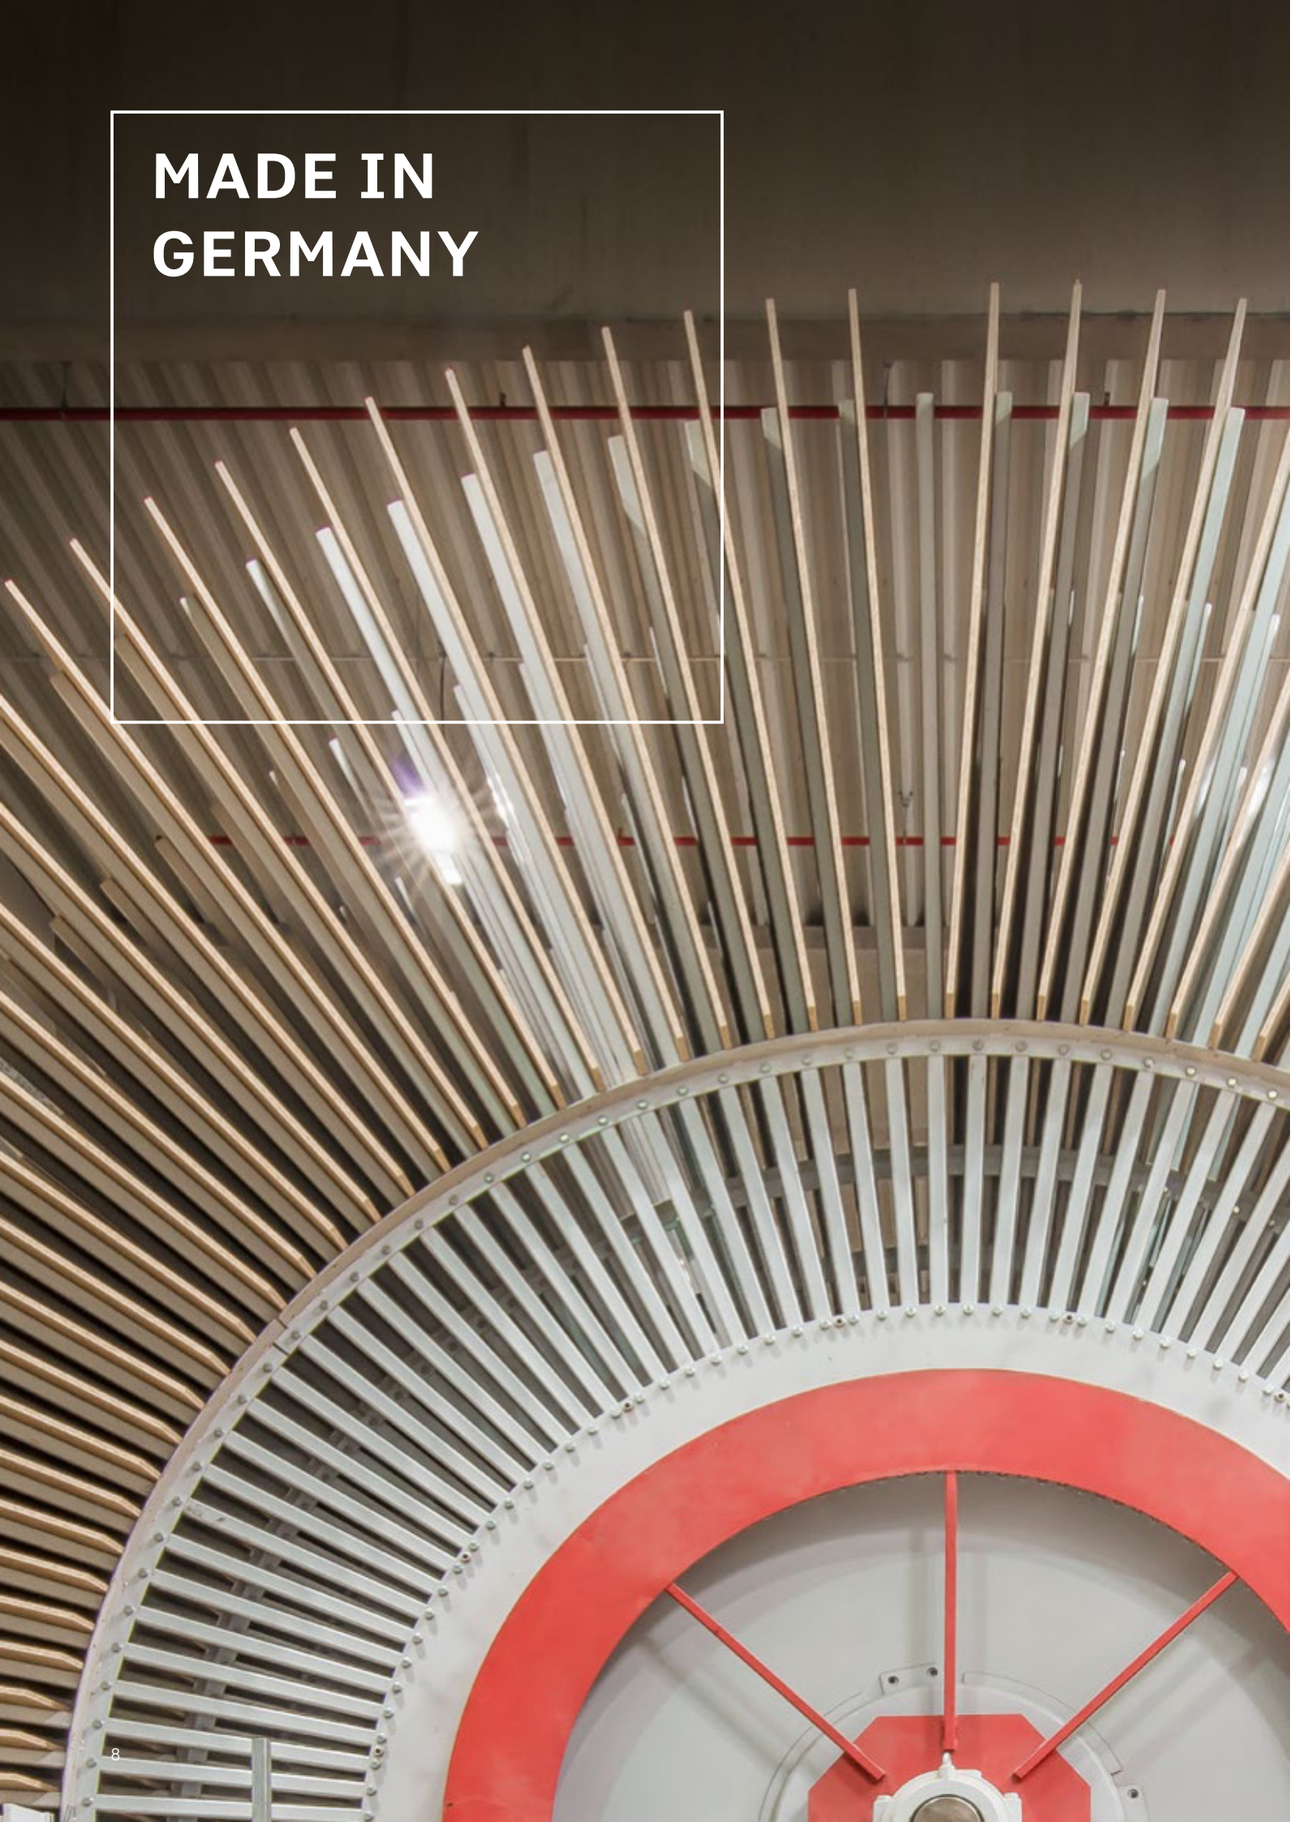

COMPROMISLOOS GOED:
BIJ PFLEIDERER HEEFT KWALITEIT EEN SYSTEEM

U kunt vertrouwen op veiligheid en transparantie.
Houtproducten duurzaam en van de hoogste kwaliteit te produceren, is een uitdaging. Als een toonaangevend bedrijf in de houtindustrie staat Pfleiderer voor traditionele ondernemers-vriendelijkheid op alle niveaus. Met moderne productielocaties, een geïntegreerd managementsysteem voor kwaliteit, milieu, energie en veiligheid alsook een bedrijfscultuur, die deze waarden continu doorontwikkelt. Want voor ons is het samengaan van kwaliteit en duurzaamheid vanzelfsprekend!

Concreet betekent dit dat wij onze processen door de gehele waardeketen heen volledig certificeren – vaak ver boven wat wettelijk verplicht is. Wij hechten er veel belang aan om zo transparant mogelijk te zijn voor onze klanten en partners. Onze milieumanagementsystemen op onze locaties zijn gecertificeerd volgens DIN ISO EN 14001 en ISO 50001. Bovendien maken wij deel uit van de Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe (Duitse kwaliteitsvereniging voor houtmaterialen) en beschikken wij over certificeringen conform FSC® (licentiecode: FSC® C011773) en PEFC (licentiecode: PEFC/04-32-0828). En als u meer wilt weten, neem dan gewoon contact met ons op. Wij geven u graag gedetailleerde informatie!

MADE IN GERMANY

DUURZAAM-HEID

MAAK DE TOEKOMST DE MOEITE WAARD: DUURZAAMHEID BIJ PFLEIDERER

Verantwoording voor morgen begint vandaag.
Wij bij Pfleiderer willen het milieubewuste 'groene' materiaal hout volledig tot zijn recht laten komen. Daarom bieden wij reeds sinds vele jaren een omvangrijk assortiment aan emissiearme en milieuvriendelijke producten. Duurzaamheid – ecologisch, sociaal en economisch – alsook een zorgvuldige omgang met natuurlijke hulpbronnen zijn onwrikbare pijlers van onze bedrijfsfilosofie. Consequent recyclingmanagement en houtrecycling alsook onafhankelijke beoordeling van onze inkoop-, fabricage- en logistieke processen staan er garant voor dat voor onze producten geen bomen worden gekapt en dat u onze producten met een goed geweten kunt gebruiken en aan uw klanten verder kunt adviseren.

Een compleet assortiment voor gezond wonen.
Pfleiderer richt zich op emissiearme materialen, bijvoorbeeld F**** verlijmde panelen voor interieurinrichting of bij LivingBoard met formaldehydevrije verlijming. Veel van onze plaatmaterialen zijn sinds vele jaren onderscheiden met de Blauwe Engel voor een gezond binnenklimaat. Begin 2020 zijn wij erin geslaagd om deze onderscheiding – naast houtspaanplaten en gemelamineerde producten – ook voor grote delen van het HPL-assortiment in de wacht te slepen. Daarmee hebt u ook bij veeleisende projecten toegang tot een continu consequent volledig assortiment – en kunt u klantwensen zonder compromissen ten aanzien van ecologie en duurzaamheid vervullen.

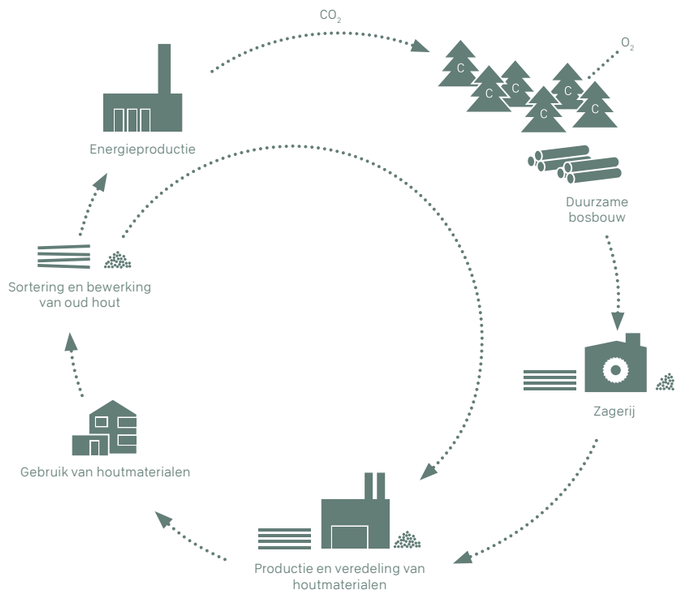

Door het meerfasige gebruik van hout (het zogenaamde cascadegebruik), het recyclen van hout en het gebruik van bosbouwhout en industrieel afvalhout voor hoogwaardige materialen met een lange levensduur, gebruikt Pfleiderer duurzame grondstoffen en dragen wij actief bij aan de vermindering van de koolstofuitstoot, de lucht-, water- en bodemverontreiniging en het energieverbruik. Wij controleren de houtcombinatie individueel, afhankelijk van het product, om een perfect evenwicht te bereiken tussen de kwaliteitseisen en het behoud van de hulpbronnen.

www.blauer-engel.de/uz76

SERVICE

ALTIJD AANWEZIG WANNEER U ONS NODIG HEBT

Pfleiderer Service: doordacht, competent, betrouwbaar.
Wanneer het om uw succes gaat, geven wij alles. Dat geldt voor onze producten en oplossingen – en nog veel verder. Voor onze partners hebben wij op maat gemaakte services ontwikkeld, die u precies daar ondersteunen, waar u het nodig hebt. Als verwerker, als planner, designer of architect en ook als handelspartner. Neem contact met ons op, wij helpen u graag verder!

Gericht informeren.
Themabrochures, technische informatie, stalencollecties of echte stalen? Die kunt u krijgen! Om te downloaden, via onze stalenservice of neem contact op met onze verkoopadviseurs.

Intelligent kiezen en plannen.
Maak gebruik van onze online-services en interactieve tools, om het werk eenvoudiger te maken. Of tijdens het combineren van decors met de Pfleiderer WorkApp. Overige interactieve hulp door BIM-gegevens via Product- en Decorfinder, 3D-viewer voor structuren alsook onze Room Designer vindt u in het gedeelte Service op pfleiderer.com.

Overtuigend presenteren.
Voor uw verkooppresentatie bieden wij materiaal en doordachte shop-systemen die zich individueel laten aanpassen aan uw ruimtemogelijkheden en uw behoeften. Laat uw klanten zien wat u kunt!

DUIDELIJK EN RESULTAATGERICHT: DE DIGITALE SERVICES VAN PFLEIDERER

Ook het werken met houtmaterialen profiteert van de nieuwe mogelijkheden van de gedigitaliseerde wereld. Pfleiderer biedt haar partners omvangrijke mogelijkheden die het selecteren, ontwerpen, plannen, visualiseren en het uitvoeren van projecten aanmerkelijk vereenvoudigen. Maak kennis met onze digitale services – u zal nooit meer zonder willen.

WorkApp

workapp.pfleiderer.com
Het snelste antwoord op alle vragen wat betreft het juiste decor: gewoon de decorscanner op de smartphone starten, decor inlezen, alle detailinformatie direct op het beeldscherm krijgen, combinatieadviezen ontvangen en indien nodig het bijbehorende staal direct uit de app aanvragen. Werkt met elke smartphone en kan natuurlijk ook gewoon op het startscherm worden toegevoegd.

Digitaler Productfinder

productfinder.pfleiderer.com
Welke decoratieve plaat past het beste bij welk toepassingsgebied? Bij welk product zijn er speciale materiaal- en oppervlakeigenschappen? Wat is hoe snel beschikbaar? Maak gebruik van de digitale productfinder om in enkele stappen tot de perfecte materiaalkeuze te komen. Want precies dat is het sterke punt van het Pfleiderer-assortiment – wij brengen creatieve ideeën en constructie-eisen in evenwicht!

Room Designer

roomdesigner.pfleiderer.com
Combineer alle collectiedecors in 26 digitale ruimtelijke situaties – en toon de opdrachtgevers al van tevoren hoe afzonderlijke vormgevingsmogelijkheden in de gebieden Wonen, Gezondheid en Zorg, Kantoor, Shop, Hotel, Caravan of Jacht eruit zouden kunnen zien. Intuïtief bedienbaar, met gedetailleerde decorlijsten en slimme filters alsook een interactieve vergelijkingsfunctie. Het resultaat kunt u printen, downloaden en als favoriet opslaan.

Moodboard Tool

moods.pfleiderer.com
Krijg vóór de bestelling een eerste indruk van uw favoriete decor! Daartoe hoeft u alleen een eigen foto in onze Moodboard Tool te uploaden. De tool extraheert uit uw motief de kleuren en stelt u daarbij bijbehorende decors uit onze portfolio voor. Uw daardoor verkregen Moodboard kunt u opslaan op uw account en ook versturen, om van gedachten te wisselen over de genomen keuze.

3D-Viewer

3d-viewer.pfleiderer.com
Om een oppervlakstructuur juist te kunnen beoordelen, moet u deze vanuit verschillende hoeken kunnen zien. Precies daarom is er de 3D-viewer voor structuren! Hij maakt een levensechte 360-graden-visualisering mogelijk van onze oppervlakstructuren vanuit alle zijden en een verschillende lichtinval. Voor iedereen die een snelle en duidelijke beslissingshulp bij de beoordeling van afzonderlijke structuren waarderen!

Individuele Configurator

individual.pfleiderer.com
Het Pfleiderer Individual-concept geeft nagenoeg oneindige vrijheid wat vormgeving betreft vanaf één stuks: het staat de inzet van persoonlijke motieven toe – zonder kwalitatieve compromissen bij oppervlak en basismateriaal. Maak gebruik van de Individuele Productfinder om uw persoonlijke individuele product heel eenvoudig online te configureren, van de keuze van de basis via de motief-upload tot aan het productieverzoek.

BIM-Data en aanbestedingsteksten

BIM.pfleiderer.com
Krijg via onze website direct toegang tot de BIM-databank van de Heinze-uitgeverij – inclusief alle records voor het gehele Pfleiderer-assortiment. Krijg vanaf een centrale plaats toegang tot alle relevante productinformatie en downloads. Van de BIM-data zelf via aanvullende productinformatie, decor en textuurstalen alsook afkomst- en conformiteitsverklaringen. Bovendien vindt u hier in onze aanbestedingshulp ook tekstbouwstenen voor de verschillende thema's.

Eco Products Insights

pfleiderer.com/epi
Duurzaamheid 100 % transparant: alle informatie voor certificaten, emissieklassen en gerecycleerd houtaandeel in één oogopslag.

Construction Guide

pfleiderer.com/construction-guide
Klik voor klik naar de DIN-genormeerde component: De Construction Guide leidt u snel en veilig door het selectieproces.

FUN**XT**IONAL PRODUCTS

FUNCTIONALITEIT GOED DOORDACHT: DE UNIEKE XTREME-OPPERVLAKKEN

High-end-finish voor uitzonderlijk design.
Oppervlakken bepalen met hun optische en haptische effecten in sterke mate onze waarneming. Zij maken materialen kenbaar en prikkelen de zintuigen. De functionele XTreme-oppervlakken van Pfleiderer zetten hier nieuwe standaarden. Ze verenigen een optische en haptische werking alsook verschillende technische eigenschappen op unieke wijze met een perfect afgestemde decorkeuze met een vaste stijl – en wel buiten de toepassing: Het fluweelachtige, supermatte XTreme-oppervlak met zijn anti-fingerprint-effect is er als robuuste hogedrukkunststof of compacte plaat, als decoratieve PrimeBoard XTreme gemelamineerde lakplaat en ook op sterk UV- en weerbestendige Duropal XTerior compact hogedrukkunststofplate voor buiten. Op die manier laten zich supermatte vormgevingsconcepten esthetisch, robuust en geschikt voor dagelijks gebruik in de praktijk brengen, waar en hoe u het wenst. Voor PrimeBoard XTreme is er bovendien het oppervlak XTreme hoogglans, die perfecte spiegelglans combineert met een hoge kras- en slijtvastheid.

Hier vindt u een selectie van producten die bijzonder geschikt zijn voor de hier genoemde toepassingen. Overige producten zijn te vinden in de catalogussectie achterin deze brochure.

Duropal **XT**reme

Extreem matte optiek en een hoge belastbaarheid. Het hogedruklaminaat voor uitdagende ideeën – geschikt voor postforming, onderhoudsvriendelijk en niet gevoelig voor vingerafdrukken en vetvlekken.

www.blauer-engel.de/uz76 > p. 189

Duropal SolidColor **XT**reme

Zeer edel, door en door gekleurde hogedrukkunststofplaat in een extreem matte optiek met anti-fingerprint effect – voor een vrijwel naadloze optiek met een modern en monochroom design in hoogwaardige interieurinrichting.

> p. 192

Duropal **XT**reme plus

Aanzienlijk krasbestendiger en sterker dan vergelijkbare matte oppervlakken! Duropal XTreme plus geeft de unieke XTreme-optiek en -gevoel zelfs op horizontale, sterk belaste oppervlakken en randen.

www.blauer-engel.de/uz76 > p. 190

Duropal Compact **XT**reme plus

Het ultieme in de XTreme-familie. Compact hogedrukkunststofplaat Duropal Compact XTreme plus voor hoogwaardige, sterke meubels en inbouwmeubels met anti-fingerprint effect en super mat oppervlak. Aanzienlijk krasbestendiger en sterker dan vergelijkbare matte oppervlakken!

www.blauer-engel.de/uz76 > p. 210

PrimeBoard **XT**reme

De doordachte decoratieve plaat met hoogwaardige, innovatieve laklaag. Naar keuze in XTreme Matt (XT) en XTreme hoogglans (XG) verkrijgbaar. Gemakkelijk te verwerken en super stijlvol.

www.blauer-engel.de/uz76 > p. 162

Duropal **XT**erior compact F



Hoogwaardig paneel in brandvertragende kwaliteit, speciaal ontworpen voor de gevel. Uniek mat uiterlijk met anti-fingerprint effect op zeer weerbestendig, uiterst stabiel compact laminaat.

> p. 248

BRANDVEILIG-HEID

VEILIGHEID INBOUWEN: OPLOSSINGEN VOOR PREVENTIEVE BRANDVEILIGHEID

Competente antwoorden op ingewikkelde vragen.
Brandveiligheid van gebouwen is een even serieus als actueel thema – vooral in openbare gebouwen. Afhankelijk van het toepassingsgebied zijn moeilijk ontvlambare of niet-brandbare bouwproducten verplicht, die over geldige controle- en toepassingsbewijzen beschikken.

Opdat u ook dan goed kunt plannen en flexibel kunt vormgeven, wanneer veiligheid op de eerste plaats staat, is er het Pfleiderer Brandveiligheid-assortiment. Met gecontroleerde en gecertificeerde materialen in verschillende kwaliteiten voor alle mogelijke interieurbouw-concepten vanaf de nieuwbouw tot aan de renovatie. En opdat men aan de meubelen en installaties de bijzondere eigenschappen niet kan aflezen laten zich de brandveiligheid-ondergronden in het DST-systeem met talrijke decors en structuren combineren.

Hier vindt u een selectie van producten die bijzonder geschikt zijn voor de hier genoemde toepassingen. Overige producten zijn te vinden in de catalogussectie achterin deze brochure.

Duropal flameprotect compact

Deze niet-brandbare decoratieve compactplaat wordt gebruikt bij preventieve brandbeveiliging voor vluchtwegen of openbare ruimten. Kortom: overal waar niet-brandbare materialen nodig zijn en bijzondere eisen worden gesteld aan het ontwerp en het onderhoudsgemak.

> p. 211

Duropal HPL Pyroex

Decoratief, robuust hogedrukkunststofplaat in brandvertragende kwaliteit. Ideaal voor muren, deuren, meubilair en inbouwmeubels in openbare gebouwen of verkoopruimten met verhoogde eisen op het gebied van brandbeveiliging.

> p. 198

Duropal Sandwichpaneel Pyroex

Met ons brede assortiment aan brandbeveiligingsproducten bieden wij architecten en designers niet alleen zekerheid bij de planning, maar ook een breed scala aan ontwerpmogelijkheden. Het moeilijk ontvlambaare sandwichpaneel is ideaal voor wand- en plafondbekledingen in openbare gebouwen.

> p. 222

DecoBoard Pyroex

Moeilijk ontvlambare houtspaanplaat, met aan beide zijden een decoratieve gemelamineerde toplaag voor maximale planningszekerheid en een breed scala aan ontwerpmogelijkheden dankzij het DST-systeem. Ideaal voor wand- en plafondbekleding in openbare voorzieningen!

> p. 178

PremiumBoard Pyroex

Brandvertragende houtspaanplaat als ideale basis voor brandbeveiligingsproducten in interieurinrichtingen of deurkozijnen. Ook verkrijgbaar als constructieplaat met mes en groef of gelakte versie DecoBoard Pyroex of sandwichpaneel Pyroex.

> p. 149

Duropal **XT**erior compact F



Hoogwaardig paneel in brandvertragende kwaliteit, speciaal ontworpen voor de gevel. Uniek mat uiterlijk met anti-fingerprint effect op zeer weerbestendig, uiterst stabiel compact laminaat.

> p. 248

DIGITAALDRUK

UNIEK VRIJ VORMGEVEN: EIGEN MOTIEVEN ALS DECOR IN DIGITAALDRUK

Inspirerend creatief – in een serie of als individuele productie met Pfleiderer Individual. Individual Motiv, Individual Inspiration en Individual Dekor voor een echt persoonlijke meubel- en interieurbouw – daarvoor staat Pfleiderer Individual. Met behulp van de nieuwste digitale druktechnologie laten zich foto's, illustraties, logo's, typografische ontwerpen en elk ander voor reproductie geschikt ontwerp als hoogwaardig decor toepassen. En wel vanaf één stuks!

Pfleiderer Individual is er als HPL, compactplaat , als sandwichpaneel uit kernmateriaal en HPL-oppervlak en ook als DecoBoard in een gemelamineerde toplaag. Daarbij blijven de uitstekende producteigenschappen voor 100% behouden. Dat wil zeggen, u kunt zoals gewend, gebruikmaken van voor levensmiddelen geschikte, onderhoudsvriendelijke en robuuste oppervlakken, perfect op de totale indruk afgestemde structuren alsook van een keuze voor de basis van emissiearm via vochtdicht tot brandvertragend.

Stel u open voor de grenzeloze vrijheid bij de vormgeving van Pfleiderer, met name voor veeleisende toepassingsgebieden zoals artsenpraktijken, scholen of de interieurbouw van cruiseschepen! Bezoek om meer te weten te komen eveneens **individual.pfleiderer.com.** Hier vindt u verdere inspirerende voorbeelden en kunt u uw Individual-product heel eenvoudig online aanvragen!

© Motel One

Hier vindt u een selectie van producten die bijzonder geschikt zijn voor de hier genoemde toepassingen. Overige producten zijn te vinden in de catalogussectie achterin deze brochure.

Duropal HPL Individual Motiv

Maak uw eigen motief met deze hogedrukkunststofplaat in digitaaldruk in seriegrootte 1 of kleine series op meubels, wandvlakken of deuren – ook verkrijgbaar in brandwerende kwaliteit en met IMO test en in combinatie met DecoBoard-producten!

www.blauer-engel.de/uz76 > p. 193

Duropal HPL Compact Individual Motiv

Geef uitdrukking aan uw creativiteit – digitaal geprinte motieven op robuust compact hogedrukkunststofplaat met een homogene zwart gekleurde kern. Het materiaal is geschikt voor open kantoplossingen en voor het infrasen van individuele 3D-effecten. Verkrijgbaar in combinatie met DecoBoard P2 en HPL- producten!

www.blauer-engel.de/uz76 > p. 208

Duropal Sandwichpaneel Individual Motiv P2

Met deze sandwichpanelen kunt u uw eigen decorontwerp in digitaaldruk in seriegrootte 1 of kleine series op meubel- of wandvlakken aanbrengen – ook verkrijgbaar in combinatie met DecoBoard-producten!

www.blauer-engel.de/uz76 > p. 218

DecoBoard Individual Motiv P2

Met deze gemelamineerde spaanplaat kunt u uw eigen motief in digitaaldruk in seriegrootte 1 of kleine series op meubel- of wandvlakken aanbrengen – ook verkrijgbaar in combinatie met HPL-producten!

www.blauer-engel.de/uz76 > p. 170

DecoBoard Individual Motiv Pyroex

Waar creativiteit en brandveiligheid elkaar ontmoeten! Digitaal bedrukte motieven in melamine op brandvertragend basismateriaal. Met het DST-systeem zijn identieke motieven ook verkrijgbaar als sandwichpaneel Pyroex of HPL Compact!

> p. 179

HYGIËNE

GEZONDHEID BESCHERMEN: MET MATERIALEN VOOR HYGIËNISCHE OPLOSSINGEN

Betrouwbare zuiverheid begint bij het materiaal.
De bescherming van de gezondheid heeft terecht de hoogste prioriteit. Dit geldt zowel voor de gezondheids- en zorgsector als voor sportfaciliteiten, transport, catering, hotels en andere veelbezochte plaatsen. Met zijn onderhoudsvriendelijke en robuuste HPL-producten of gemelamineerde panelen helpt Pfleiderer Wood-Based Panels om leefruimtes hygiënisch en dus veilig te maken op de lange termijn. Ze zijn ook bestand tegen reinigings- en desinfectiemiddelen.

Duropal HPL, Duropal XTreme plus en DecoBoard oppervlakken hebben volgens JIS Z 2801 / ISO 22196 een antimicrobiële werking – kiemen worden binnen 24 uur permanent en aantoonbaar met meer dan 99 procent gereduceerd.

Bovendien zijn onze oppervlakken goedgekeurd voor contact met voedsel (voedselveiligheid). Vertrouw op de veilige oplossing, vooral voor veeleisende projecten!

Meer informatie over microPLUS® kunt u vinden op: **microplus.pfleiderer.com**

Een speciaal op uw toepassingsgebied afgestemde productselectie vindt u op onze website onder pfleiderer.com

Duropal HPL

Hogedrukkunststofplaat in diverse geselecteerde decoratieve-structuurcombinaties in DST in combinatie met DecoBoard-producten. De complete designcollectie is uit voorraad leverbaar. Dankzij verschillende formaten, bijv. ook voor deuren – van standaardbreedte tot bovenmatige breedte, extreem gunstig verzaagd te gebruiken.

www.blauer-engel.de/uz76 > p. 188

DecoBoard P2

Onze allrounder – verkrijgbaar in vele decors en formaten! Alle decors van ons Express-programma zijn op korte termijn uit voorraad leverbaar!

www.blauer-engel.de/uz76 > p. 169

Duropal werkblad

Werkbladen met de hoogste eisen op het gebied van duurzaamheid en levensduur. Door hun voedselveilig oppervlak worden ze gebruikt in moderne keukens, badkamers, medische praktijken maar ook als werkblad, bijvoorbeeld in winkelinrichtingen of voor industriële toepassingen.

www.blauer-engel.de/uz76 > p. 239

Duropal XTreme plus

Aanzienlijk krasbestendiger en sterker dan vergelijkbare matte oppervlakken! Duropal XTreme plus geeft de unieke XTreme-optiek en -gevoel zelfs op horizontale, sterk belaste oppervlakken en randen.

www.blauer-engel.de/uz76 > p. 190

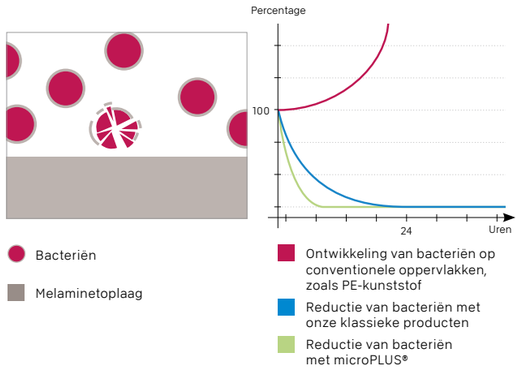

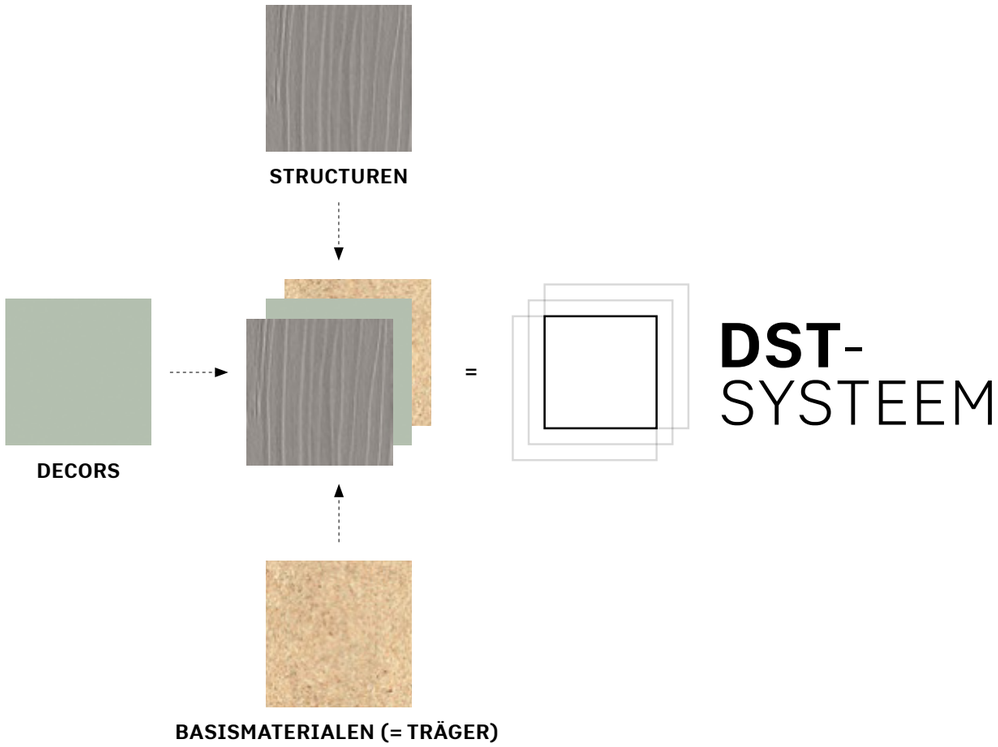

DST-
SYSTEEM

DESIGN EN FUNCTIE IN PERFECTE HARMONIE

Flexibele materiaalkeuze voor individuele oplossingen.
Geheel om het even of u een bepaalde kleurtoon ambachtoverschrijdend wilt toepassen, aan brandveiligheidsvoorschriften moet voldoen of een onderhoudsarm oppervlak nodig hebt. Voor harmonieuze en functioneel doordachte concepten is er het DST-systeem van Pfleiderer: het biedt een breed scala aan technisch en optisch geteste combinaties van decors, structuren en kernmaterialen, waaruit u het systeem kiest dat het beste bij u past. Daarbij zijn alle decors in de Designcollectie standaard verkrijgbaar in zowel HPL als DecoBoard. Precies wat u nodig hebt om uw visies te realiseren. Indien gewenst voorzien wij u graag persoonlijk van advies!

Basismaterialen voor oppervlak-afwerking, die verkrijgbaar zijn met de decors van de Designcollectie zoals bijvoorbeeld moeilijk ontvlambaar Pyroex, vochtbestendig P3, MDF of overige zijn te vinden onder de Decoratieve producten vanaf pagina 160 of op **productfinder.pfleiderer.com**

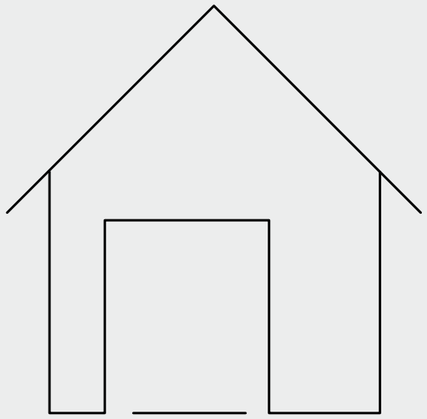

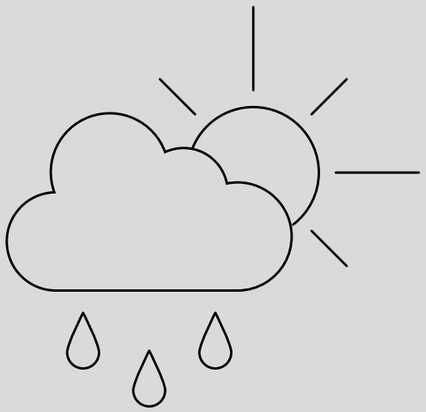

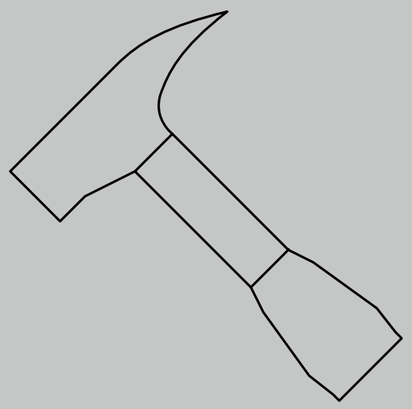

MEUBEL-EN INTERIEURINRICHTING

Huis & Wonen 28
Deuren 32
Kantoor & Onderwijs 36
Horeca 40
Gezondheid & Verzorging 44
Winkelinrichting & Beurzen 48
Reizen & Transport 52

BUITENGEBRUIK

Gevels & Borstweringen 56
Outdoor-meubelen 60

CONSTRUCTIEF BOUWEN

Houtbouw 64
Magazijntechniek 68
Verpakkingstechniek 72
Bekistingsbouw 76

OVERZICHT VAN DE TOEPASSINGSGEBIEDEN

Gebundelde competentie voor uw projecten.
In het Workbook, ons Totaalprogramma 2021–2024, presenteren wij u voor het eerst de Pfleiderer Solutions: elke oplossingsruimte legt de nadruk op een specifieke branche en biedt daarvoor gebundeld geschikte producten aan. Daarbij staan zowel functionele als constructieve aspecten en aspecten wat betreft vormgeving op de voorgrond– afhankelijk van waar de belangrijkste vereisten van het desbetreffende toepassingsgebied liggen. Zo kunt u alle voordelen van ons assortiment benutten om nog sneller tot een optimaal resultaat te komen.

HUIS & WONEN

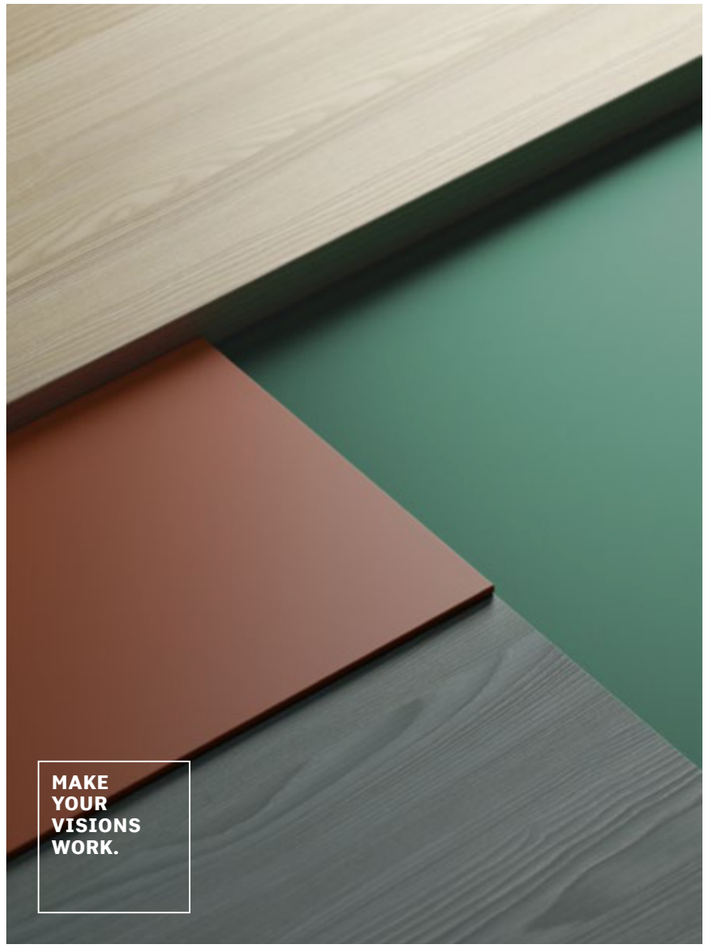

R38002 RU
Acacia

U19002 SD
Ivy

U16166 SD
Salsa

R55057 RU
Jacobsen Pine blauw

De nieuwste trends, zonder compromissen in de praktijk gebracht.
Thuis is iets bijzonders. Wij zorgen ervoor dat alles bij elkaar past en zich op soepele wijze laat toepassen. Zowel keuken, badkamer, thuiskantoor, woon- of slaapkamer met duurzame, onderhoudsvriendelijke materialen, stijlvolle decors en een uitnodigende haptiek.

PRODUCTEN
HUIS & WONEN

Zowel hoogglanzend als extreem mat, met antimicrobieel oppervlak of absoluut decoridentiek op horizontale of verticale oppervlakken: Pfleiderer zorgt met een veelvoud aan doordachte speciale programma's en het DST-systeem ervoor dat woonconcepten zonder compromissen uit te voeren zijn. En dankzij de hoge kwaliteit van onze producten zijn ze niet alleen fraai, maar ook functioneel en onderhoudsvriendelijk.

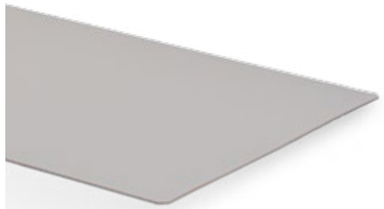

Duropal XTreme

Extreem matte optiek en een hoge belastbaarheid. Het hogedruklaminaat voor uitdagende ideeën – geschikt voor postforming, onderhoudsvriendelijk en niet gevoelig voor vingerafdrukken en vetvlekken.

www.blauer-engel.de/uz76

> p. 189

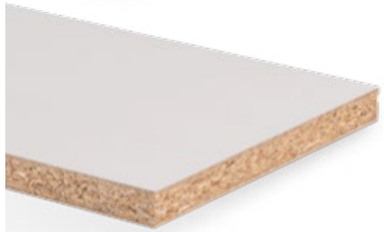

PrimeBoard XTreme P2

De doordachte decoratieve plaat met hoogwaardige, innovatieve laklaag. Naar keuze in XTreme Matt (XT) en XTreme hoogglans (XG) verkrijgbaar. Gemakkelijk te verwerken en super stijlvol.

www.blauer-engel.de/uz76

> p. 162–168

Duropal Werkblad Quadra P2

Werkbladen met de hoogste eisen op het gebied van duurzaamheid en levensduur. Door hun voedselveilig oppervlak worden ze gebruikt in moderne keukens, badkamers, medische praktijken maar ook als werkblad, bijvoorbeeld in winkelinrichtingen of voor industriële toepassingen.

www.blauer-engel.de/uz76

> p. 239–242

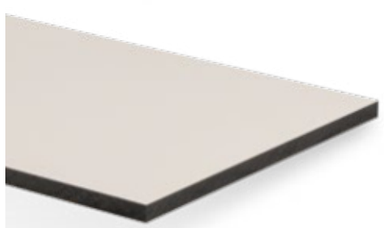

Duropal HPL Compact, zwarte kern

Ideaal voor projecten waarbij bijzondere robuustheid, duurzaamheid en een hoge mate van hygiënische belastbaarheid en esthetiek van het materiaal vereist zijn. Alle decors in de collectie zijn verkrijgbaar in het zelfde decor als onze standaard HPL- of DecoBoard-producten. Door de zwart gekleurde kern is het materiaal geschikt voor open kantoplossingen en voor het graveren van individuele 3D-effecten.

www.blauer-engel.de/uz76

> p. 207

DecoBoard P2 / DecoBoard Individual Motiv P2

Onze allrounder – verkrijgbaar in vele decors en formaten! Alle decors van ons Express-programma zijn snel uit voorraad leverbaar!

www.blauer-engel.de/uz76

> p. 169–170

Duropal HPL

Hogedrukkunststofplaat in diverse geselecteerde decoratieve-structuurcombinaties in DST in combinatie met DecoBoard-producten. De complete designcollectie is uit voorraad leverbaar. Dankzij verschillende formaten, bijv. ook voor deuren van standaardbreedte tot bovenmatige breedte, extreem gunstig verzaagd te gebruiken.

www.blauer-engel.de/uz76

> p. 188

Duropal HPL Compact, grijze kern

Ideaal voor projecten waarbij bijzondere robuustheid, duurzaamheid en een hoge mate van hygiënische belastbaarheid en esthetiek van het materiaal vereist zijn. Alle decors in de collectie zijn verkrijgbaar in het zelfde decor als onze standaard HPL- of DecoBoard-producten. Door de grijs gekleurde kern is het materiaal geschikt voor open kantoplossingen en voor het graveren van individuele 3D-effecten.

www.blauer-engel.de/uz76

> p. 206

DEUREN

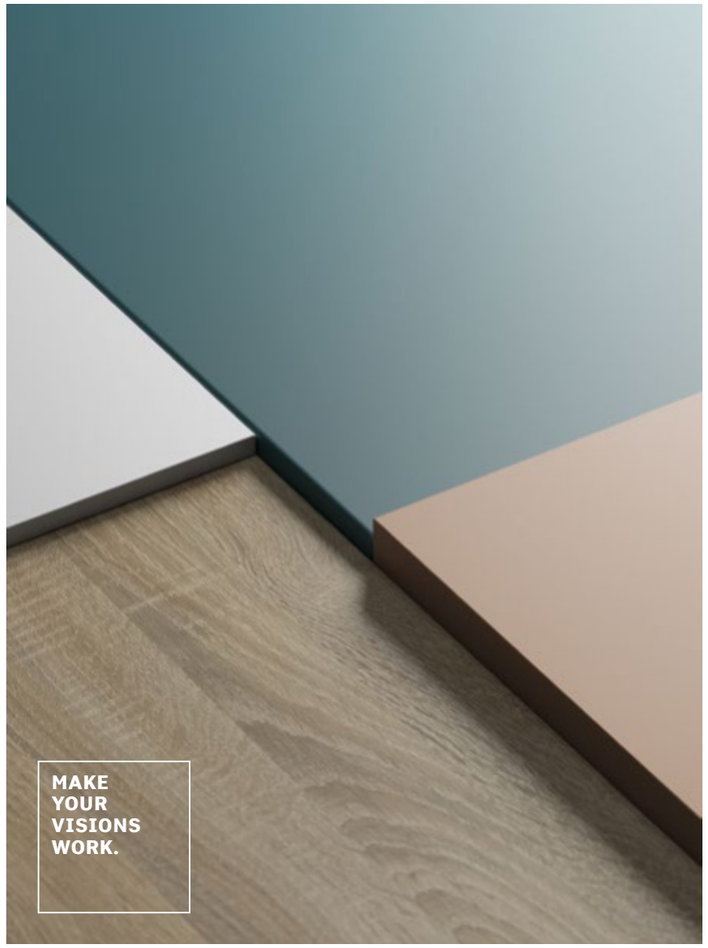

U18006 SD
Skagerrak

U12044 SD
Dolfijngrijs

U16037 SD
Poeder

R20128 RU
Sonoma eiken licht

Perspectieven bieden – met een goed doordacht deurenprogramma.
Deuren behoren tot elk binnenarchitectonisch ontwerp. Opdat ze functioneel en esthetisch aan alle eisen voldoen, is er het Pfleiderer Deurenprogramma: voor de verwerking geoptimaliseerde materialen, toepasbaar op elk decor, in een compromisloos goede kwaliteit.

PRODUCTEN
DEUREN

Het deurenprogramma van Pfleiderer omvat simpelweg alle thema's rondom de deur: het omvat kernmaterialen voor deuren en deurkozijnen alsook de toplagen met robuust, onderhoudsvriendelijk HPL in nagenoeg grenzeloze veelzijdigheid qua vormgeving. Om te voldoen aan desbetreffende eisen, zijn onze basismaterialen ook verkrijgbaar als vochtbestendige of moeilijk ontvlambaare varianten.

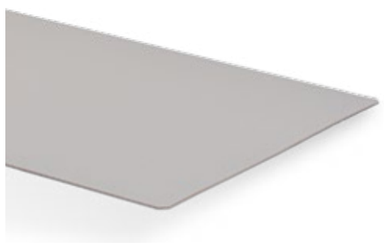

Duropal XTreme

Extreem matte optiek en een hoge belastbaarheid. Het hogedruklaminaat voor uitdagende ideeën – geschikt voor postforming, onderhoudsvriendelijk en niet gevoelig voor vingerafdrukken en vetvlekken.

www.blauer-engel.de/uz76

> p. 189

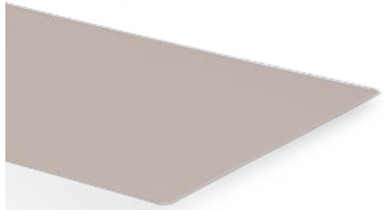

Duropal SolidColor XTreme

Zeer edel, door en door gekleurde hogedrukkunststofplaat in een extreem matte optiek met anti-fingerprint effect – voor een vrijwel naadloze optiek met een modern en monochroom design in hoogwaardige interieurinrichting.

> p. 192

Duropal XTreme plus

Aanzienlijk krasbestendiger en sterker dan vergelijkbare matte oppervlakken! Duropal XTreme plus geeft de unieke XTreme-optiek en -gevoel zelfs op horizontale, sterk belaste oppervlakken en randen.

www.blauer-engel.de/uz76

> p. 190

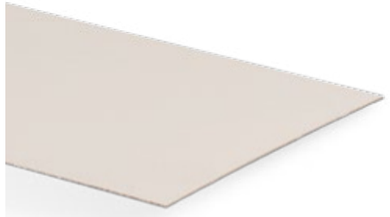

Duropal HPL

Hogedrukkunststofplaat in diverse geselecteerde decoratieve-structuurcombinaties in DST in combinatie met DecoBoard-producten. De complete designcollectie is uit voorraad leverbaar. Dankzij verschillende formaten, bijv. ook voor deuren van standaardbreedte tot bovenmatige breedte, extreem gunstig verzaagd te gebruiken.

www.blauer-engel.de/uz76

> p. 188

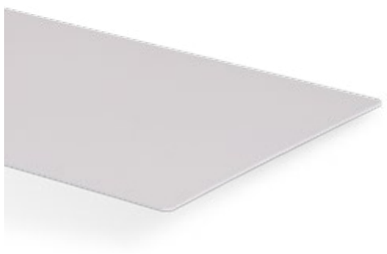

Duropal SolidColor

Met het door en door gekleurd hogedrukkunststofplaat SolidColor kan een modern en monochroom design worden gerealiseerd zonder zichtbare stootkanten. Ook verkrijgbaar in de productvariant SolidColor XTreme met anti-fingerprint effect!

> p. 191

LivingBoard P5

De LivingBoard P5-plaat is bouwbiologisch en bouwecologisch aanbevolen en de ideale keuze voor gebruik in de ecologische houtbouw, bekistingen of zelfs voor binnenlagen in de deur.

www.blauer-engel.de/uz76

> p. 152

Zie onze deurencollectie brochure voor meer informatie.

KANTOOR & ONDERWIJS

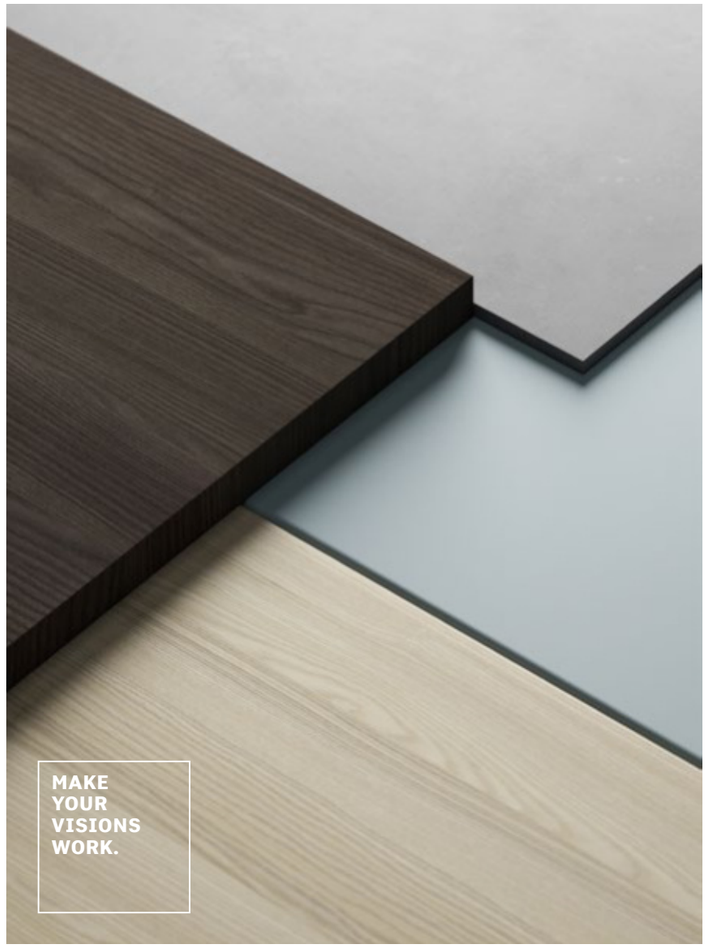

F76001 ML
Loftec

R34024 NW
Portland Ash donker

U18029 SD
Horizon

R38002 RU
Acacia

Optimale basis voor gemotiveerd leren en werken.
Wij brengen veel tijd door in onderwijsinstellingen en op de werkplek. Pfleiderer houtproducten draagt in zeer belangrijke mate ertoe bij deze plekken aantrekkelijk, functioneel en veilig vorm te geven. Het DST-systeem en ons brandveiligheidassortiment ondersteunt u bij het uitvoeren van algemene, multifunctionele vormgevingsconcepten, die doordachte oplossingen voor elke eis gereed hebben.

PRODUCTEN
KANTOOR &
ONDERWIJS

Zowel voor inbouwmeubelen, als deur of scheidingswandsysteem, als werkplek of vensterbank: Pfleiderer biedt in het DST-systeem een unieke product- en decorveelzijdigheid met duurzame oppervlakken en hoogfunctionele ondergronden. Dat geldt net zo voor de uiterst robuuste HPL-oppervlakken, als voor onze DecoBoard met toplaag of sandwichpanelen. Voor bijzonder veeleisende ontwerpen zijn door en door gekleurde basismaterialen alsook unieke individuele digitaaldruk-decors beschikbaar. En dankzij ons breed opgezette en doordachte product-programma zit u veilig wanneer u aan brandveiligheidsvoorschriften moet voldoen!

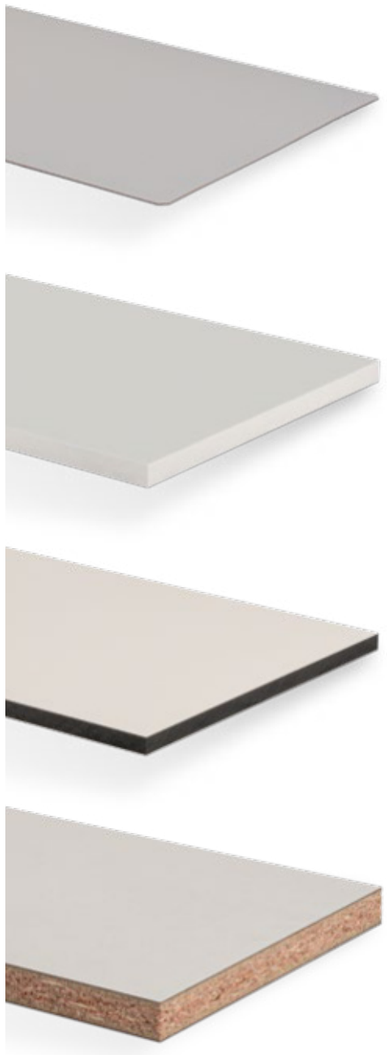

Duropal XTreme plus

Aanzienlijk krasbestendiger en sterker dan vergelijkbare matte oppervlakken! Duropal XTreme plus geeft de unieke XTreme-optiek en -gevoel zelfs op horizontale, sterk belaste oppervlakken en randen.

www.blauer-engel.de/uz76

> p. 190

Duropal Compact XTreme plus

Het ultieme in de XTreme-familie. Compact hogedrukkunststofplaat Duropal Compact XTreme plus voor hoogwaardige, sterke meubels en inbouwmeubels met anti-fingerprint effect en super mat oppervlak. Aanzienlijk krasbestendiger en sterker dan vergelijkbare matte oppervlakken!

www.blauer-engel.de/uz76

> p. 210

Duropal HPL Compact, zwarte kern

Ideaal voor projecten waarbij bijzondere robuustheid, duurzaamheid en een hoge mate van hygiënische belastbaarheid en esthetiek van het materiaal vereist zijn. Alle decors in de collectie zijn verkrijgbaar in het zelfde decor als onze standaard HPL- of DecoBoard-producten. Door de zwart gekleurde kern is het materiaal geschikt voor open kantoplossingen en voor het graveren van individuele 3D-effecten.

www.blauer-engel.de/uz76

> p. 207

Duropal Sandwichpaneel Pyroex

Met ons brede assortiment aan brandbeveiligingsproducten bieden wij architecten en designers niet alleen zekerheid bij de planning, maar ook een breed scala aan ontwerpmogelijkheden. Het moeilijk ontvlambaare sandwichpaneel is ideaal voor wand- en plafondbekledingen in openbare gebouwen.

> p. 222

Duorpal Sandwichpaneel Magneet P2

Hang uw ideeën aan de wand! Door zijn magnetische eigenschappen is het ideaal voor wandbekleding en scheidingswanden in onderwijsinstellingen, verpleeghuizen en praktijken.

> p. 220

Duropal HPL Compact, grijze kern

Ideaal voor projecten waarbij bijzondere robuustheid, duurzaamheid en een hoge mate van hygiënische belastbaarheid en esthetiek van het materiaal vereist zijn. Alle decors in de collectie zijn verkrijgbaar in het zelfde decor als onze standaard HPL- of DecoBoard-producten. Door de grijs gekleurde kern is het materiaal geschikt voor open kantoplossingen en voor het graveren van individuele 3D-effecten.3D-effecten.

www.blauer-engel.de/uz76

> p. 206

DecoBoard P2 ESA

Overal waar elektrostatisch opladen moet worden voorkomen, zijn onze ESA-producten onmisbaar. De geleidende componenten zorgen ervoor dat werkoppervlakken, meubels of scheidingselementen op werkplekken en in laboratoria veilig en eenvoudig geaard kunnen worden!

> p. 172

DecoBoard Pyroex

Moeilijk ontvlambare houtspaanplaat, met aan beide zijden een decoratieve gemelamineerde toplaag voor maximale planningszekerheid en een breed scala aan ontwerpmogelijkheden dankzij het DST-systeem. Ideaal voor wand- en plafondbekleding in openbare voorzieningen!

> p. 178

HORECA

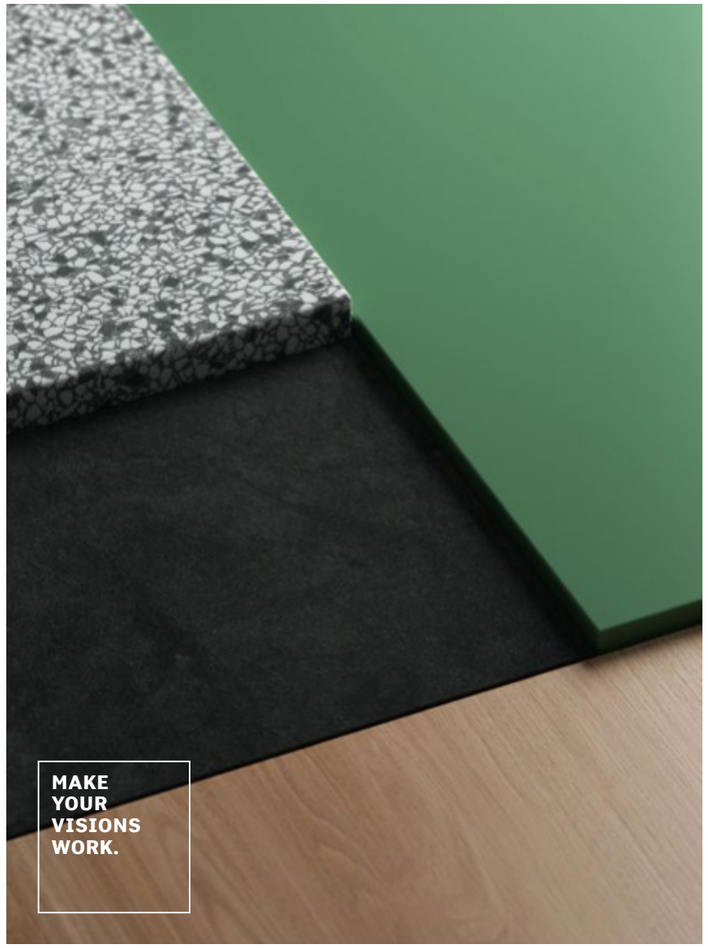

U19007 SD
Agave

S68039 MS
Terrazzo Classico
zwart

S63044 XP
Kaviaar zwart

R30039 NW
Californië walnoot

Vijf-sterren-materialen voor gastvrijheid.
Je prettig voelen heeft veel te maken met een aantrekkelijke sfeer. Met onze materialen ontstaan consequente, veeleisende ruimteconcepten met een hoogwaardige haptiek, die ook langdurig een intensieve belasting standhoudt.

PRODUCTEN
HORECA

Elk hotel, café of restaurant heeft zijn eigen karakter. Deze qua vormgeving uit te werken is een uitdaging, waarbij de producten van Pfleiderer u bijzonder goed ondersteunen. Want ze leggen met een rond 300 uni-, hout-, steen- en fantasiedecors en meer dan 24 structuren de basis voor een onmiskenbaar uiterlijk. Bovendien kunnen ook eigen ontwerpen als hoogwaardige digitaal-druk-motieven met Pfleiderer Individual worden gerealiseerd. Verkrijgbaar is deze veelzijdigheid aan decors en structuren in een breed assortiment aan basismaterialen, dat u zelf dan de vrije hand laat bij de interieurbouw, wanneer bijvoorbeeld rekening moet worden gehouden met eisen ten aanzien van brandveiligheid of hygiënebepalingen.

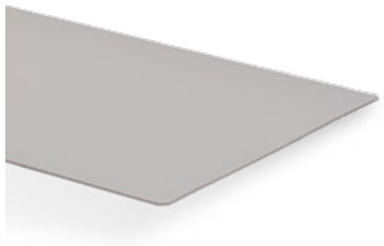

Duropal XTreme plus

Aanzienlijk krasbestendiger en sterker dan vergelijkbare matte oppervlakken! Duropal XTreme plus geeft de unieke XTreme-optiek en -gevoel zelfs op horizontale, sterk belaste oppervlakken en randen.

www.blauer-engel.de/uz76

> p. 190

Duropal Compact XTreme plus

Het ultieme in de XTreme-familie. Compact hogedrukkunststof-plaat Duropal Compact XTreme plus voor hoogwaardige, sterke meubels en inbouwmeubels met anti-fingerprint effect en super mat oppervlak. Aanzienlijk krasbestendiger en sterker dan vergelijkbare matte oppervlakken!

www.blauer-engel.de/uz76

> p. 210

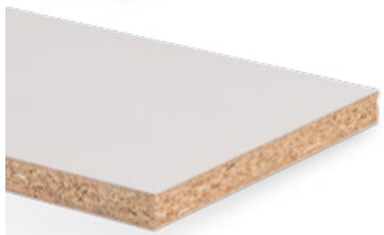

PrimeBoard XTreme P2

De doordachte decoratieve plaat met hoogwaardige, innovatieve laklaag. Naar keuze in XTreme Matt (XT) en XTreme hoogglans (XG) verkrijgbaar. Gemakkelijk te verwerken en super stijlvol.

www.blauer-engel.de/uz76

> p. 162–168

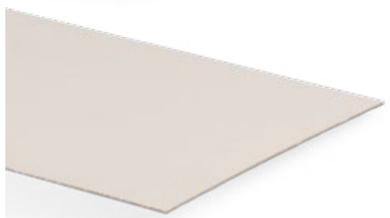

Duropal HPL

Hogedrukkunststofplaat in diverse geselecteerde decoratieve-structuurcombinaties in DST in combinatie met DecoBoard-producten. De complete designcollectie is uit voorraad leverbaar. Dankzij verschillende formaten, bijv. ook voor deuren van standaardbreedte tot bovenmatige breedte, extreem gunstig verzaagd te gebruiken.

www.blauer-engel.de/uz76

> p. 188

Duropal HPL Compact, grijze kern

Ideaal voor projecten waarbij bijzondere robuustheid, duurzaamheid en een hoge mate van hygiënische belastbaarheid en esthetiek van het materiaal vereist zijn. Alle decors in de collectie zijn verkrijgbaar in het zelfde decor als onze standaard HPL- of DecoBoard-producten. Door de grijs gekleurde kern is het materiaal geschikt voor open kantoplossingen en voor het graveren van individuele 3D-effecten.

www.blauer-engel.de/uz76

> p. 206

DecoBoard MFP Hybrid

Deze hoogwaardige plaat combineert de voordelen van klassieke spaanplaat met een vezelplaat met hoge densiteit. Door zijn verhoogde buigsterkte is hij bij uitstek geschikt voor extra brede rekkensystemen en meubelbodems.

> p. 180

DecoBoard P2 / DecoBoard Individual Motiv P2

Onze allrounder – verkrijgbaar in vele decors en formaten! Alle decors van ons Express-programma zijn snel uit voorraad leverbaar!

www.blauer-engel.de/uz76

> p. 169–170

GEZONDHEID & VERZORGING

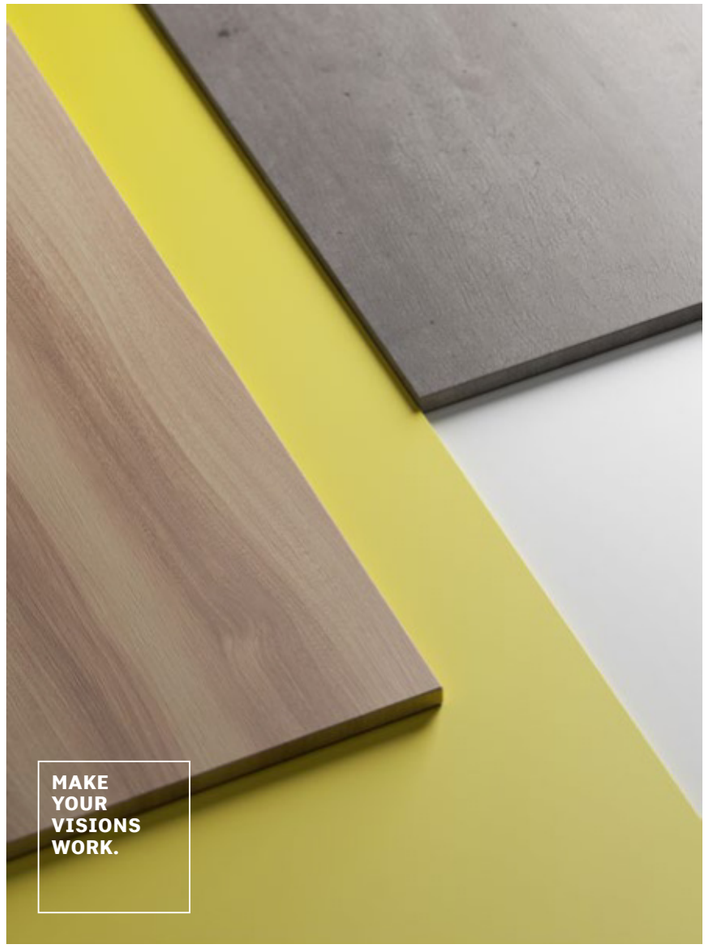

S60036 SX
Classic Beton

U11027 XP
Ijswit

R37001 ML
Ulme baron

U15194 SD
Zinkgeel

Praktijkgerichte inrichting binnen de gezondheidszorg.
Zowel antimicrobieel, elektrostatisch afleidend, moeilijk ontvlambaar of niet-brandbaar – voor een hoogwaardige en robuuste interieurbouw, die ook nog gezien mag worden, hebben wij de juiste recepten: vanaf de receptie en openbare ruimte via behandelings- en patiëntenkamers tot aan operatiekamers en laboratoria.

PRODUCTEN
GEZONDHEID &
VERZORGING

Het Pfleiderer houtmaterialen assortiment biedt doordachte programma's voor de veeleisende gezondheids- en zorgsector met speciale functies en onderhoudsvriendelijke duurzaamheid. Van antimicrobiële oppervlakken en dragers met een lage uitzettingscoëfficiënt tot elektrostatisch geleidende of moeilijk ontvlambare oppervlakken – wat in de dagelijkse praktijk nodig is, kan met Pfleiderer worden bereikt. Het unieke DST-systeem zorgt ervoor dat de hoogwaardige interieurinrichting in praktijken of ziekenhuizen ook aan alle visuele eisen voldoet op het gebied van continuïteit en ontwerpvrijheid.

Duropal HPL

Hogedrukkunststofplaat in diverse geselecteerde decoratieve-structuurcombinaties in DST in combinatie met DecoBoard-producten. De complete designcollectie is uit voorraad leverbaar. Dankzij verschillende formaten, bijv. ook voor deuren van standaardbreedte tot bovenmatige breedte, extreem gunstig verzaagd te gebruiken.

www.blauer-engel.de/uz76

> p. 188

Duropal flameprotect compact

Deze niet-brandbare decoratieve compactplaat wordt gebruikt bij preventieve brandbeveiliging voor vluchtwegen of openbare ruimten. Kortom: overal waar niet-brandbare materialen nodig zijn en bijzondere eisen worden gesteld aan het ontwerp en het onderhoudsgemak.

> p. 211

Duropal Compact XTreme plus

Het ultieme in de XTreme-familie. Compact hogedrukkunststof-plaat Duropal Compact XTreme plus voor hoogwaardige, sterke meubels en inbouwmeubels met anti-fingerprint effect en super mat oppervlak. Aanzienlijk krasbestendiger en sterker dan vergelijkbare matte oppervlakken!

www.blauer-engel.de/uz76

> p. 210

Duropal HPL Compact, zwarte kern

Ideaal voor projecten waarbij bijzondere robuustheid, duurzaamheid en een hoge mate van hygiënische belastbaarheid en esthetiek van het materiaal vereist zijn. Alle decors in de collectie zijn verkrijgbaar in het zelfde decor als onze standaard HPL- of DecoBoard-producten. Door de zwart gekleurde kern is het materiaal geschikt voor open kantoplossingen en voor het graveren van individuele 3D-effecten.

www.blauer-engel.de/uz76

> p. 207

DecoBoard P2

Onze allrounder – verkrijgbaar in vele decors en formaten! Alle decors van ons Express-programma zijn snel uit voorraad leverbaar!

www.blauer-engel.de/uz76

> p. 169

Duropal HPL Compact, grijze kern

Ideaal voor projecten waarbij bijzondere robuustheid, duurzaamheid en een hoge mate van hygiënische belastbaarheid en esthetiek van het materiaal vereist zijn. Alle decors in de collectie zijn verkrijgbaar in het zelfde decor als onze standaard HPL- of DecoBoard-producten. Door de grijs gekleurde kern is het materiaal geschikt voor open kantoplossingen en voor het graveren van individuele 3D-effecten.

www.blauer-engel.de/uz76

> p. 206

DecoBoard Pyroex

Moeilijk ontvlambare houtspaanplaat, met aan beide zijden een decoratieve gemelamineerde toplaag voor maximale planningszekerheid en een breed scala aan ontwerp-mogelijkheden dankzij het DST-systeem. Ideaal voor wand- en plafondbekleding in openbare voorzieningen!

> p. 178

Duropal XTerior compact F

Hoogwaardig paneel in brandvertragende kwaliteit, speciaal ontworpen voor de gevel. Uniek mat uiterlijk met anti-finger-print effect op zeer weerbestendig, uiterst stabiel compact laminaat.

> p. 248

WINKELIN-
RICHTING
& BEURZEN

S68039 SM
Terrazzo Classico
zwart

U11518 SD
Parelgrijs

U16179 SD
Cuba Libre

U19008 SD
Labrador

Voor een uiterlijk dat indruk maakt.
Optisch precies goed, onderhoudsvriendelijk alsook economisch uitvoerbaar. Voor de stand- en winkelinrichting brengt Pfleiderer veelzijdigheid qua vormgeving, eenvoudige hantering en robuuste duurzaamheid in balans. En met dragers van door en door gekleurd tot moeilijk ontvlambaar garanderen wij dat uw projecten meer kunnen dan er alleen maar goed uitzien.

PRODUCTEN
WINKELINRICHTING
& BEURZEN

Omdat we weten waar het bij de standbouw- en winkelinrichting op aankomt, bieden wij naast bijzondere producten ook een betrouwbare beschikbaarheid en een snelle levering – op verzoek rechtstreeks op plaats van eindbestemming. Meer dan 178 decors in het DST-Express-voorraad-programma zorgen voor maximale vormgevingsvrijheid en korte levertijden – geselecteerde varianten hebben wij ook als DecoBoard P2 in groot formaat 3.200 en 4.100 x 2.100 mm op voorraad. Bovendien zorgt ons assortiment met duurzame materialen en onderhoudsvriendelijke oppervlakken met structuren van hoogglans tot extreem mat voor ruimte wat betreft de vormgeving en hoogste esthetiek bij de benadering van de klant.

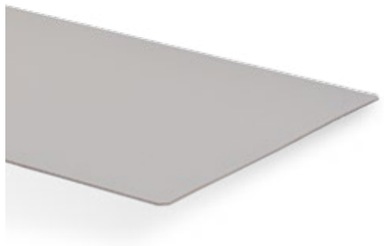

Duropal XTreme

Extreem matte optiek en een hoge belastbaarheid. Het hogedruklaminaat voor uitdagende ideeën – geschikt voor postforming, onderhoudsvriendelijk en niet gevoelig voor vingerafdrukken en vetvlekken.

www.blauer-engel.de/uz76

> p. 189

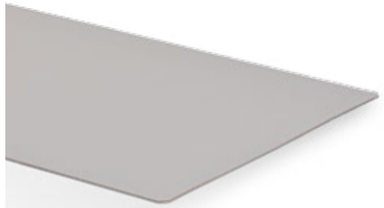

Duropal XTreme plus

Aanzienlijk krasbestendiger en sterker dan vergelijkbare matte oppervlakken! Duropal XTreme plus geeft de unieke XTreme-optiek en -gevoel zelfs op horizontale, sterk belaste oppervlakken en randen.

www.blauer-engel.de/uz76

> p. 190

Duropal HPL Compact, grijze kern

Ideaal voor projecten waarbij bijzondere robuustheid, duurzaamheid en een hoge mate van hygiënische belastbaarheid en esthetiek van het materiaal vereist zijn. Alle decors in de collectie zijn verkrijgbaar in het zelfde decor als onze standaard HPL- of DecoBoard-producten. Door de grijs gekleurde kern is het materiaal geschikt voor open kantoplossingen en voor het graveren van individuele 3D-effecten.

www.blauer-engel.de/uz76

> p. 206

Duropal SolidColor

Met het door en door gekleurd hogedrukkunststofplaat SolidColor kan een modern en monochroom design worden gerealiseerd zonder zichtbare stootkanten. Ook verkrijgbaar in de productvariant SolidColor XTreme met anti-fingerprint effect!

> p. 191

PrimeBoard XTreme P2

De doordachte decoratieve plaat met hoogwaardige, innovatieve laklaag. Naar keuze in XTreme Matt (XT) en XTreme hoogglans (XG) verkrijgbaar. Gemakkelijk te verwerken en super stijlvol.

www.blauer-engel.de/uz76

> p. 162–168

DecoBoard P2

Onze allrounder – verkrijgbaar in vele decors en formaten! Alle decors van ons Express-programma zijn snel uit voorraad leverbaar!

www.blauer-engel.de/uz76

> p. 169

DecoBoard MFP Hybrid

Deze hoogwaardige plaat combineert de voordelen van klassieke spaanplaat met een vezelplaat met hoge densiteit. Door zijn verhoogde buigsterkte is hij bij uitstek geschikt voor extra brede rekkensystemen en meubelbodems.

> p. 180

REIZEN & TRANSPORT

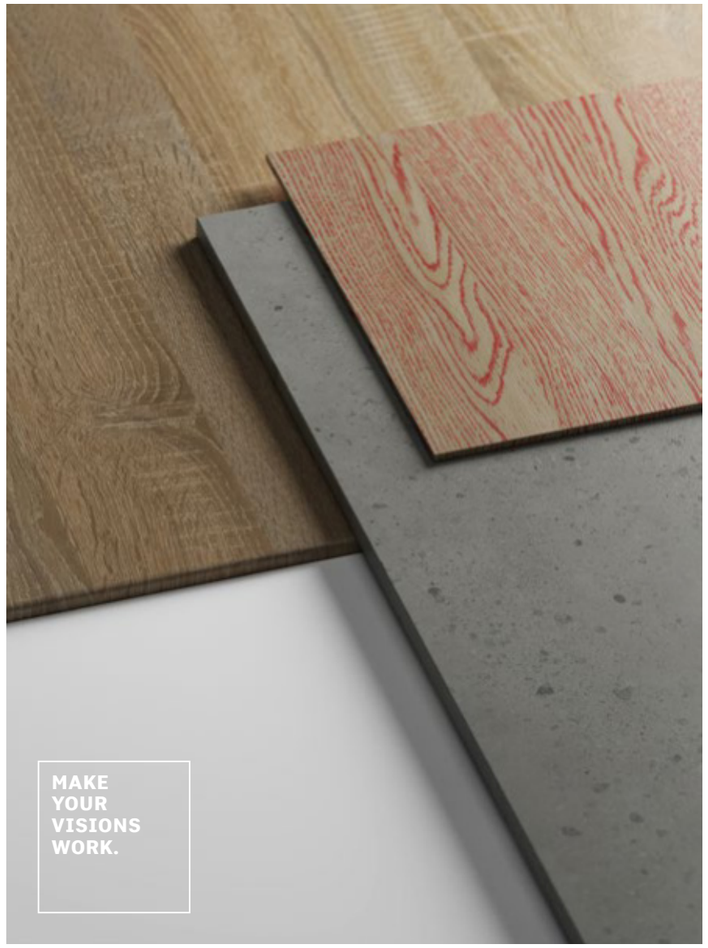

R20128 RU
Sonoma eiken
licht

R20288 NW
Indian Oak rood

S68036 ML
Cento

U11027 SD
Ijswit

Interieurbouw volgt een succesvolle koers – in premium kwaliteit.
Wat beweegt, stelt hoge eisen. Onze lichte, flexibele voor brandveiligheid gecertificeerde materialen die deels zelfs kunnen worden voorzien van antimicrobieel oppervlakken, zorgen hier voor een meerwaarde. Ze brengen techniek, veiligheid en vormgeving perfect in harmonie, bijvoorbeeld in schepen, campers, caravans en liften.

PRODUCTEN
REIZEN & TRANSPORT

Wanneer interieurbouw op ongewone plaatsen – bijvoorbeeld in campers of op cruiseschepen – plaatsvindt, gelden bijzondere regels: toegepaste materialen moeten licht, goed te verwerken en robuust zijn, alles moet snel uitvoerbaar zijn en er voor langere tijd goed uitzien. Daarbij komen nog hoge eisen aan brandveiligheid en vochtbestendigheid. Door geschikte kernmaterialen, onderhoudsvriendelijke oppervlakken en een brede keuze aan decors zorgt Pfleiderer hier voor maximale vrijheid qua vormgeving.

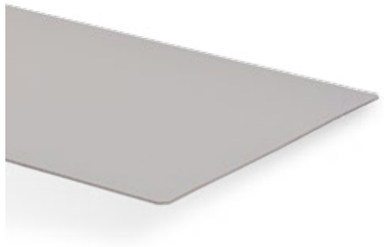

Duropal XTreme

Extreem matte optiek en een hoge belastbaarheid. Het hogedruklaminaat voor uitdagende ideeën – geschikt voor postforming, onderhoudsvriendelijk en niet gevoelig voor vingerafdrukken en vetvlekken.

www.blauer-engel.de/uz76

> p. 189

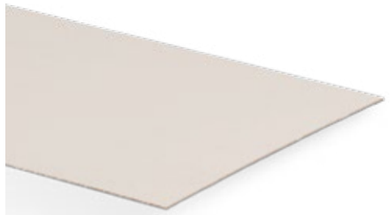

Duropal HPL

Hogedrukkunststofplaat in diverse geselecteerde decoratieve-structuurcombinaties in DST in combinatie met DecoBoard-producten. De complete designcollectie is uit voorraad leverbaar. Dankzij verschillende formaten, bijv. ook voor deuren van standaardbreedte tot bovenmatige breedte, extreem gunstig verzaagd te gebruiken.

www.blauer-engel.de/uz76

> p. 188

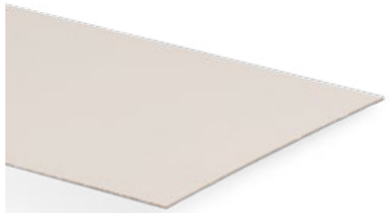

Duropal HPL Pyroex

Decoratief, robuust hogedrukkunststofplaat in brandvertragende kwaliteit. Ideaal voor muren, deuren, meubilair en inbouwmeubels in openbare gebouwen of verkoopruimten met verhoogde eisen op het gebied van brandbeveiliging.

> p. 198

Duropal HPL IMO

Gecertificeerde veiligheid in de scheepsbouw door IMO-testen voor uw robuuste laminaat!

www.blauer-engel.de/uz76

> p. 200

Duropal flameprotect compact IMO

Deze niet-brandbar decoratieve compactplaat wordt gebruikt in preventieve brandbeveiliging voor vluchtwegen of openbare ruimten. Hier speciaal voor de scheepsbouwsector met IMO-certificaat.

> p. 212

Duropal Sandwichpaneel Pyroex

Met ons brede assortiment aan brandbeveiligingsproducten bieden wij architecten en designers niet alleen zekerheid bij de planning, maar ook een breed scala aan ontwerpmogelijkheden. Het moeilijk ontvlambaare sandwichpaneel is ideaal voor wand- en plafondbekledingen in openbare gebouwen.

> p. 222

DecoBoard P2

Onze allrounder – verkrijgbaar in vele decors en formaten! Alle decors van ons Express-programma zijn snel uit voorraad leverbaar!

www.blauer-engel.de/uz76

> p. 169

GEVELS & BORST-WERINGEN

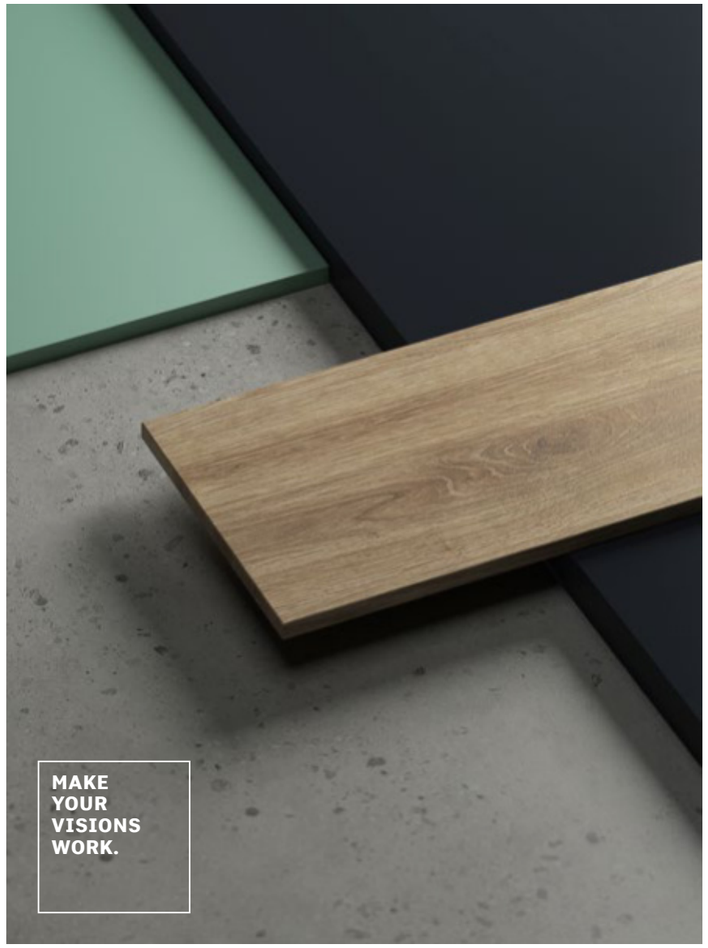

U12215 EM
Antraciet

U19006 EM
Mint

R20038 EM
Chalet Oak natuur

S68036 EM
Cento

Buitenshuis accenten aanbrengen.
Met onze innovatieve, uiterst robuuste en UV-bestendige platen voor outdoor toepassingen laten zich vormgevingsconcepten uit de binnenruimte op uniek eenvoudige wijze en absoluut decoridentiek op gevels en andere exterieur-projecten vervolgen – dankzij brandveiligheidscertificering ook in de bouw bij meerdere verdiepingen.

PRODUCTEN
GEVELS &
BORSTWERINGEN

Duropal XTerior compact van Pfleiderer maakt gevels , maar ook balkons, borstweringen of balustraden tot unieke designelementen. De met een UV- en weerbestendige laklaag voorziene compacte kunststofplaat is in meer dan 170 decors verkrijgbaar – van veelzeggende uni decors tot aan hoogwaardige hout-, steen- of creatieve decors. De hoogwaardige decoratieve plaat wordt gekenmerkt door een uitstekende verwerkbaarheid en is desgewenst ook beschikbaar als vlamvertragende variant Duropal XTerior compact F.

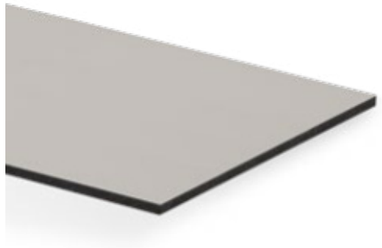

Duropal XTerior compact – eenzijdige- en tweezijdig gelakt

Premium voor buiten – van tuinmeubelen tot gevels. Uniek mat uiterlijk op zeer weerbestendig, uiterst duurzame compactplaat dat speciaal is ontworpen voor gebruik buitenshuis.

> p. 247

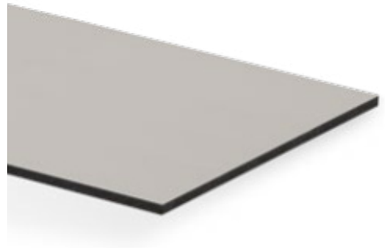

Duropal XTerior compact F – eenzijdige gelakt

Hoogwaardig paneel in brandvertragende kwaliteit, speciaal ontworpen voor de gevel. Uniek mat uiterlijk met anti-fingerprint effect op zeer weerbestendig, uiterst stabiel compact laminaat.

> p. 248

Zie onze brochure "XTerior" voor meer informatie.

OUTDOOR-MEUBELEN

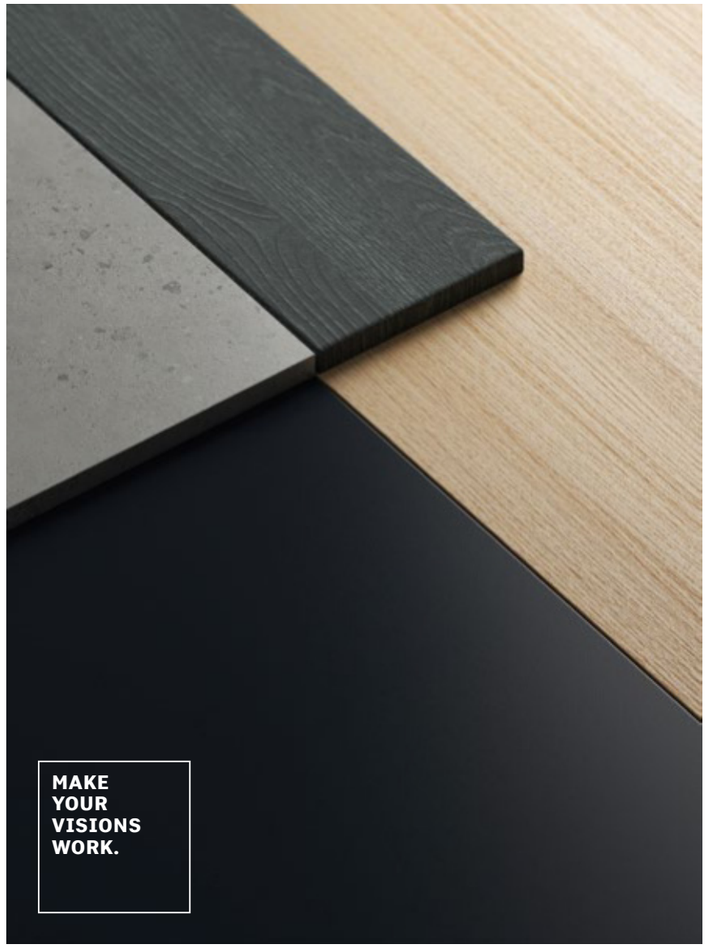

R20095 EM
Eiken Milano

R20351 EM
Flamed Wood

S68036 EM
Cento

U12215 EM
Antraciet

Zo ontstaan lievelingsplekjes onder de vrije hemel.
Aantrekkelijke vormgeving, aangename haptiek en uitstekende weer- en UV-bestendigheid. Onze innovatieve compact kunststofplaten Duropal XTerior compact en Duropal XTerior compact F bieden ideale voorwaarden voor aantrekkelijke tuin- en balkonmeubelen.

PRODUCTEN
OUTDOOR-MEUBELEN

Pfleiderer presenteert met Duropal XTerior compact een buitengewoon product dat buitenshuis met meer dan 170 decors nieuwe trends bepaalt. De innovatieve compact kunststofplaat met mat oppervlak overtuigt door fascinerende haptiek en een robuust oppervlak.

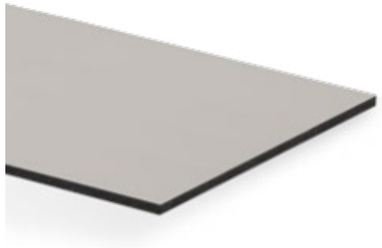

Duropal XTerior compact – eenzijdige- en tweezijdig gelakt

Premium voor buiten – van tuinmeubelen tot gevels. Uniek mat uiterlijk op zeer weerbestendig, uiterst duurzame compactplaat dat speciaal is ontworpen voor gebruik buitenshuis.

> p. 247

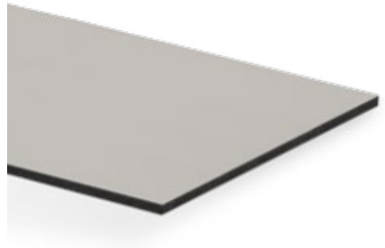

Duropal XTerior compact F – eenzijdige gelakt

Hoogwaardig paneel in brandvertragende kwaliteit, speciaal ontworpen voor de gevel. Uniek mat uiterlijk met anti-fingerprint effect op zeer weerbestendig, uiterst stabiel compact laminaat.

> p. 248

Zie onze brochure "XTerior" voor meer informatie.

HOUTBOUW

Constructieve materialen voor modern, ecologisch bouwen.
Hout is geliefd in de bouwsector! Geen wonder, want onze emissiearme en formaldehydevrije verlijmde houtmaterialen bevorderen een gezond woonklimaat en bieden unieke mogelijkheden grondstofbesparend te bouwen.

PRODUCTEN
HOUTBOUW

Zowel dragend, buigvast of bijzonder duurzaam: voor bijna elke toepassing in de constructieve houtbouw biedt Pfleiderer de bijbehorende houtproducten: van de spaanplaat met uitstekende isotrope stevigheid via niet aan richting gebonden verwerkbare vloerplaten met mes- en groefverbinding tot aan de diffusie-open MDF-vezelplaat. Altijd ontworpen voor een efficiënte verwerking, in compromisloos goede kwaliteit en op verzoek PEFC en FSC® gecertificeerd leverbaar.

LivingBoard face contiprotect P5/P7

Vochtbestendige en zeer belastbare houtspaanplaat met ongeschuurd, contiprotect-oppervlak met formaldehydevrije verlijming. De emissiearme en natuurlijke oplossing voor moderne houtbouw, bekistingen of verpakkingen.

www.blauer-engel.de/uz76

> p. 153–154

LivingBoard P4/P5/P7

De LivingBoard P5-plaat is bouwbiologisch en bouwecologisch aanbevolen en de ideale keuze voor gebruik in de ecologische houtbouw, bekistingen of zelfs voor binnenlagen in de deur.

www.blauer-engel.de/uz76

> p. 152

PremiumBoard MFP P5

Van wandbekleding en dakbedekking tot vloerconstructies of hoogwaardige verpakkingskisten: de vochtbestendige multifunctionele plaat is geschikt voor een breed scala aan toepassingen.

> p. 150

StyleBoard MDF.RWH

De natuurlijke, diffusie-open vezelplaat voor dak en wand.

> p. 158

ClassicBoard P3

Vochtbestendige plaat voor niet-dragende doeleinden, bij het leggen van zwevende ondervloeren.

> p. 148

Zie onze brochure houtbouwprogramma voor meer informatie.

MAGAZIJN-TECHNIEK

Materialen voor een zware belasting in de ruwe dagelijkse routine van de logistiek.
Voor een prestatiegericht productbeheer zijn belastbare, stabiele en duurzame hoge magazijnstellingen een belangrijke succesfactor. Om ze efficiënt en in de gewenste kwaliteit te fabriceren, levert Pfleiderer buitengewoon robuust en goed te verwerken houtmaterialen.

PRODUCTEN
MAGAZIJNTECHNIEK

Magazijnstellingen, podia, trappen en verhoogde vloeren moeten in de dagelijkse routine van de logistiek het een en ander uithouden. Pfleiderer zorgt met de passende plaatmaterialen ervoor dat de magazijnconstructies zich snel, rendabel en volgens alle geldige voorschriften en verordeningen laten uitvoeren.

PremiumBoard P4/P6/P6 Plus
Spaanplaat met bovengemiddelde buigsterkte.

DecoBoard P4/P6/P6 Plus
Gemelamineerde spaanplaat met bovengemiddelde buigsterkte en antislip-oppervlak.

PremiumBoard Pyroex P4/P6
Brandvertragende basisplaat met een hoog draagvermogen.

DecoBoard Pyroex P4/P6
Brandvertragende gemelamineerde spaanplaat met hoog draagvermogen.

Overige informatie vindt u ook in onze brochure Magazijntechniek.

VERPAKKINGS-TECHNIEK

Dat alles veilig van A naar B komt.
Waardevolle transportgoederen hebben bescherming nodig tegen schokken, vocht en temperatuurschommelingen. Met onze verpakkingsplaten bieden wij flexibel verwerkbare, robuuste, vochtbestendige en wereldwijd erkende oplossingen.

PRODUCTEN
VERPAKKINGSTECHNIEK

Wanneer waardevolle machines en industriële goederen worden getransporteerd, zijn hoogwaardige verpakkingen een juiste keuze. Met het verpakkingsplaten-assortiment van Pfleiderer bent u op deze uitdagingen op de best mogelijke wijze voorbereid. Want onze houtproducten zijn robuust, eenvoudig met de reguliere houtbewerkingsmachines te verwerken en dankzij de geschuurde oppervlakken ook geschikt voor beletteren door middel van schilderen of spuiten.

LivingBoard face contiprotect P5/P7

Vochtbestendige en zeer belastbare houtspaanplaat met ongeschuurd, contiprotect-oppervlak met formaldehydevrije verlijming. De emissiearme en natuurlijke oplossing voor moderne houtbouw, bekistingen of verpakkingen.

www.blauer-engel.de/uz76

> p. 153–154

PremiumBoard MFP P5

Van wandbekleding en dakbedekking tot vloerconstructies of hoogwaardige verpakkingskisten: de vochtbestendige multifunctionele plaat is geschikt voor een breed scala aan toepassingen.

> p. 150

Overige informatie kunt u ook vinden in onze brochure over Verpakkingen.

BEKISTINGS-BOUW

Het beste, wat beton kan overkomen.
Bekistingsmateriaal voor beton stelt extreme eisen – wat betreft stevigheid, vochtbestendigheid en oppervlakafwerking. Onze houtproducten blijken onder de meest moeilijke gebruiksomstandigheden toonaangevend te zijn en zorgen indien nodig voor optimale optiek van de componenten.

PRODUCTEN
BEKISTINGSBOUW

Alleen met de juiste bekisting laten zich de voordelen van de betoncomponentenbouw consequent in de praktijk brengen. Om de gewenste vormgeving, oppervlakgesteldheid en vlakheid te bereiken, zijn kwalitatief hoogwaardige, stabiele en belastbare houtmaterialen gewenst. Pfleiderer bekistingsplaten leveren hiervoor een belangrijke bijdrage, want ze zijn nauwkeurig en flexibel te verwerken – en tegelijkertijd volledig bestand tegen de ruwe gebruiksomstandigheden ter plaatse.

LivingBoard face contiprotect P5/P7

Vochtbestendige en zeer belastbare houtspaanplaat met ongeschuurd, contiprotect-oppervlak met formaldehydevrije verlijming. De emissiearme en natuurlijke oplossing voor moderne houtbouw, bekistingen of verpakkingen.

www.blauer-engel.de/uz76

> p. 153–154

PremiumBoard MFP P5

Van wandbekleding en dakbedekking tot vloerconstructies of hoogwaardige verpakkingskisten: de vochtbestendige multifunctionele plaat is geschikt voor een breed scala aan toepassingen.

> p. 150

LivingBoard P5/P7

De LivingBoard P5-plaat is bouwbiologisch en bouwecologisch aanbevolen en de ideale keuze voor gebruik in de ecologische houtbouw, bekistingen of zelfs voor binnenlagen in de deur.

www.blauer-engel.de/uz76

> p. 152

DecoBoard P5/P7 S

Door de vochtwerende verlijming en de speciale impregnering van de coating is dit paneel perfect geschikt voor meervoudig gebruik in de bekistingsbouw.

Overige informatie vindt u ook in onze brochure Bekistingsbouw.

DECORS

Ideeën, die inspireren.
Pfleiderer houtmaterialen zijn verkrijgbaar in een bijna onbeperkte variatie aan ontwerpen. De basis hiervoor wordt gevormd door onze unieke decors. U kunt profiteren van ons uitgebreide assortiment – onze kleurenwerelden bieden u inspiratie, oriëntatie en vooral één ding: keuze! Het maakt daarbij niet uit of u gebruikmaakt van een breed scala aan fijn afgestemde unikleuren, fantasievolle stalen of zeer authentieke reproducties van hout, steen of andere materialen. Onze ruim 300 decors zorgen ervoor dat uw ontwerpen buitengewoon aantrekkelijk zijn!

WORK APP Decor Scanner
workapp.pfleiderer.com

Maak het werk eenvoudiger: met de Pfleiderer WorkApp! Eenvoudig met de smartphone decors scannen, adviezen over combinaties ontvangen en stalen aanvragen.

De nieuwe Pfleiderer WorkApp werkt op elke smartphone.
Voer **workapp.pfleiderer.com** in en start de decorscanner.
Voor regelmatig gebruik voegt u de app gewoon toe aan uw startscherm!

Onze tip:
Scan eenvoudig
de QR-code
en start direct.

decorfinder.pfleiderer.com

CHROMATISCHE UNI DECORS
OVER THE RAINBOW

De kleuren van de regenboog: pastel-, taupe- en intense kleuren in gelijkmatige nuances.

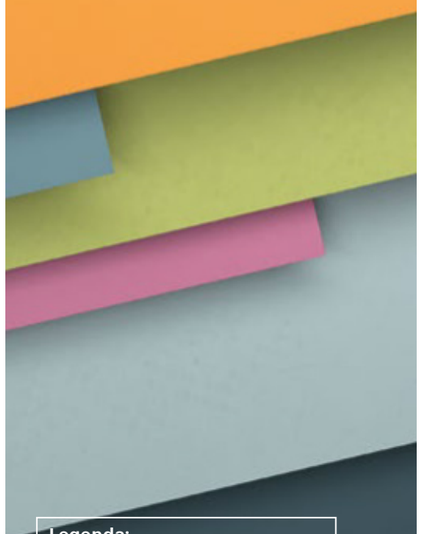

Legenda:

- BENE-LUX — EXPRESS-collectie (HPL en DecoBoard uit voorraad)
- HPL in deurformaat uit voorraad
- Werkbladen voorraadprogramma
- Voorraadprogramma FunXTional Products (PrimeBoard XTreme, Duropal XTreme, Duropal XTreme plus of Duropal SolidColor XTreme)
- Duropal SolidColor-voorraadprogramma

Alle decors van de Designcollectie in het DST-systeem zijn verkrijgbaar als HPL en DecoBoard.

Alle decors als HPL in twee formaten uit voorraad leverbaar: **4.100 x 1.300 x 0,8 mm, 2.800 x 2.070 x 0,8 mm.**

	A	B	C	D	E
1	U15230 Vanille licht SD	U11509 Magnolia SD	U16007 Camee SD	U16130 Zandgrijs SD	U17035 Lotus SD
2	U15559 Pastelgeel SD	U15246 Mango SD	U16010 Oranje SD	U16051 Sienarood SD	U17005 Karmijnrood SD
3	U15579 Dottergeel SD	U16009 Sinaasappel SD	U16012 Antilope SD	U16166 Salsa SD	U17008 Robijnrood SD
4	U15194 Zinkgeel SD	U15115 Bremgeel SD	U16013 Bison SD	U17271 Oxiderood SD	U17031 Bordeaux SD
5	U11506 Ivoorwit SD	U16020 Crème beige SD	U15331 Beigegrijs SD	U11523 Ivoor SD	U12168 Kasjmier grijs SD
6	U15133 Kiezelgrijs SD	U16184 Crème SD	U16003 Zandbeige SD	U16037 Poeder SD	U16179 Cuba Libre SD
7	U15190 Cuvo SD	U16001 Zandgreige SD	U16002 Congo SD	U16000 Truffelgrijs SD	U17012 Coco SD
8	U15193 Cuando SD	U17010 Terrabruin SD	U12211 Lava SD	U16058 Be rooted! SD	U17054 Bourgogne rood SD

	F	G	H	I	J	K	L	M
1	U17013 Mimosa SD	U18003 Kristalblauw SD	U18067 Pastelblauw SD	U18015 Catania SD	U18503 Trinity SD	U19003 Cadiz SD	U19506 Lelie SD	U19505 Citroen SD
2	U17014 Hortensia SD	U18002 Waterblauw SD	U18010 Cirrus SD	U18016 Kavala SD	U18500 Patras SD	U19004 Saragosso SD	U19508 Chartreuse SD	U19507 Iris SD
3	U17019 Cranberry SD	U18068 Hemelsblauw SD	U18011 Palander SD	U18017 Ikarus SD	U18008 Java SD	U19005 Jade SD	U19501 Granny Smith SD	U19509 Olijf SD
4	U17503 Lila SD	U18059 Gentiaanblauw SD	U18012 Baltic SD	U18021 Levant SD	U18576 Oceaan SD	U19002 Ivy SD	U19502 Limoen SD	U19511 Klaver SD
5	U17509 Hollyhock SD	U18031 Meeuw SD	U18029 Horizon SD	U18032 Aqua SD	U18505 Lagune SD	U18506 Neptunes SD	U19014 Salie SD	U19015 Spearmint SD
6	U17501 Rose SD	U18148 Ijsblauw SD	U18013 Cumulus SD	U18079 Pacific SD	U18504 Hudson SD	U19006 Mint SD	U19503 Avocado SD	U19500 Carambola SD
7	U17505 Pruim SD	U18001 Skyblue SD	U18014 Stratus SD	U18074 Atlantic SD	U18502 Bristol SD	U19007 Agave SD	U19515 Taiga SD	U15110 Iguana SD
8	U17141 Orchidea SD	U17500 Royal blauw SD	U18004 Donkerblauw SD	U18006 Skagerrak SD	U18501 Fjord SD	U19008 Labrador SD	U19504 Zucchini SD	U19512 Kaki SD

D

NEUTRALE UNI DECORS
STORMY WEATHER

Warme, neutrale en koele grijs- en wittinten in talrijke nuances vormen de passe-partout voor alle materialen.

Legenda:

- BENELUX — EXPRESS-collectie (HPL en DecoBoard uit voorraad)
- HPL in deurformaat uit voorraad
- Werkbladen voorraadprogramma
- Voorraadprogramma FunXTional Products (PrimeBoard XTreme, Duropal XTreme, Duropal XTreme plus of Duropal SolidColor XTreme)
- Duropal SolidColor-voorraadprogramma

Alle decors van de Designcollectie in het DST-systeem zijn verkrijgbaar als HPL en DecoBoard.

Alle decors als HPL in twee formaten uit voorraad leverbaar: **4.100 x 1.300 x 0,8 mm, 2.800 x 2.070 x 0,8 mm.**

	A	B
1	**U11027** Ijswit **SD**	
2	**U11102** Chalk **SD**	
3	**W10100** Interior White **SD**	
4	**W10003** Opaalwit **SD**	
5	**W10140** Industrie wit **SD**	
6	**U11026** Kristalwit **SD**	**U12233** Metaalzwart **SD**
7	**U11015** Wit **SD**	**U12007** Grafietzwart **SD**
8	**U11077** Créme wit **SD**	**U12000** Vulkaanzwart **SD**

	C	D	E	F
1	**U11209** Edelwit **SD**	**W10410** Wit dekkend **SD**	**U12043** Gletsjerblauw **SD**	**U11106** Powderwhite **SD**
2	**W10227** Zijdewit **SD**	**U11525** Office wit **SD**	**U11518** Parelgrijs **SD**	**U11552** Moongrey **SD**
3	**U12190** Flanel **SD**	**U11500** Witgrijs **SD**	**U12188** Lichtgrijs **SD**	**U12131** Zilvergrijs **SD**
4	**U12204** Manhattan **SD**	**U12109** Montanagrijs **SD**	**U12009** Zilvergrijs **SD**	**U12044** Dolfijngrijs **SD**
5	**U12248** Signaalgrijs **SD**	**U12115** Platinagrijs **SD**	**U12010** Platium grijs **SD**	**U12090** Bora grijs **SD**
6	**U12146** Shadow **SD**	**U12290** Antracietzwart **SD**	**U12231** Leisteengrijs **SD**	**U12091** Sharky grijs **SD**
7	**U12986** Grijs **SD**	**U12257** Grafietgrijs **SD**	**U12215** Antraciet **SD**	**U12092** Zonda grijs **SD**
8	**U12011** Vulkaan **SD**	**U19011** Blackgreen **SD**	**U18028** Zwartblauw **SD**	**U12018** Basaltgrijs **SD**

D

NOORDSE HOUTSOORTEN
BEYOND THE SEA

Heldere houtsoorten in Scandinavische stijl creëren een lichte en frisse sfeer.

Legenda:

- BENE-LUX — EXPRESS-collectie (HPL en DecoBoard uit voorraad)
- HPL in deurformaat uit voorraad
- Werkbladen voorraadprogramma
- Voorraadprogramma FunXTional Products (PrimeBoard XTreme, Duropal XTreme, Duropal XTreme plus of Duropal SolidColor XTreme)
- Duropal SolidColor-voorraadprogramma

Alle decors van de Designcollectie in het DST-systeem zijn verkrijgbaar als HPL en DecoBoard.

Alle decors als HPL in twee formaten uit voorraad leverbaar: **4.100 x 1.300 x 0,8 mm, 2.800 x 2.070 x 0,8 mm.**

	A	B	C
1	**R55011** Anderson Pine wit **RU**	**R55025** Baltico Pine wit **ML**	**R55001** Pinie Navarra **RU**
2	**R55006** Fano Pinie wit **RU**	**R27043** Esdoorn Kiruna **ML**	**R24053** Talinn beuken **ML**
3	**R55072** Willow wit **ML**	**R55064** Zeepijnboom **ML**	**R27044** Spits esdoorn **ML**
4	**R24029** Fjord beuken licht **ML**	**R27001** Koningsahorn **VV**	**R35003** Masuren berken zand **ML**
5	**R50094** Nordic Teak **NW**	**R24054** Lindström beuken licht **ML**	**R55032** Bodega **RU**
6	**R48043** Chip **ML**	**R55057** Jacobsen Pine blauw **RU**	**R55059** Jacobsen Pine zwart **RU**

NATUURLIJKE HOUTSOORTEN
SUMMERTIME

Zomerse uitstraling en natuurlijkheid: lichte houtsoorten, harmonieuze vormen en ambachtelijk vakmanschap zorgen voor een vriendelijke, ongecompliceerde atmosfeer.

	D	E	F	G	H
1			**R38002** Acacia **RU**	**R34027** Sliced Ash natural **NW**	**R34028** Essen gesneden natuur dwars **ML**
2			**R20095** Eiken Milano **NW**	**R20021** Lindberg eiken **NW**	**R20022** Lindberg eiken dwars **ML**
3			**R34023** Portland Ash licht **NW**	**R20256** Eiken Lorenzo **NW**	**R20100** Eiken Style kaneel **NW**
4			**R55073** Sand Pine **ML**	**R55007** Fano Pinie natuur **RU**	**R20288** Indian Oak rood **NW**
5			**R34033** Berg essen **NW**	**R37016** Iep Salisbury natuur **NW**	**R20119** American Oak **NW**
6		**R30039** Californië walnoot **NW**	**R50030** Spaanse olijf licht **ML**	**R20038** Chalet Oak natuur **NW**	**R20315** Artisan eiken **NW**

D

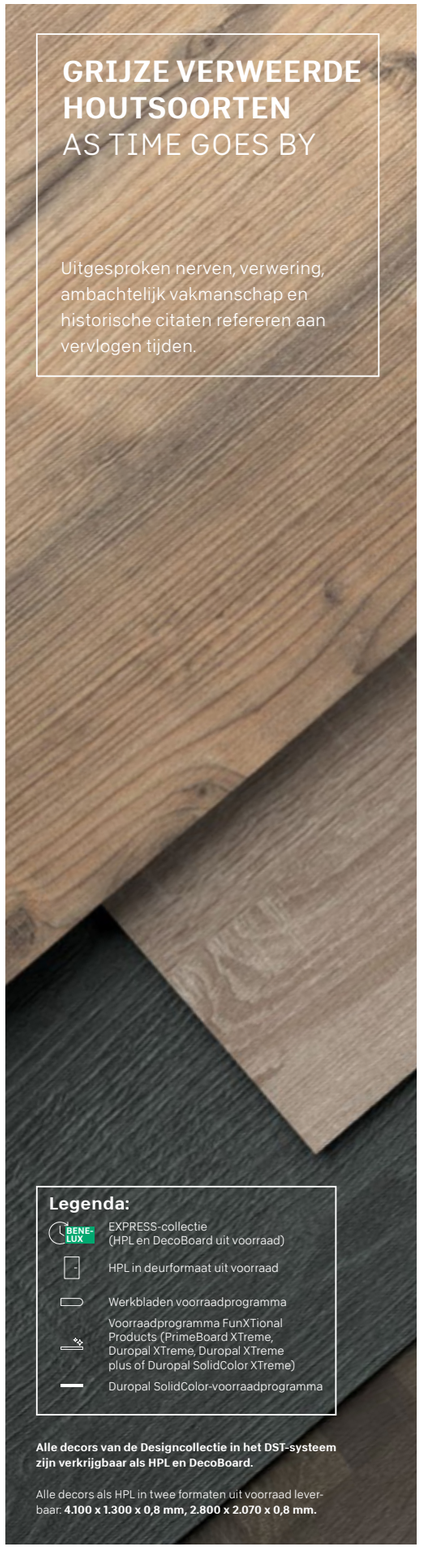

GRIJZE VERWEERDE HOUTSOORTEN
AS TIME GOES BY

Uitgesproken nerven, verwering, ambachtelijk vakmanschap en historische citaten refereren aan vervlogen tijden.

Legenda:

- BENE-LUX — EXPRESS-collectie (HPL en DecoBoard uit voorraad)
- HPL in deurformaat uit voorraad
- Werkbladen voorraadprogramma
- Voorraadprogramma FunXTional Products (PrimeBoard XTreme, Duropal XTreme, Duropal XTreme plus of Duropal SolidColor XTreme)
- Duropal SolidColor-voorraadprogramma

Alle decors van de Designcollectie in het DST-systeem zijn verkrijgbaar als HPL en DecoBoard.

Alle decors als HPL in twee formaten uit voorraad leverbaar: **4.100 x 1.300 x 0,8 mm, 2.800 x 2.070 x 0,8 mm.**

A	B	C
R37001 Ulme baron **ML**	**R20286** Italian Oak **NW**	**R37003** Truffel baron olm **NW**
R20128 Sonoma eiken licht **RU**	**R20039** Sonoma eiken grijs **RU**	**R20351** Flamed Wood **NW**
R20064 Mountain Oak grijs **NW**	**R20029** Lancelot Oak grijs **RU**	**R20031** Sonoma eiken truffel **RU**
R20147 Nelson Oak **RU**	**R20285** Wilton Oak reed **NW**	**R37010** Lepen Ovid kaneel **RU**
R55008 Spar Alpine natuur **RU**	**R20027** Lancelot Oak licht **RU**	**R37017** Iep Salisbury grijs **NW**
	R55004 Ponderosa Pine **RU**	**R48036** Flintwood **SD**

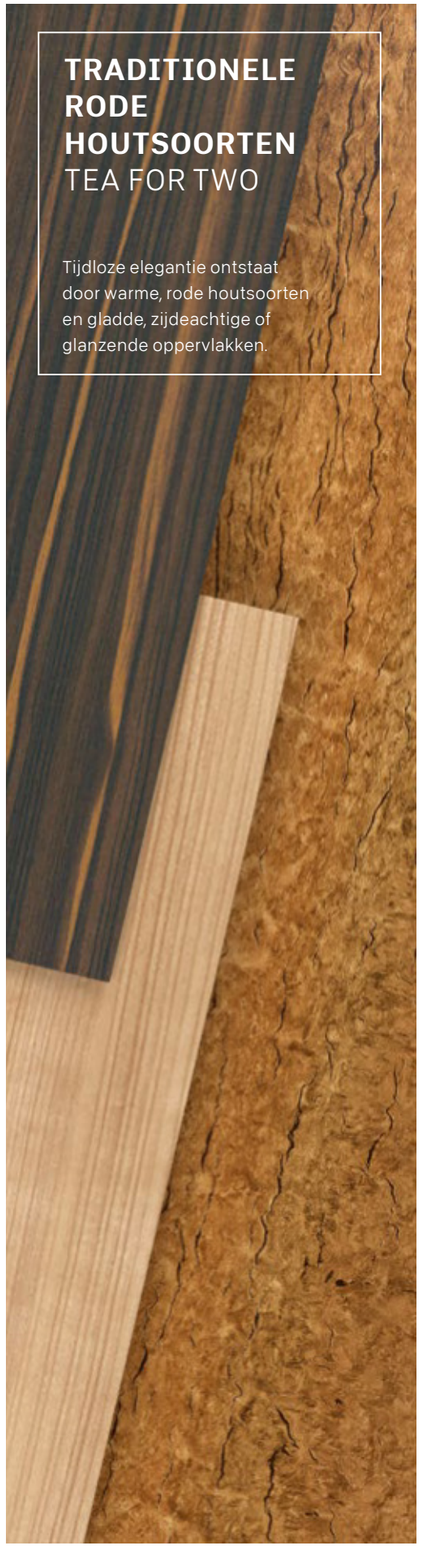

TRADITIONELE RODE HOUTSOORTEN
TEA FOR TWO

Tijdloze elegantie ontstaat door warme, rode houtsoorten en gladde, zijdeachtige of glanzende oppervlakken.

D	E
R42006 Kersenhout Havanna **ML**	
R42009 Kersen dosse geplankt **SM**	**R50084** Golden Teak **NW**
R50016 Zebrano **RU**	**R50079** Luxor cognac **HG**
R48038 Plane tree **SM**	**R50077** Macassar Sulawesi bruin **SM**

D

KLASSIEKE DONKERE HOUTSOORTEN
PIANOMAN

Warme, donkere houtsoorten in een goed geproportioneerde architectuur creëren een sfeer van tijdloze waardigheid, nonchalance en moderniteit.

Legenda:

- BENELUX — EXPRESS-collectie (HPL en DecoBoard uit voorraad)
- HPL in deurformaat uit voorraad
- Werkbladen voorraadprogramma
- Voorraadprogramma FunXTional Products (PrimeBoard XTreme, Duropal XTreme, Duropal XTreme plus of Duropal SolidColor XTreme)
- Duropal SolidColor-voorraadprogramma

Alle decors van de Designcollectie in het DST-systeem zijn verkrijgbaar als HPL en DecoBoard.

Alle decors als HPL in twee formaten uit voorraad leverbaar: **4.100 x 1.300 x 0,8 mm, 2.800 x 2.070 x 0,8 mm.**

	A	B	C
1	**R50095** Laos Teak **NW**	**R30011** Madison Walnut **NW**	**R30013** Altamira Walnut donker **NW**
2	**R38000** Marone **NW**	**R30019** Bella Noce choco **VV**	**R30135** Okapi walnoot **NW**
3	**R50088** Maleisië teakhout **NW**	**R20020** Eiken Piemont mokka **RU**	**R20234** Springfield eiken donker **NW**
4	**R34019** Essen gesneden **NW**	**R34031** Essen gesneden dwars **ML**	
5	**R30021** Noce Milano **NW**	**R48042** Lumumba **NW**	
6	**R34024** Portland Ash donker **NW**	**R50004** Sangha Wengé natuur **RU**	

HOUTSOORTEN IN ZWART-WIT
BLACK COFFEE

De nuchtere stijl, harde contrasten en het spel met licht en vorm komen hoogwaardig en stijlvol over.

	D	E
1	**R20284** Wilton Oak wit **NW**	**R50083** Silver Wengé **NW**
2	**F73051** Texwood wit **ML**	**F73050** Texwood zwart **ML**
3	**R48005** Glamour Wood Light **NW**	**R20320** Zilvereik **NW**
4	**R20033** Donker eiken **NW**	**R20065** Mountain Oak donker **NW**
5	**R34032** Postland essen zwart **NW**	**R20350** Giant Oak **ML**
6		

MATERIAAL-DECORS
CATCH OF THE DAY

Metaal, beton, textiel en grafische materialen of technieken die elke ruimte karakter geven en uniek maken.

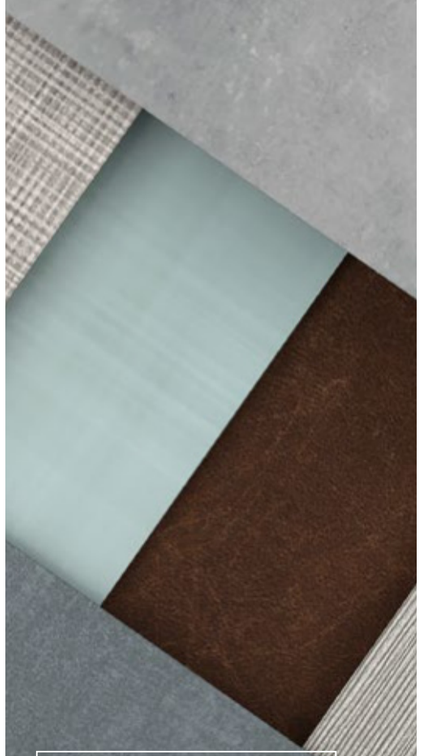

Legenda:

- BENE-LUX — EXPRESS-collectie (HPL en DecoBoard uit voorraad)
- HPL in deurformaat uit voorraad
- Werkbladen voorraadprogramma
- Voorraadprogramma FunXTional Products (PrimeBoard XTreme, Duropal XTreme, Duropal XTreme plus of Duropal SolidColor XTreme)
- Duropal SolidColor-voorraadprogramma

Alle decors van de Designcollectie in het DST-systeem zijn verkrijgbaar als HPL en DecoBoard.

Alle decors als HPL in twee formaten uit voorraad leverbaar: **4.100 x 1.300 x 0,8 mm, 2.800 x 2.070 x 0,8 mm.**

	A	B	C
1	**F76023** Alu geslepen **VV**	**M80000** Echt Alu 1 edelstaal **HG**	**M80001** Echt Alu 2 nikkelkleur **HG**
2	**F76112** Inox grijs **SM**	**F70015** Grijs metallic **HG**	**F70014** Antraciet metallic **HG**
3	**F76143** Zink **SD**	**F76113** Metex zilver **SD**	**F76111** Kito staal **SD**
4	**F76083** Oxyde **CR**	**F76114** Metex messing **ML**	**F79934** Ferro zwart **CR**
5	**F70002** Cava beige **HG**	**F70000** Koper metallic **HG**	**F76141** Alux zwart **SM**
6	**F76110** Kito brons **SD**	**F76100** Sierra gold **CR**	**F70008** Toffee metallic **HG**

	D	E	F	G
1	**S68036** Cento **ML**	**F76044** Bellato grijs **ML**	**S60036** Classic Beton **SX**	**R48010** Atrium grijs **SD**
2	**S60019** Crick **CR**	**F76001** Loftec **ML**	**F76145** Tazio **CR**	**F76149** Kex **CR**
3	**F76142** Terracotta **CR**	**F76026** Ceramico roest **CR**	**F76146** Terazzo brons **ML**	**S68034** Espresso **SD**
4	**F73075** Solidale **SD**	**F76084** Buffalo **SD**	**S68039** Terrazzo Classico zwart **SM**	**S68029** Terrazzo Nero **SD**
5	**F79932** Window **HG**	**F73073** Spira beige **SM**	**F76117** Piquée grijsblauw **SD**	**F79016** Caroline **ML**
6	**F73036** Suit grijs licht **ML**	**F76014** Twist platinagrijs **ML**	**F76099** Loden groen **ML**	**F79023** Patchwork **SD**

D

STEEN EN MINERALEN
RIVER DEEP MOUNTAIN HIGH

Solide en tijdloos:
echte stenen bepalen de stijl.

Legenda:

- BENE-LUX — EXPRESS-collectie (HPL en DecoBoard uit voorraad)
- HPL in deurformaat uit voorraad
- Werkbladen voorraadprogramma
- Voorraadprogramma FunXTional Products (PrimeBoard XTreme, Duropal XTreme, Duropal XTreme plus of Duropal SolidColor XTreme)
- Duropal SolidColor-voorraadprogramma

Alle decors van de Designcollectie in het DST-systeem zijn verkrijgbaar als HPL en DecoBoard.

Alle decors als HPL in twee formaten uit voorraad leverbaar: **4.100 x 1.300 x 0,8 mm, 2.800 x 2.070 x 0,8 mm.**

A B

1

S63045
India wit
SM

S62032
Obelisk grijs
SM

2

S63009
Marmer Carrara
SM



S68025
Kings marble green
SM

3



S63028
Nero Portoro
SM



S63044
Kaviaar zwart
SM

4



S63007
Oriental Stone bruin
SM

5

S61034
Beola Grigia
SD

S68027
Roman Mosaic grijs
SD

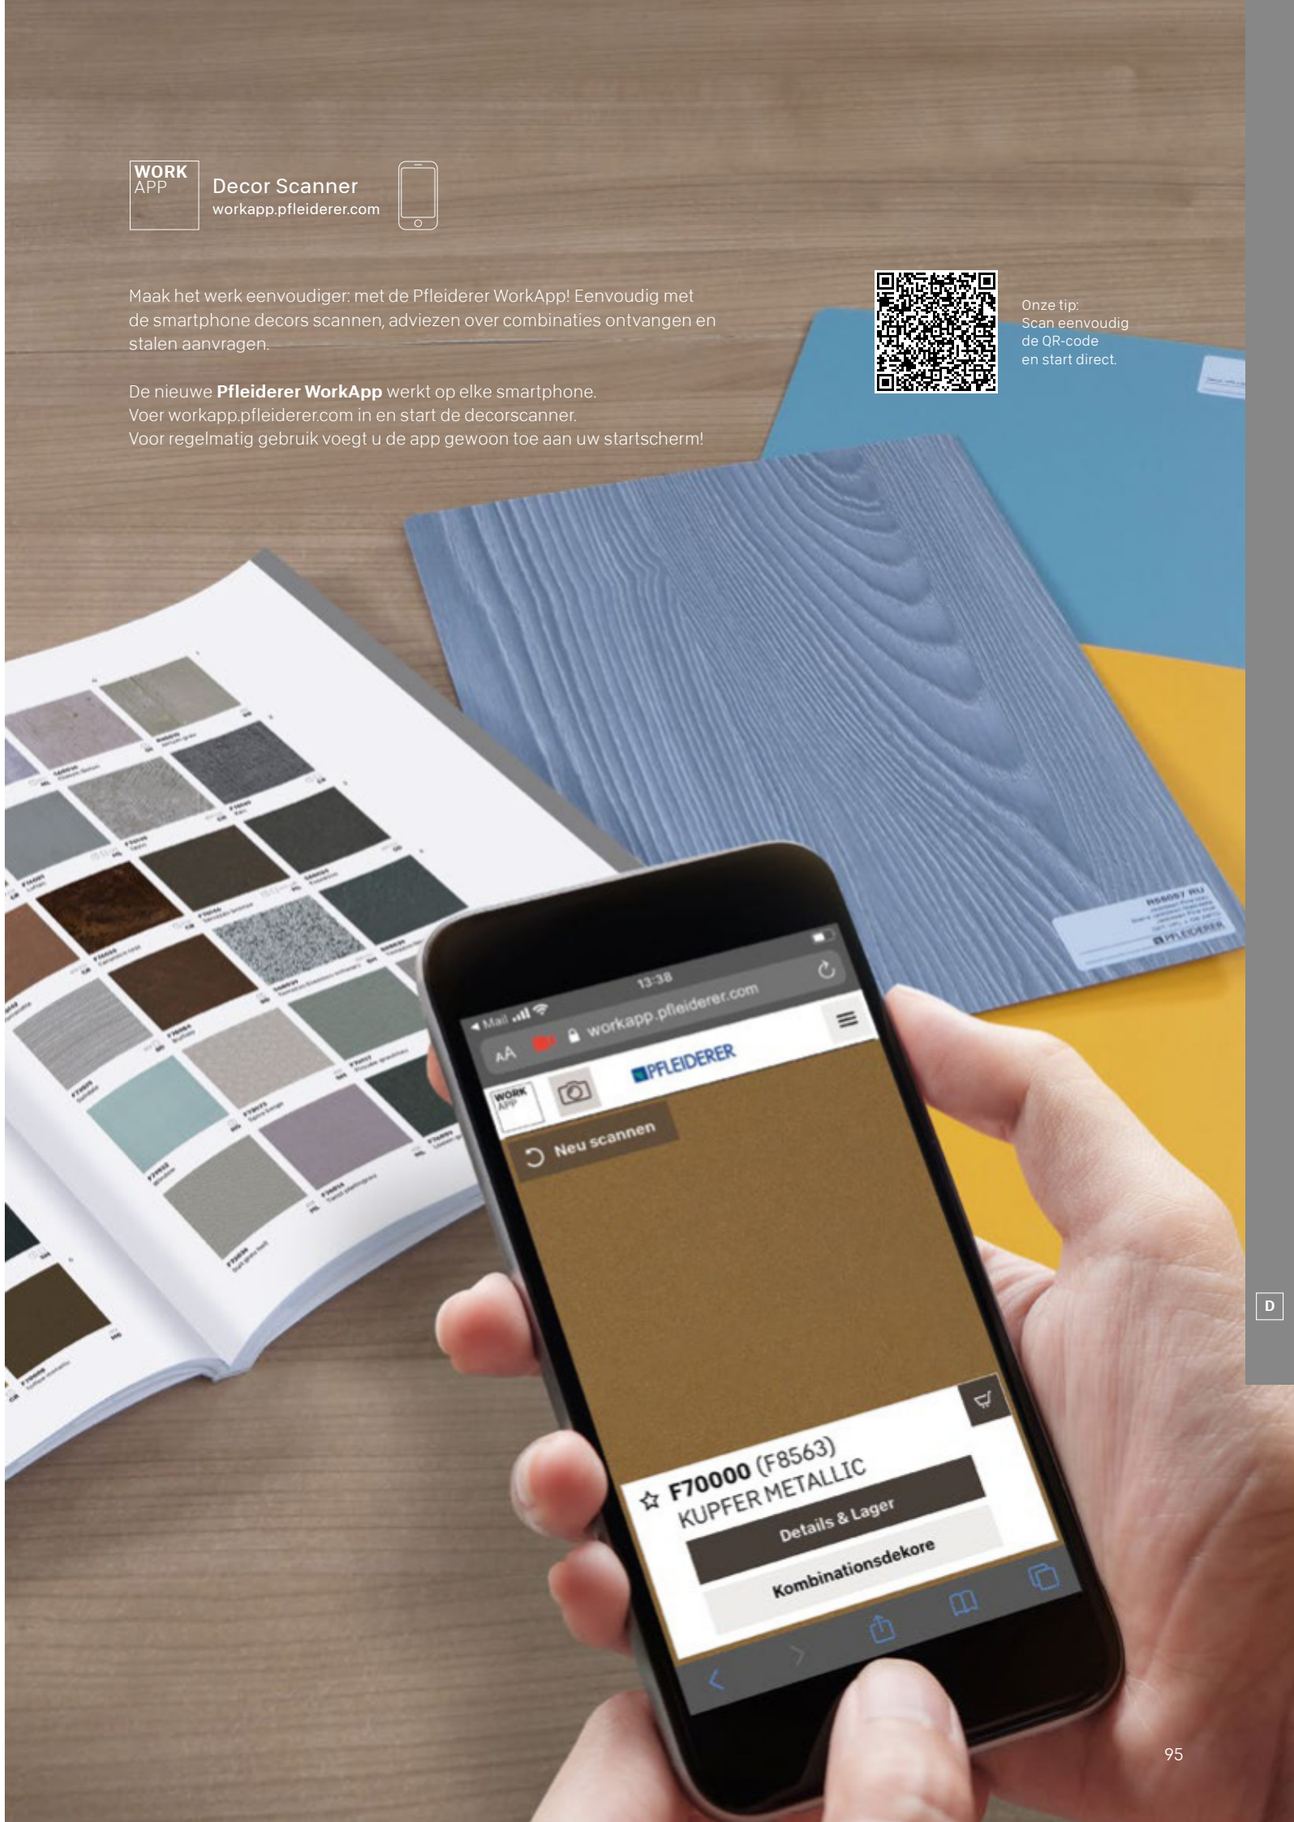

D

DESIGNCOLLECTIE

incl. voorraad- en snelleveringsprogramma

Alle decors van de Designcollectie in het DST-systeem zijn verkrijgbaar als HPL en DecoBoard.

Decoraanduiding	Pagina's / Coördinaten	Standaardstructuur (Designcollectie)	Kleurstijl	Reflectiewaarde	Dichtstbijzijnde NCS code	Metallic	RAL	Rapportbeschrijving	VOORRAADPROGRAMMA: DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * in 2.655 x 2.100 mm	DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * ook in 4.100 x 2.100 mm	Duropal HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	Duropal HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropal Sandwichpaneel P2 2.800 x 2.070 mm	Deuren-HPL 2.150 x 1.300 x 0,8 mm overige formaten uit voorraad [1]	FUNXTIONAL PRODUCTS: PrimeBoard XTreme P2 2.800 x 2.100 mm * PrimeBoard XTreme MDF zwart natuur	Duropal XTreme 4.100 x 1.300 x 0,8 mm * Duropal SolidColor XTreme	Duropal XTreme plus 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropal SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 1,2 mm	Duropal SolidColor 4.100 x 1.300 x 0,8 mm * in 4.100 x 1.300 x 1,2 mm	XTerior compact F 2.800 x 2.070 x 8,0 mm	XTerior compact 2.800 x 2.070 x 8,0 mm * ook in 2.800 x 2.070 x 6,0 mm	Duropal werkblaaden 4.100 x 600 / 900 x 38,8 mm * ook in Duropal werkblaaden Hydrofuge MR 4.100 x 650 x 38,8 mm	SNELLEVERINGSPROGRAMMA: Overige structuren: Overige structuren met levertijd op aanvraag.	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 x 8–38 mm	Duropal Sandwichpaneel P2 2.800 x 2.070 x 9,6–39,6 mm	Duropal Sandwichpaneel P2 4.100 x 1.300 x 9,6–39,6 mm	BENELUX EXPRESS-COLLECTIE
W10003 Opaalwit	p. 84, A4	SD	Stormy weather	0,85	S1002-G50Y			Uni neutraal			SD	SD										MP				
W10100 Interior White	p. 84, A3	SD	Stormy weather	0,85	S0502-G50Y			Uni neutraal	SD - 10 / 18	SD - 19	SD	SD		SD								MP, VV	MP, SD, VV	SD	SD	•
W10140 Industrie wit	p. 84, A5	SD	Stormy weather	0,81	S0603-G80Y			Uni neutraal		*SD - 19	SD	SD	MP - 19 SD - 19									MP, VV	MP, SD, VV			
W10227 Zijdewit	p. 85, C2	SD	Stormy weather	0,79	S0502-G			Uni neutraal			SD	SD										MP, VV				
W10410 Wit dekkend	p. 85, D1	SD	Stormy weather	0,82	S0502-Y			Uni neutraal	SD - 10 / 18 *SD - 16 / 19		SD	SD		SD								HG, MP, NW, SM, VV	HG, MP, NW, SD, SM, VV	SD	SD	•
U11015 Wit	p. 84, A7	SD	Stormy weather	0,86	S0603-G40Y			Uni neutraal			SD	SD										VV				
U11026 Kristalwit	p. 84, A6	SD	Stormy weather	0,88	S0502-G50Y			Uni neutraal	HG - 10 / 18 SD - 10 / 18		HG, SD	HG, SD	SD - 19 VV - 19	SD, XM	XG - 18 / 19 XT - 18 / 19	XM*	XP	SD, SM	SD, SM*			SD - Quadra*	HG, MP, NW, SM, VV	HG, MP, NW, SD, SM, VV	HG, SD	HG, SD	•
U11027 Ijswit	p. 84, A1	SD	Stormy weather	0,82	S0505-R60B			Uni neutraal	HG - 10 / 18 SD - 10 / 18		HG, SD	HG, SD		SD, XM	XG - 18 / 19 XT - 18 / 19	XM*	XP	SD, SM	SD, SM*				HG, MP, NW, SM, VV	HG, MP, NW, SD, SM, VV	HG, SD	HG, SD	•
U11077 Créme wit	p. 84, A8	SD	Stormy weather	0,87	S0502-Y		9010	Uni neutraal			SD	SD										VV				
U11102 Chalk	p. 84, A2	SD	Stormy weather	0,85	S0502-G		9003	Uni neutraal	SD - 10 / 18		SD	SD		SD	XG - 18 / 19 XT - 18 / 19	XM	XP			EM	EM*	XM - Quadra	HG, VV	HG, SD, VV	SD	SD	•
U11106 Powderwhite	p. 85, F1	SD	Stormy weather	0,83	S0502-R			Uni neutraal	SD - 10 / 18		SD	SD												SD	SD	•
U11209 Edelwit	p. 85, C1	SD	Stormy weather	0,81	S0500-N			Uni neutraal		SD - 18 / 19	SD	SD		SD								HG, MP, NW, SM, VV	HG, MP, NW, SD, SM, VV			
U11500 Witgrijs	p. 85, D3	SD	Stormy weather	0,66	S1502-Y		9002	Uni neutraal	SD - 10 / 18		SD	SD										MP		SD	SD	•
U11506 Ivoorwit	p. 82, A5	SD	Over the rainbow	0,79	S0804-G90Y			Chromatisch	SD - 10 / 18		SD	SD		SD								VV	SD, VV	SD	SD	•
U11509 Magnolia	p. 82, B1	SD	Over the rainbow	0,76	S1005-Y20R			Chromatisch	SD - 10 / 18	SD - 18	SD	SD		SD								VV	SD, VV	SD	SD	•
U11518 Parelgrijs	p. 85, E2	SD	Stormy weather	0,73	S1002-G			Uni neutraal			SD	SD										MP				
U11523 Ivoor	p. 82, D5	SD	Over the rainbow	0,79	S0804-Y50R			Chromatisch			SD	SD										MP				
U11525 Office wit	p. 85, D2	SD	Stormy weather	0,75	S1002-G50Y			Uni neutraal			SD	SD										VV				
U11552 Moongrey	p. 85, F2	SD	Stormy weather	0,76	S1002-Y50R			Uni neutraal			SD	SD														
U12000 Vulkaanzwart	p. 84, B8	SD	Stormy weather	0,05	S8502-B		9005	Uni neutraal	HG - 10 / 18 SD - 10 / 18		HG, SD	HG, SD		SD, VV, XM	XG - 18 / 19 XT - 18 / 19	XM*	XP	SD, SM	SD, SM*	EM	EM		HG, MP, SM, VV	HG, MP, SD, SM, VV	HG, SD	HG, SD	•
U12007 Grafietzwart	p. 84, B7	SD	Stormy weather	0,07	S8500-N			Uni neutraal			SD	SD														
U12009 Zilvergrijs	p. 85, E4	SD	Stormy weather	0,49	S2502-B			Uni neutraal	SD - 10 / 18		SD	SD												SD	SD	•
U12010 Platium grijs	p. 85, E5	SD	Stormy weather	0,31	S4502-B			Uni neutraal	SD - 10 / 18		SD	SD										MP		SD	SD	•
U12011 Vulkaan	p. 85, C8	SD	Stormy weather	0,08	S8502-B			Uni neutraal			SD	SD										MP				
U12018 Basaltgrijs	p. 85, F8	SD	Stormy weather	0,15	S6500-N			Uni neutraal	SD - 10 / 18		SD	SD		SD								HG, MP, NW, SM, VV	HG, MP, NW, SD, SM, VV	SD	SD	•
U12043 Gletsjerblauw	p. 85, E1	SD	Stormy weather	0,84	S0502-B			Uni neutraal	SD - 10 / 18		SD	SD												SD	SD	•
U12044 Dolfijngrijs	p. 85, F4	SD	Stormy weather	0,53	S2502-R			Uni neutraal	SD - 10 / 18		SD	SD		SD	XG - 19 XT - 19	XM	XP			EM	EM	XM - Quadra		SD	SD	SD	•
U12090 Bora grijs	p. 85, F5	SD	Stormy weather	0,31	S4502-R			Uni neutraal	SD - 10 / 18		SD	SD										MP		SD	SD	•
U12091 Sharky grijs	p. 85, F6	SD	Stormy weather	0,25	S5502-R			Uni neutraal	SD - 10 / 18		SD	SD										MP		SD	SD	•
U12092 Zonda grijs	p. 85, F7	SD	Stormy weather	0,17	S6502-R			Uni neutraal	SD - 10 / 18		SD	SD		SD								MP, VV	MP, SD, VV	SD	SD	•
U12109 Montanagrijs	p. 85, D4	SD	Stormy weather	0,56	S2002-G50Y			Uni neutraal			SD	SD														

[1] 2.150 x 915 / 950 / 1.050 / 1.300 x 0,8 mm
2.350 x 1.050 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm

[2] Alleen verkrijgbaar als DecoBoard!

Alle decors van de Designcollectie in het DST-systeem zijn verkrijgbaar als HPL en DecoBoard.

Overige informatie en technische gegevens op **www.pfleiderer.com**

D

DESIGNCOLLECTIE

INCL. VOORRAAD- EN SNELLEVERINGSPROGRAMMA

VOORRAADPROGRAMMA / SNELLEVERINGSPROGRAMMA

Decoraanduiding	Pagina's / Coördinaten	Standaardstructuur (Designcollectie)	Kleurstijl	Reflectiewaarde	Dichtstbijzijnde NCS code	Metallic	RAL	Rapportbeschrijving	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * in 2.655 x 2.100 mm	DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * ook in 4.100 x 2.100 mm	Duropal HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	Duropal HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropal Sandwichpaneel P2 2.800 x 2.070 mm	Deuren-HPL 2.150 x 1.300 x 0,8 mm overige formaten uit voorraad [1]		FUNXTIONAL PRODUCTS: PrimeBoard XTreme P2 2.800 x 2.100 mm * PrimeBoard XTreme MDF zwart natuur	FUNXTIONAL PRODUCTS: Duropal XTreme 4.100 x 1.300 x 0,8 mm * Duropal SolidColor XTreme	FUNXTIONAL PRODUCTS: Duropal XTreme plus 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropal SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 1,2 mm	Duropal SolidColor 4.100 x 1.300 x 0,8 mm * in 4.100 x 1.300 x 1,2 mm	XTerior compact F 2.800 x 2.070 x 8,0 mm	XTerior compact 2.800 x 2.070 x 8,0 mm * ook in 2.800 x 2.070 x 6,0 mm	Duropal werkbladen 4.100 x 600 / 900 x 38,8 mm * ook in Duropal werkbladen Hydrofuge MR 4.100 x 650 x 38,8 mm	Overige structuren: (Overige structuren met levertijd op aanvraag.)	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 x 8–38 mm	Duropal Sandwichpaneel P2 2.800 x 2.070 x 9,6–39,6 mm	Duropal Sandwichpaneel P2 4.100 x 1.300 x 9,6–39,6 mm	BENELUX EXPRESS-COLLECTIE
U12115 Platinagrijs	p. 85, D5	SD	Stormy weather	0,28	S4500-N			Uni neutraal	SD - 10 / 18		SD	SD		SD		XG - 19 XT - 19	XM	XP			EM	EM		MP, VV	MP, SD, VV	SD	SD	•
U12131 Zilvergrijs	p. 85, F3	SD	Stormy weather	0,66	S1502-Y50R			Uni neutraal			SD	SD												MP				
U12146 Shadow	p. 85, C6	SD	Stormy weather	0,19	S6000-N			Uni neutraal			SD	SD												MP				
U12168 Kasjmier grijs	p. 82, E5	SD	Over the rainbow	0,51	S2002-Y50R			Uni neutraal	SD - 10 / 18		SD	SD		SD		XG - 19 XT - 19	XM	XP						HG, VV	HG, SD, VV	SD	SD	•
U12188 Lichtgrijs	p. 85, E3	SD	Stormy weather	0,58	S2000-N		7035	Uni neutraal	SD - 10 / 18 *SD - 19	SD - 19	SD	SD	SD - 19	SD, XM		XG - 19 XT - 19	XM*	XP	SD, SM	SD	EM	EM	U12187 SD - Quadra*	HG, MP, NW, SM, VV	HG, MP, NW, SD, SM, VV	SD	SD	•
U12190 Flanel	p. 85, C3	SD	Stormy weather	0,62	S2000-N			Uni neutraal	SD - 10 / 18		SD	SD												MP		SD	SD	•
U12204 Manhattan	p. 85, C4	SD	Stormy weather	0,46	S3000-N			Uni neutraal	SD - 10 / 18		SD	SD												MP, VV		SD	SD	•
U12211 Lava	p. 82, C8	SD	Over the rainbow	0,13	S7005-Y50R			Uni neutraal	SD - 10 / 18		SD	SD		SD										MP, VV	MP, SD, VV	SD	SD	•
U12215 Antraciet	p. 85, E7	SD	Stormy weather	0,11	S8000-N			Uni neutraal			SD	SD									EM	EM*						
U12231 Leisteengrijs	p. 85, E6	SD	Stormy weather	0,1	S7502-B			Uni neutraal			SD	SD												MP				
U12233 Metaalzwart	p. 84, B6	SD	Stormy weather	0,08	S8000-N			Uni neutraal			SD	SD												MP				
U12248 Signaalgrijs	p. 85, C5	SD	Stormy weather	0,37	S4000-N			Uni neutraal	SD - 10 / 18		SD	SD												VV		SD	SD	•
U12257 Grafietgrijs	p. 85, D7	SD	Stormy weather	0,16	S7000-N			Uni neutraal	SD - 10 / 18		SD	SD		SD										MP, VV	MP, SD, VV	SD	SD	•
U12290 Antracietzwart	p. 85, D6	SD	Stormy weather	0,16	S6500-N			Uni neutraal	SD - 10 / 18		SD	SD		SD, XM		XG - 19 XT - 19	XM*	XP	SD, SM	SD			MP - Quadra	HG, MP, NW, SM, VV	HG, MP, NW, SD, SM, VV	SD	SD	•
U12986 Grijs	p. 85, C7	SD	Stormy weather	0,13	S7500-N			Uni neutraal			SD	SD					XM	XP						VV				
U15110 Iguana	p. 83, M7	SD	Over the rainbow	0,36	S3050-G80Y			Chromatisch			SD	SD												MP				
U15115 Bremgeel	p. 82, B4	SD	Over the rainbow	0,46	S1070-Y10R		1032	Chromatisch	SD - 10 / 18		SD	SD									EM	EM		MP		SD	SD	•
U15133 Kiezelgrijs	p. 82, A6	SD	Over the rainbow	0,52	S2005-Y20R			Chromatisch			SD	SD												MP				
U15190 Cuvo	p. 82, A7	SD	Over the rainbow	0,44	S3005-Y20R			Chromatisch	SD - 10 / 18		SD	SD		SD										VV	SD, VV	SD	SD	•
U15193 Cuando	p. 82, A8	SD	Over the rainbow	0,21	S6005-Y20R			Chromatisch	SD - 10 / 18		SD	SD												VV		SD	SD	•
U15194 Zinkgeel	p. 82, A4	SD	Over the rainbow	0,65	S0560-Y		1018	Chromatisch	SD - 10 / 18		SD	SD		SD										MP, VV	MP, SD, VV	SD	SD	•
U15230 Vanille licht	p. 82, A1	SD	Over the rainbow	0,82	S0804-Y30R			Chromatisch			SD	SD												MP				
U15246 Mango	p. 82, B2	SD	Over the rainbow	0,57	S1050-Y20R			Chromatisch	SD - 10 / 18		SD	SD		SD										MP	MP, SD	SD	SD	•
U15331 Beigegrijs	p. 82, C5	SD	Over the rainbow	0,7	S1505-G90Y			Chromatisch			SD	SD												MP				
U15559 Pastelgeel	p. 82, A2	SD	Over the rainbow	0,75	S1015-Y20R			Chromatisch			SD	SD												MP				
U15579 Dottergeel	p. 82, A3	SD	Over the rainbow	0,52	S0570-Y20R		1003	Chromatisch			SD	SD												MP				
U16000 Truffelgrijs	p. 82, D7	SD	Over the rainbow	0,26	S5005- Y50R			Chromatisch	SD - 10 / 18		SD	SD		SD										VV	SD, VV	SD	SD	•
U16001 Zandgreige	p. 82, B7	SD	Over the rainbow	0,37	S3005-Y50R			Chromatisch			SD	SD												MP				
U16002 Congo	p. 82, C7	SD	Over the rainbow	0,32	S4005-Y50R			Chromatisch	SD - 10 / 18		SD	SD		SD										VV	SD, VV	SD	SD	•
U16003 Zandbeige	p. 82, C6	SD	Over the rainbow	0,55	S2005-Y50R			Chromatisch	SD - 10 / 18		SD	SD		SD										VV	SD, VV	SD	SD	•
U16007 Camee	p. 82, C1	SD	Over the rainbow	0,75	S0907-Y10R			Chromatisch	SD - 10 / 18		SD	SD												MP		SD	SD	•

[1] 2.150 x 915 / 950 / 1.050 / 1.300 x 0,8 mm
2.350 x 1.050 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm

Alle decors van de Designcollectie in het DST-systeem zijn verkrijgbaar als HPL en DecoBoard.

Overige informatie en technische gegevens op **www.pfleiderer.com**

D

DESIGNCOLLECTIE

INCL. VOORRAAD- EN SNELLEVERINGSPROGRAMMA

Decoraanduiding	Pagina's / Coördinaten	Standaardstructuur (Designcollectie)	Kleurstijl	Reflectiewaarde	Dichtstbijzijnde NCS code	Metallic	RAL	Rapportbeschrijving
U16009 Sinaasappel	p. 82, B3	SD	Over the rainbow	0,5	S1060-Y30R			Chromatisch
U16010 Oranje	p. 82, C2	SD	Over the rainbow	0,35	S1070-Y40R		2011	Chromatisch
U16012 Antilope	p. 82, C3	SD	Over the rainbow	0,22	S3060-Y30R			Chromatisch
U16013 Bison	p. 82, C4	SD	Over the rainbow	0,15	S5040-Y40R			Chromatisch
U16020 Crème beige	p. 82, B5	SD	Over the rainbow	0,62	S1010-Y30R			Chromatisch
U16037 Poeder	p. 82, D6	SD	Over the rainbow	0,45	S3010-Y70R			Chromatisch
U16051 Sienarood	p. 82, D2	SD	Over the rainbow	0,2	S3050-Y70R			Chromatisch
U16058 Be rooted!	p. 82, D8	SD	Over the rainbow	0,1	S7502-R			Chromatisch
U16130 Zandgrijs	p. 82, D1	SD	Over the rainbow	0,69	S0907-Y50R			Chromatisch
U16166 Salsa	p. 82, D3	SD	Over the rainbow	0,15	S4040-Y70R			Chromatisch
U16179 Cuba Libre	p. 82, E6	SD	Over the rainbow	0,37	S3010-Y60R			Chromatisch
U16184 Creme Crème	p. 82, B6	SD	Over the rainbow	0,58	S1505-Y50R			Chromatisch
U17005 Karmijnrood	p. 82, E2	SD	Over the rainbow	0,17	S2070-Y90R		3000	Chromatisch
U17008 Robijnrood	p. 82, E3	SD	Over the rainbow	0,11	S3560-R		3003	Chromatisch
U17010 Terrabruin	p. 82, B8	SD	Over the rainbow	0,09	S8005-Y80R			Chromatisch
U17012 Coco	p. 82, E7	SD	Over the rainbow	0,14	S6010-Y90R			Chromatisch
U17013 Mimosa	p. 83, F1	SD	Over the rainbow	0,66	S0520-R20B			Chromatisch
U17014 Hortensia	p. 83, F2	SD	Over the rainbow	0,34	S1050-R20B			Chromatisch
U17019 Cranberry	p. 83, F3	SD	Over the rainbow	0,13	S4040-R20B			Chromatisch
U17031 Bordeaux	p. 82, E4	SD	Over the rainbow	0,1	S5040-Y90R			Chromatisch
U17035 Lotus	p. 82, E1	SD	Over the rainbow	0,77	S0505-Y90R			Chromatisch
U17054 Bourgogne rood	p. 82, E8	SD	Over the rainbow	0,08	S6030-R		3005	Chromatisch
U17141 Orchidea	p. 83, F8	SD	Over the rainbow	0,08	S7020-R20B			Chromatisch
U17271 Oxiderood	p. 82, D4	SD	Over the rainbow	0,11	S5040-Y80R			Chromatisch
U17500 Royal blauw	p. 83, G8	SD	Over the rainbow	0,08	S8005-R80B			Chromatisch
U17501 Rose	p. 83, F6	SD	Over the rainbow	0,52	S2010-R30B			Chromatisch
U17503 Lila	p. 83, F4	SD	Over the rainbow	0,09	S6030-R40B			Chromatisch
U17505 Pruim	p. 83, F7	SD	Over the rainbow	0,24	S5010-R30B			Chromatisch
U17509 Hollyhock	p. 83, F5	SD	Over the rainbow	0,72	S1005-R80B			Chromatisch
U18001 Skyblue	p. 83, G7	SD	Over the rainbow	0,22	S4020-R80B		5014	Chromatisch
U18002 Waterblauw	p. 83, G2	SD	Over the rainbow	0,33	S3030-R90B			Chromatisch

VOORRAADPROGRAMMA

Decoraanduiding	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * in 2.655 x 2.100 mm	DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * ook in 4.100 x 2.100 mm	Duropal HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	Duropal HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropal Sandwichpaneel P2 2.800 x 2.070 mm	Deuren-HPL 2.150 x 1.300 x 0,8 mm overige formaten uit voorraad [1]		FUNXTIONAL PRODUCTS: PrimeBoard XTreme P2 2.800 x 2.100 mm * PrimeBoard XTreme MDF zwart natuur	FUNXTIONAL PRODUCTS: Duropal XTreme 4.100 x 1.300 x 0,8 mm * Duropal SolidColor XTreme	FUNXTIONAL PRODUCTS: Duropal XTreme plus 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropal SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 1,2 mm	Duropal SolidColor 4.100 x 1.300 x 0,8 mm * in 4.100 x 1.300 x 1,2 mm	XTerior compact F 2.800 x 2.070 x 8,0 mm	XTerior compact 2.800 x 2.070 x 8,0 mm * ook in 2.800 x 2.070 x 6,0 mm	Duropal werkbladen 4.100 x 600 / 900 x 38,8 mm * ook in Duropal werkbladen Hydrofuge MR 4.100 x 650 x 38,8 mm
U16009			SD	SD											
U16010	SD - 10 / 18		SD	SD		SD									
U16012			SD	SD											
U16013			SD	SD											
U16020			SD	SD											
U16037	SD - 10 / 18		SD	SD											
U16051	SD - 10 / 18		SD	SD		SD							EM	EM	
U16058	SD - 10 / 18		SD	SD		SD		XG - 19 XT - 19	XM	XP			EM	EM	
U16130			SD	SD											
U16166	SD - 10 / 18		SD	SD											
U16179	SD - 10 / 18		SD	SD											
U16184	SD - 10 / 18		SD	SD											
U17005	SD - 10 / 18		SD	SD		SD									
U17008	SD - 10 / 18		SD	SD		SD									
U17010			SD	SD											
U17012	SD - 10 / 18		SD	SD		SD									
U17013	SD - 10 / 18		SD	SD											
U17014	SD - 10 / 18		SD	SD											
U17019	SD - 10 / 18		SD	SD											
U17031			SD	SD											
U17035	SD - 10 / 18		SD	SD		SD									
U17054			SD	SD											
U17141			SD	SD											
U17271			SD	SD											
U17500			SD	SD											
U17501	SD - 10 / 18		SD	SD		SD									
U17503			SD	SD											
U17505	SD - 10 / 18		SD	SD		SD									
U17509	SD - 10 / 18		SD	SD											
U18001			SD	SD											
U18002	SD - 10 / 18		SD	SD		SD									

SNELLEVERINGSPROGRAMMA

Decoraanduiding	Overige structuren: (Overige structuren met levertijd op aanvraag.)	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 x 8–38 mm	Duropal Sandwichpaneel P2 2.800 x 2.070 x 9,6–39,6 mm	Duropal Sandwichpaneel P2 4.100 x 1.300 x 9,6–39,6 mm	BENELUX EXPRESS-COLLECTIE
U16009	VV				
U16010	MP	MP, SD	SD	SD	•
U16012	VV				
U16013	VV				
U16020	MP				
U16037	MP		SD	SD	•
U16051	MP, VV	MP, SD, VV	SD	SD	•
U16058	VV	SD, VV	SD	SD	•
U16130	MP				
U16166	MP		SD	SD	•
U16179	VV		SD	SD	•
U16184			SD	SD	•
U17005	MP, VV	MP, SD, VV	SD	SD	•
U17008	VV	SD, VV	SD	SD	•
U17010	MP				
U17012	VV	SD, VV	SD	SD	•
U17013	VV		SD	SD	•
U17014	VV		SD	SD	•
U17019	VV		SD	SD	•
U17031	MP				
U17035	VV	SD, VV	SD	SD	•
U17054	MP				
U17141	MP				
U17271	MP				
U17500	MP				
U17501	VV	SD, VV	SD	SD	•
U17503	VV				
U17505	VV	SD, VV	SD	SD	•
U17509			SD	SD	•
U18001	MP				
U18002	MP, VV	MP, SD, VV	SD	SD	•

[1] 2.150 x 915 / 950 / 1.050 / 1.300 x 0,8 mm
2.350 x 1.050 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm

Alle decors van de Designcollectie in het DST-systeem zijn verkrijgbaar als HPL en DecoBoard.

Overige informatie en technische gegevens op **www.pfleiderer.com**

D

DESIGNCOLLECTIE

INCL. VOORRAAD- EN SNELLEVERINGSPROGRAMMA

VOORRAADPROGRAMMA / SNELLEVERINGSPROGRAMMA

Decoraanduiding	Pagina's / Coördinaten	Standaardstructuur (Designcollectie)	Kleurstijl	Reflectiewaarde	Dichtstbijzijnde NCS code	Metallic	RAL	Rapportbeschrijving	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * in 2.655 x 2.100 mm	DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * ook in 4.100 x 2.100 mm	Duropal HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	Duropal HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropal Sandwichpaneel P2 2.800 x 2.070 mm	Deuren-HPL 2.150 x 1.300 x 0,8 mm overige formaten uit voorraad [1]		FUNXTIONAL PRODUCTS: PrimeBoard XTreme P2 2.800 x 2.100 mm * PrimeBoard XTreme MDF zwart natuur	FUNXTIONAL PRODUCTS: Duropal XTreme 4.100 x 1.300 x 0,8 mm * Duropal SolidColor XTreme	FUNXTIONAL PRODUCTS: Duropal XTreme plus 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropal SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 1,2 mm	Duropal SolidColor 4.100 x 1.300 x 0,8 mm * in 4.100 x 1.300 x 1,2 mm	XTerior compact F 2.800 x 2.070 x 8,0 mm	XTerior compact 2.800 x 2.070 x 8,0 mm * ook in 2.800 x 2.070 x 6,0 mm	Duropal werkbladen 4.100 x 600 / 900 x 38,8 mm * ook in Duropal werkbladen Hydrofuge MR 4.100 x 650 x 38,8 mm	Overige structuren: (Overige structuren met leventijd op aanvraag.)	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 x 8–38 mm	Duropal Sandwichpaneel P2 2.800 x 2.070 x 9,6–39,6 mm	Duropal Sandwichpaneel P2 4.100 x 1.300 x 9,6–39,6 mm	BENELUX EXPRESS-COLLECTIE
U18003 Kristalblauw	p. 83, G1	SD	Over the rainbow	0,55	S1020-R90B			Chromatisch	SD - 10 / 18		SD	SD		SD									MP, VV	MP, SD, VV	SD	SD	•
U18004 Donkerblauw	p. 83, H8	SD	Over the rainbow	0,08	S7020-R80B			Chromatisch	SD - 10 / 18		SD	SD		SD							EM	EM	MP, VV	MP, SD, VV	SD	SD	•
U18006 Skagerrak	p. 83, I8	SD	Over the rainbow	0,11	S6020-B10G			Chromatisch	SD - 10 / 18		SD	SD		SD									VV	SD, VV	SD	SD	•
U18008 Java	p. 83, J3	SD	Over the rainbow	0,25	S2555-B20G			Chromatisch			SD	SD											VV				
U18010 Cirrus	p. 83, H2	SD	Over the rainbow	0,53	S0540-B			Chromatisch	SD - 10 / 18		SD	SD		SD									VV	SD, VV	SD	SD	•
U18011 Palander	p. 83, H3	SD	Over the rainbow	0,4	S1050-B			Chromatisch			SD	SD											VV				
U18012 Baltic	p. 83, H4	SD	Over the rainbow	0,17	S3060-B			Chromatisch			SD	SD											VV				
U18013 Cumulus	p. 83, H6	SD	Over the rainbow	0,41	S2030-B			Chromatisch			SD	SD											VV				
U18014 Stratus	p. 83, H7	SD	Over the rainbow	0,18	S4040-B			Chromatisch			SD	SD											VV				
U18015 Catania	p. 83, I1	SD	Over the rainbow	0,69	S0520-B10G			Chromatisch			SD	SD											VV				
U18016 Kavala	p. 83, I2	SD	Over the rainbow	0,49	S1040-B10G			Chromatisch			SD	SD											VV				
U18017 Ikarus	p. 83, I3	SD	Over the rainbow	0,26	S3040-B10G			Chromatisch			SD	SD											VV				
U18021 Levant	p. 83, I4	SD	Over the rainbow	0,18	S4040-B10G			Chromatisch			SD	SD											VV				
U18028 Zwartblauw	p. 85, E8	SD	Stormy weather	0,08	S7502-B			Chromatisch	SD - 10 / 18		SD	SD													SD	SD	•
U18029 Horizon	p. 83, H5	SD	Over the rainbow	0,51	S2010-R90B			Chromatisch	SD - 10 / 18		SD	SD		SD		XT - 19					EM	EM	VV	SD, VV	SD	SD	•
U18031 Meeuw	p. 83, G5	SD	Over the rainbow	0,62	S2005-R90B			Chromatisch	SD - 10 / 18		SD	SD		SD										SD	SD	SD	•
U18032 Aqua	p. 83, I5	SD	Over the rainbow	0,61	S1510-B20G			Chromatisch			SD	SD															
U18059 Gentiaanblauw	p. 83, G4	SD	Over the rainbow	0,1	S5040-R80B		5010	Chromatisch			SD	SD											MP, VV	MP, SD, VV			
U18067 Pastelblauw	p. 83, H1	SD	Over the rainbow	0,71	S0515-B			Chromatisch	SD - 10 / 18		SD	SD		SD									MP	MP, SD	SD	SD	•
U18068 Hemelsblauw	p. 83, G3	SD	Over the rainbow	0,2	S3050-R90B			Chromatisch	SD - 10 / 18		SD	SD		SD									MP, VV		SD	SD	•
U18074 Atlantic	p. 83, I7	SD	Over the rainbow	0,21	S5020-B10G			Chromatisch	SD - 10 / 18		SD	SD		SD							EM	EM	MP, VV	MP, SD, VV	SD	SD	•
U18079 Pacific	p. 83, I6	SD	Over the rainbow	0,38	S3020-B10G			Chromatisch	SD - 10 / 18		SD	SD											MP		SD	SD	•
U18148 Ijsblauw	p. 83, G6	SD	Over the rainbow	0,61	S1015-R80B			Chromatisch	SD - 10 / 18		SD	SD											MP		SD	SD	•
U18500 Patras	p. 83, J2	SD	Over the rainbow	0,47	S1040-B30G			Chromatisch	SD - 10 / 18		SD	SD											VV		SD	SD	•
U18501 Fjord	p. 83, J8	SD	Over the rainbow	0,13	S7010-B30G			Chromatisch	SD - 10 / 18		SD	SD		SD							EM	EM	VV	SD, VV	SD	SD	•
U18502 Bristol	p. 83, J7	SD	Over the rainbow	0,24	S4020-B30G			Chromatisch			SD	SD		SD									VV	SD, VV			
U18503 Trinity	p. 83, J1	SD	Over the rainbow	0,59	S1020-B30G			Chromatisch	SD - 10 / 18		SD	SD		SD									VV	SD, VV	SD	SD	•
U18504 Hudson	p. 83, J6	SD	Over the rainbow	0,46	S2020-B30G			Chromatisch	SD - 10 / 18		SD	SD											VV		SD	SD	•
U18505 Lagune	p. 83, J5	SD	Over the rainbow	0,54	S2010-B50G			Chromatisch	SD - 10 / 18		SD	SD		SD		XT - 19					EM	EM	VV	SD, VV	SD	SD	•
U18506 Neptunes	p. 83, K5	SD	Over the rainbow	0,64	S1510-B80G			Chromatisch	SD - 10 / 18		SD	SD													SD	SD	•
U18576 Oceaan	p. 83, J4	SD	Over the rainbow	0,13	S5030-B30G			Chromatisch	SD - 10 / 18		SD	SD		SD									MP, VV	MP, SD, VV	SD	SD	•

[1] 2.150 x 915 / 950 / 1.050 / 1.300 x 0,8 mm
2.350 x 1.050 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm

Alle decors van de Designcollectie in het DST-systeem zijn verkrijgbaar als HPL en DecoBoard.

Overige informatie en technische gegevens op **www.pfleiderer.com**

D

DESIGNCOLLECTIE
INCL. VOORRAAD- EN SNELLEVERINGSPROGRAMMA

Decoraanduiding	Pagina's / Coördinaten	Standaardstructuur (Designcollectie)	Kleurstijl	Reflectiewaarde	Dichtstbijzijnde NCS code	Metallic	RAL	Rapportbeschrijving	VOORRAADPROGRAMMA: DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * in 2.655 x 2.100 mm	DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * ook in 4.100 x 2.100 mm	Duropal HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	Duropal HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropal Sandwichpaneel P2 2.800 x 2.070 mm	Deuren-HPL 2.150 x 1.300 x 0,8 mm overige formaten uit voorraad [1]		FUNXTIONAL PRODUCTS: PrimeBoard XTreme P2 2.800 x 2.100 mm * PrimeBoard XTreme MDF zwart natuur	Duropal XTreme 4.100 x 1.300 x 0,8 mm * Duropal SolidColor XTreme	Duropal XTreme plus 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropal SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 1,2 mm	Duropal SolidColor 4.100 x 1.300 x 0,8 mm * in 4.100 x 1.300 x 1,2 mm	XTerior compact F 2.800 x 2.070 x 8,0 mm	XTerior compact 2.800 x 2.070 x 8,0 mm * ook in 2.800 x 2.070 x 6,0 mm	Duropal werkbladen 4.100 x 600 / 900 x 38,8 mm * ook in Duropal werkbladen Hydrofuge MR 4.100 x 650 x 38,8 mm	SNELLEVERINGSPROGRAMMA: Overige structuren: (Overige structuren met levertijd op aanvraag.)	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 x 8–38 mm	Duropal Sandwichpaneel P2 2.800 x 2.070 x 9,6–39,6 mm	Duropal Sandwichpaneel P2 4.100 x 1.300 x 9,6–39,6 mm	BENELUX EXPRESS-COLLECTIE
U19002 Ivy	p. 83, K4	SD	Over the rainbow	0,12	S5040-B90G			Chromatisch			SD	SD												VV				
U19003 Cadiz	p. 83, K1	SD	Over the rainbow	0,76	S0520-B90G			Chromatisch	SD - 10 / 18		SD	SD												VV		SD	SD	•
U19004 Saragosso	p. 83, K2	SD	Over the rainbow	0,38	S2040-B90G			Chromatisch	SD - 10 / 18		SD	SD												VV		SD	SD	•
U19005 Jade	p. 83, K3	SD	Over the rainbow	0,2	S4040-B90G			Chromatisch	SD - 10 / 18		SD	SD												VV		SD	SD	•
U19006 Mint	p. 83, K6	SD	Over the rainbow	0,53	S2010-B90G			Chromatisch	SD - 10 / 18		SD	SD												VV		SD	SD	•
U19007 Agave	p. 83, K7	SD	Over the rainbow	0,28	S4020-B90G			Chromatisch			SD	SD									EM	EM		VV				
U19008 Labrador	p. 83, K8	SD	Over the rainbow	0,12	S7010-B90G			Chromatisch	SD - 10 / 18		SD	SD		SD										VV	SD, VV	SD	SD	•
U19011 Blackgreen	p. 85, D8	SD	Stormy weather	0,06	S8502-G			Chromatisch	SD - 10 / 18		SD	SD														SD	SD	•
U19014 Salie	p. 83, L5	SD	Over the rainbow	0,54	S2010-G30Y			Chromatisch	SD - 10 / 18		SD	SD		SD										VV	SD, VV	SD	SD	•
U19015 Spearmint	p. 83, M5	SD	Over the rainbow	0,68	S1010-G30Y			Chromatisch			SD	SD									EM	EM						
U19500 Carambola	p. 83, M6	SD	Over the rainbow	0,46	S2040-G60Y			Chromatisch	SD - 10 / 18		SD	SD		SD										VV	SD, VV	SD	SD	•
U19501 Granny Smith	p. 83, L3	SD	Over the rainbow	0,35	S2050-G40Y			Chromatisch			SD	SD												VV				
U19502 Limoen	p. 83, L4	SD	Over the rainbow	0,17	S4040-G40Y			Chromatisch	SD - 10 / 18		SD	SD												VV		SD	SD	•
U19503 Avocado	p. 83, L6	SD	Over the rainbow	0,38	S3020-G60Y			Chromatisch			SD	SD												MP				
U19504 Zucchini	p. 83, L8	SD	Over the rainbow	0,12	S7010-G50Y			Chromatisch	SD - 10 / 18		SD	SD												MP		SD	SD	•
U19505 Citroen	p. 83, M1	SD	Over the rainbow	0,74	S0540-G70Y			Chromatisch			SD	SD												VV				
U19506 Lelie	p. 83, L1	SD	Over the rainbow	0,73	S0530-G50Y			Chromatisch	SD - 10 / 18		SD	SD		SD										VV	SD, VV	SD	SD	•
U19507 Iris	p. 83, M2	SD	Over the rainbow	0,68	S0550-G60Y			Chromatisch			SD	SD												VV				
U19508 Chartreuse	p. 83, L2	SD	Over the rainbow	0,51	S1050-G40Y			Chromatisch	SD - 10 / 18		SD	SD												VV		SD	SD	•
U19509 Olijf	p. 83, M3	SD	Over the rainbow	0,54	S1070-G70Y			Chromatisch			SD	SD												VV				
U19511 Klaver	p. 83, M4	SD	Over the rainbow	0,23	S3065-G50Y			Chromatisch			SD	SD												VV				
U19512 Khaki	p. 83, M8	SD	Over the rainbow	0,24	S5020-G70Y			Chromatisch			SD	SD												VV				
U19515 Taiga	p. 83, L7	SD	Over the rainbow	0,62	S5020-G50Y			Chromatisch			SD	SD		SD										VV	SD, VV			
R20020 Eiken Piemont mokka	p. 90, B3	RU	Pianoman	0,07		•		Gestreept geplankt			RU	RU		RT														
R20021 Lindberg eiken	p. 87, G2	NW	Summertime	0,45				Gestreept geplankt	NW - 10 / 18		NW	NW		ML											NW	NW	NW	•
R20022 Lindberg eiken dwars	p. 87, H2	ML	Summertime	0,47				Dwars			ML	ML		ML														
R20027 Lancelot Oak licht	p. 88, B5	RU	As time goes by	0,32				Gestreept geplankt			RU	RU									EM		RT - Quadra*					
R20029 Lancelot Oak grijs	p. 88, B3	RU	As time goes by	0,27				Gestreept geplankt			RU	RU																
R20031 Sonoma eiken truffel	p. 88, C3	RU	As time goes by	0,23				Gebloemd geplankt	RU - 10 / 18		RU	RU													RU	RU	RU	•

[1] 2.150 x 915 / 950 / 1.050 / 1.300 x 0,8 mm
2.350 x 1.050 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm

Alle decors van de Designcollectie in het DST-systeem zijn verkrijgbaar als HPL en DecoBoard.

Overige informatie en technische gegevens op **www.pfleiderer.com**

D

DESIGNCOLLECTIE

INCL. VOORRAAD- EN SNELLEVERINGSPROGRAMMA

Decoraanduiding	Pagina's / Coördinaten	Standaardstructuur (Designcollectie)	Kleurstijl	Reflectiewaarde	Dichtstbijzijnde NCS code	Metallic	RAL	Rapportbeschrijving	VOORRAADPROGRAMMA: DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * in 2.655 x 2.100 mm	DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * ook in 4.100 x 2.100 mm	Duropal HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	Duropal HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropal Sandwichpaneel P2 2.800 x 2.070 mm	Deuren-HPL 2.150 x 1.300 x 0,8 mm overige formaten uit voorraad [1]		FUNXTIONAL PRODUCTS: PrimeBoard XTreme P2 2.800 x 2.100 mm * PrimeBoard XTreme MDF zwart natuur	Duropal XTreme 4.100 x 1.300 x 0,8 mm * Duropal SolidColor XTreme	Duropal XTreme plus 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropal SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 1,2 mm	Duropal SolidColor 4.100 x 1.300 x 0,8 mm * in 4.100 x 1.300 x 1,2 mm	XTerior compact F 2.800 x 2.070 x 8,0 mm	XTerior compact 2.800 x 2.070 x 8,0 mm * ook in 2.800 x 2.070 x 6,0 mm	Duropal werkbladen 4.100 x 600 / 900 x 38,8 mm * ook in Duropal werkbladen Hydrofuge MR 4.100 x 650 x 38,8 mm	SNELLEVERINGSPROGRAMMA: Overige structuren: Overige structuren met levertijd op aanvraag.	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 x 8–38 mm	Duropal Sandwichpaneel P2 2.800 x 2.070 x 9,6–39,6 mm	Duropal Sandwichpaneel P2 4.100 x 1.300 x 9,6–39,6 mm	BENELUX EXPRESS-COLLECTIE
R20033 Donker eiken	p. 91, D4	NW	Black coffee	0,07				Gestreept	NW - 10 / 18		NW	NW		NW											NW	NW	NW	•
R20038 Chalet Oak natuur	p. 87, G6	NW	Summertime	0,29				Gebloemd geplankt			NW	NW										EM						
R20039 Sonoma eiken grijs	p. 88, B2	RU	As time goes by	0,32				Gebloemd geplankt			RU	RU												RT - Quadra				
R20064 Mountain Oak grijs	p. 88, A3	NW	As time goes by	0,34				Gebloemd			NW	NW													MO			
R20065 Mountain Oak donker	p. 91, E4	NW	Black coffee	0,1				Gestreept	NW - 10 / 18		NW	NW												NW - Quadra	MO		NW	NW	•
R20095 Eiken Milano	p. 87, F2	NW	Summertime	0,4				Gestreept geplankt			NW	NW										EM				NW			
R20100 Eiken Style kaneel	p. 87, H3	NW	Summertime	0,34				Gebloemd geplankt	NW - 10 / 18		NW	NW														NW	NW	NW	•
R20119 American Oak	p. 87, H5	NW	Summertime	0,35				Gestreept geplankt			NW	NW													RU				
R20128 Sonoma eiken licht	p. 88, A2	RU	As time goes by	0,47				Gebloemd geplankt	RU - 10 / 18		RU	RU												RT - Quadra*		RU	RU	RU	•
R20147 Nelson Oak	p. 88, A4	RU	As time goes by	0,32				Gestreept geplankt			RU	RU																	
R20234 Springfield eiken donker	p. 90, C3	NW	Pianoman	0,12				Gestreept geplankt	NW - 10 / 18		NW	NW														NW	NW	NW	•
R20256 Eiken Lorenzo	p. 87, G3	NW	Summertime	0,37				Gebloemd geplankt	NW - 10 / 18		NW	NW		NW												NW	NW	NW	•
R20284 Wilton Oak wit	p. 91, D1	NW	Black coffee	0,57				Gebloemd geplankt	NW - 10 / 18		NW	NW														NW	NW	NW	•
R20285 Wilton Oak reed	p. 88, B4	NW	As time goes by	0,23				Gebloemd geplankt	NW - 10 / 18		NW	NW		NW												NW	NW	NW	•
R20286 Italian Oak	p. 88, B1	NW	As time goes by	0,3				Gestreept geplankt	NW - 10 / 18		NW	NW		NW												NW	NW	NW	•
R20288 Indian Oak rood	p. 87, H4	NW	Summertime	0,37				Gebloemd geplankt	NW - 10 / 18		NW	NW														NW	NW	NW	•
R20315 Artisan eiken	p. 87, H6	NW	Summertime	0,28				Gebloemd	NW - 10 / 18		NW	NW														NW	NW	NW	•
R20320 Zilvereik	p. 91, E3	NW	Black coffee	0,19				Gebloemd geplankt	NW - 10 / 18		NW	NW		NW								EM				NW	NW	NW	•
R20350 Giant Oak	p. 91, E5	ML	Black coffee	0,14				Gebloemd			ML	ML		ML											HG, SD				
R20351 Flamed Wood	p. 88, C2	NW	As time goes by	0,09				Gebloemd geplankt	NW - 10 / 18		NW	NW		NW								EM		NW - Quadra		NW	NW	NW	•
R24029 Fjord beuken licht	p. 86, A4	ML	Beyond the sea	0,51				Gebloemd geplankt	ML - 10 / 18		ML	ML														ML	ML	ML	•
R24053 Talinn beuken	p. 86, C2	ML	Beyond the sea	0,59				Gestreept geplankt	ML - 10 / 18		ML	ML		NW												ML	ML	ML	•
R24054 Lindström beuken licht	p. 86, B5	ML	Beyond the sea	0,38				Gestreept	ML - 10 / 18		ML	ML		ML													ML	ML	•
R27001 Koningsahorn	p. 86, B4	VV	Beyond the sea	0,56				Gebloemd geplankt	VV - 10 / 18		VV	VV												VV - Quadra		VV	VV	VV	•
R27043 Esdoorn Kiruna	p. 86, B2	ML	Beyond the sea	0,54				Gestreept geplankt	ML - 10 / 18		ML	ML		ML												ML	ML	ML	•
R27044 Spits esdoorn	p. 86, C3	ML	Beyond the sea	0,61				Gebloemd geplankt	ML - 10 / 18		ML	ML														ML	ML	ML	•
R30011 Madison Walnut	p. 90, B1	NW	Pianoman	0,16				Gebloemd geplankt	NW - 10 / 18		NW	NW		NW												NW	NW	NW	•

[1] 2.150 x 915 / 950 / 1.050 / 1.300 x 0,8 mm
2.350 x 1.050 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm

Alle decors van de Designcollectie in het DST-systeem zijn verkrijgbaar als HPL en DecoBoard.

Overige informatie en technische gegevens op **www.pfleiderer.com**

D

DESIGNCOLLECTIE
INCL. VOORRAAD- EN SNELLEVERINGSPROGRAMMA

Decoraanduiding	Pagina's / Coördinaten	Standaardstructuur (Designcollectie)	Kleurstijl	Reflectiewaarde	Dichtstbijzijnde NCS code	Metallic	RAL	Rapportbeschrijving	VOORRAADPROGRAMMA: DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * in 2.655 x 2.100 mm	DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * ook in 4.100 x 2.100 mm	Duropal HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	Duropal HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropal Sandwichpaneel P2 2.800 x 2.070 mm	Deuren-HPL 2.150 x 1.300 x 0,8 mm overige formaten uit voorraad [1]		FUNXTIONAL PRODUCTS: PrimeBoard XTreme P2 2.800 x 2.100 mm * PrimeBoard XTreme MDF zwart natuur	Duropal XTreme 4.100 x 1.300 x 0,8 mm * Duropal SolidColor XTreme	Duropal XTreme plus 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropal SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 1,2 mm	Duropal SolidColor 4.100 x 1.300 x 0,8 mm * in 4.100 x 1.300 x 1,2 mm	XTerior compact F 2.800 x 2.070 x 8,0 mm	XTerior compact 2.800 x 2.070 x 8,0 mm * ook in 2.800 x 2.070 x 6,0 mm	Duropal werkblaaden 4.100 x 600 / 900 x 38,8 mm * ook in Duropal werkblaaden Hydrofuge MR 4.100 x 650 x 38,8 mm	SNELLEVERINGSPROGRAMMA: Overige structuren: Overige structuren met levertijd op aanvraag.	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 x 8–38 mm	Duropal Sandwichpaneel P2 2.800 x 2.070 x 9,6–39,6 mm	Duropal Sandwichpaneel P2 4.100 x 1.300 x 9,6–39,6 mm	BENELUX EXPRESS-COLLECTIE
R30013 Altamira Walnut donker	p. 90, C1	NW	Pianoman	0,12				Gebloemd geplankt	NW - 10 / 18		NW	NW		NW												NW	NW	NW	•
R30019 Bella Noce choco	p. 90, B2	VV	Pianoman	0,12		•		Gebloemd geplankt			VV	VV		VV															
R30021 Noce Milano	p. 90, A5	NW	Pianoman	0,16				Gestreept geplankt	NW - 10 / 18		NW	NW		NW												NW	NW	NW	•
R30039 Californië walnoot	p. 87, E6	NW	Summertime	0,39				Gestreept geplankt			NW	NW																	
R30135 Okapi walnoot	p. 90, C2	NW	Pianoman	0,13				Gebloemd geplankt	NW - 10 / 18		NW	NW													NW - Quadra	NW	NW	NW	•
R34019 Essen gesneden	p. 90, A4	NW	Pianoman	0,04				Gestreept	NW - 10 / 18		NW	NW		ML												ML, NW	NW	NW	•
R34023 Portland Ash hell	p. 87, F3	NW	Summertime	0,5				Gebloemd geplankt	NW - 10 / 18		NW	NW		NW												NW	NW	NW	•
R34024 Portland Ash donker	p. 90, A6	NW	Pianoman	0,11				Gebloemd geplankt	NW - 10 / 18		NW	NW		NW												NW	NW	NW	•
R34027 Sliced Ash natural	p. 87, G1	NW	Summertime	0,49				Gestreept	NW - 10 / 18		NW	NW		ML												ML	NW	NW	•
R34028 Essen gesneden natuur dwars	p. 87, H1	ML	Summertime	0,51				Gestreept			ML	ML		ML															
R34031 Essen gesneden dwars	p. 90, B4	ML	Pianoman	0,09				Gestreept			ML	ML		ML															
R34032 Postland essen zwart	p. 91, D5	NW	Black coffee	0,09				Gebloemd geplankt	NW - 10 / 18		NW	NW		NW		XG - 19 XT - 19								NW - Quadra		NW	NW	NW	•
R34033 Berg essen	p. 87, F5	NW	Summertime	0,35				Gebloemd geplankt	NW - 10 / 18		NW	NW														NW	NW	NW	•
R35003 Masuren Birch sand	p. 86, C4	ML	Beyond the sea	0,48		•		Gebloemd geplankt			ML	ML																	
R37001 Ulme baron	p. 88, A1	ML	As time goes by	0,49				Gestreept geplankt	ML - 10 / 18		ML	ML														ML	ML	ML	•
R37003 Truffel baron olm	p. 88, C1	NW	As time goes by	0,27				Gestreept geplankt			NW	NW																	
R37010 Lepen Ovid kaneel	p. 88, C4	RU	As time goes by	0,2				Gestreept geplankt			RU	RU																	
R37016 Iep Salisbury natuur	p. 87, G5	NW	Summertime	0,31				Gebloemd geplankt	NW - 10 / 18		NW	NW														NW	NW	NW	•
R37017 Iep Salisbury grijs	p. 88, C5	NW	As time goes by	0,19				Gebloemd geplankt	NW - 10 / 18		NW	NW														NW	NW	NW	•
R38000 Marone	p. 90, A2	NW	Pianoman	0,13				Gestreept geplankt	NW - 10 / 18		NW	NW										EM				NW	NW	NW	•
R38002 Acacia	p. 87, F1	RU	Summertime	0,56				Gestreept geplankt	RU - 10 / 18		RU	RU		RT												RU	RU	RU	•
R42006 Kersenhout Havanna	p. 89, D1	ML	Tea for two	0,3		•		Gestreept geplankt	ML - 10 / 18		ML	ML		ML												SM	ML, SM	ML	ML	•
R42009 Kersen dosse geplankt	p. 89, D2	SM	Tea for two	0,2				Gebloemd geplankt			SM	SM																	
R48005 Glamour Wood Light	p. 91, D3	NW	Black coffee	0,27		•		Gestreept	NW - 10 / 18		NW	NW														ML	ML, NW	NW	NW	•

[1] 2.150 x 915 / 950 / 1.050 / 1.300 x 0,8 mm
2.350 x 1.050 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm

Alle decors van de Designcollectie in het DST-systeem zijn verkrijgbaar als HPL en DecoBoard.

Overige informatie en technische gegevens op **www.pfleiderer.com**

D

DESIGNCOLLECTIE

INCL. VOORRAAD- EN SNELLEVERINGSPROGRAMMA

Decoraanduiding	Pagina's / Coördinaten	Standaardstructuur (Designcollectie)	Kleurstijl	Reflectiewaarde	Dichtstbijzijnde NCS code	Metallic	RAL	Rapportbeschrijving	VOORRAADPROGRAMMA: DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * in 2.655 x 2.100 mm	DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * ook in 4.100 x 2.100 mm	Duropal HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	Duropal HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropal Sandwichpaneel P2 2.800 x 2.070 mm	Deuren-HPL 2.150 x 1.300 x 0,8 mm overige formaten uit voorraad [1]		FUNXTIONAL PRODUCTS: PrimeBoard XTreme P2 2.800 x 2.100 mm * PrimeBoard XTreme MDF zwart natuur	Duropal XTreme 4.100 x 1.300 x 0,8 mm * Duropal SolidColor XTreme	Duropal XTreme plus 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropal SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 1,2 mm	Duropal SolidColor 4.100 x 1.300 x 0,8 mm * in 4.100 x 1.300 x 1,2 mm	XTerior compact F 2.800 x 2.070 x 8,0 mm	XTerior compact 2.800 x 2.070 x 8,0 mm * ook in 2.800 x 2.070 x 6,0 mm	Duropal werkblaaden 4.100 x 600 / 900 x 38,8 mm * ook in Duropal werkblaaden Hydrofuge MR 4.100 x 650 x 38,8 mm	SNELLEVERINGSPROGRAMMA: Overige structuren: (Overige structuren met levertijd op aanvraag.)	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 x 8–38 mm	Duropal Sandwichpaneel P2 2.800 x 2.070 x 9,6–39,6 mm	Duropal Sandwichpaneel P2 4.100 x 1.300 x 9,6–39,6 mm	BENELUX EXPRESS-COLLECTIE
R48010 Atrium grijs	p. 93, G1	SD	Catch of the day	0,43				Beton / pleisterwerk			SD	SD																
R48036 Flintwood	p. 88, C6	SD	As time goes by	0,19				Iinlegwerk	SD - 10 / 18		SD	SD												VV - Quadra		SD	SD	SD	•
R48038 Plane tree	p. 89, D4	SM	Tea for two	0,12				Gestreept geplankt	SM - 10 / 18		SM	SM													HG	HG, SM	SM	SM	•
R48042 Lumumba	p. 90, B5	NW	Pianoman	0,13				Smal Geplankt			NW	NW		SM		XG - 19 XT - 19									HG				
R48043 Chip	p. 86, A6	ML	Beyond the sea	0,55				Multiplex / spaanplaat	ML - 10 / 18		ML	ML													SX		ML	ML	•
R50004 Sangha Wengé natuur	p. 90, B6	RU	Pianoman	0,11				Gestreept	RU - 10 / 18		RU	RU														RU	RU	RU	•
R50016 Zebrano	p. 89, D3	RU	Tea for two	0,24				Gestreept			RU	RU																	
R50030 Sangha Wengé natuur	p. 87, F6	ML	Summertime	0,4				Gestreept geplankt			ML	ML													SM				
R50077 Macassar Sulawesi bruin	p. 89, E4	SM	Tea for two	0,11				Gestreept	SM - 10 / 18		SM	SM													HG	HG, SM	SM	SM	•
R50079 Luxor cognac	p. 89, E3	HG	Tea for two	0,19				Wortelhout			HG	HG																	
R50080 Canadian cedar	p. 91, E1	ML	Tea for two	0,21				Gestreept	ML - 10 / 18		ML	ML															ML	ML	•
R50084 Golden Teak	p. 89, E2	NW	Tea for two	0,21				Gestreept geplankt			NW	NW										EM				NW			
R50088 Maleisië teakhout	p. 90, A3	NW	Pianoman	0,12				Gestreept			NW	NW																	
R50094 Nordic Teak	p. 86, A5	NW	Beyond the sea	0,58				Gebloemd	NW - 10 / 18		NW	NW		NW												NW	NW	NW	•
R50095 Laos Teak	p. 90, A1	NW	Pianoman	0,21				Gebloemd geplankt	NW - 10 / 18		NW	NW														NW	NW	NW	•
R55001 Pinie Navarra	p. 86, C1	RU	Beyond the sea	0,74				Gestreept geplankt			RU	RU																	
R55004 Ponderosa Pine	p. 88, B6	RU	As time goes by	0,27				Gestreept geplankt			RU	RU										EM							
R55006 Fano Pinie wit	p. 86, A2	RU	Beyond the sea	0,56				Gestreept geplankt			RU	RU		RT															
R55007 Fano Pinie natuur	p. 87, G4	RU	Summertime	0,35				Gestreept geplankt			RU	RU																	
R55008 Spar Alpine natuur	p. 88, A5	RU	As time goes by	0,27				Gestreept geplankt			RU	RU																	
R55011 Anderson Pine wit	p. 86, A1	RU	Beyond the sea	0,76				Gestreept	RU - 10 / 18		RU	RU														RU	RU	RU	•
R55025 Baltico Pine wit	p. 86, B1	ML	Beyond the sea	0,63				Gebloemd geplankt			ML	ML																	
R55032 Bodega	p. 86, C5	RU	Beyond the sea	0,21				Gestreept geplankt			RU	RU																	
R55057 Jacobsen Pine blauw	p. 86, B6	RU	Beyond the sea	0,26				Gebloemd geplankt	RU - 10 / 18		RU	RU														RU	RU	RU	•
R55059 Jacobsen Pine zwart	p. 86, C6	RU	Beyond the sea	0,12				Gebloemd geplankt			RU	RU		RT															
R55064 Zeepijnboom	p. 86, B3	ML	Beyond the sea	0,51				Multiplex / spaanplaat	ML - 10 / 18		ML	ML															ML	ML	•
R55072 Willow wit	p. 86, A3	ML	Beyond the sea	0,64				Multiplex / spaanplaat	ML - 10 / 18		ML	ML		ML								EM			SD	ML, SD	ML	ML	•

[1] 2.150 x 915 / 950 / 1.050 / 1.300 x 0,8 mm
2.350 x 1.050 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm

Alle decors van de Designcollectie in het DST-systeem zijn verkrijgbaar als HPL en DecoBoard.

Overige informatie en technische gegevens op **www.pfleiderer.com**

D

DESIGNCOLLECTIE

INCL. VOORRAAD- EN SNELLEVERINGSPROGRAMMA

VOORRAADPROGRAMMA

Decoraanduiding	Pagina's / Coördinaten	Standaardstructuur (Designcollectie)	Kleurstijl	Reflectiewaarde	Dichtstbijzijnde NCS code	Metallic	RAL	Rapportbeschrijving	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * in 2.655 x 2.100 mm	DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * ook in 4.100 x 2.100 mm	Duropal HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	Duropal HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropal Sandwichpaneel P2 2.800 x 2.070 mm	Deuren-HPL 2.150 x 1.300 x 0,8 mm overige formaten uit voorraad [1]		FUNXTIONAL PRODUCTS: PrimeBoard XTreme P2 2.800 x 2.100 mm * PrimeBoard XTreme MDF zwart natuur	FUNXTIONAL PRODUCTS: Duropal XTreme 4.100 x 1.300 x 0,8 mm * Duropal SolidColor XTreme	FUNXTIONAL PRODUCTS: Duropal XTreme plus 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropal SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 1,2 mm	Duropal SolidColor 4.100 x 1.300 x 0,8 mm * in 4.100 x 1.300 x 1,2 mm	XTerior compact F 2.800 x 2.070 x 8,0 mm	XTerior compact 2.800 x 2.070 x 8,0 mm * ook in 2.800 x 2.070 x 6,0 mm	Duropal werkblaaden 4.100 x 600 / 900 x 38,8 mm * ook in Duropal werkblaaden Hydrofuge MR 4.100 x 650 x 38,8 mm
R55073 Sand Pine	p. 87, F4	ML	Summertime	0,43				Gebloemd geplankt	ML - 10 / 18		ML	ML											SD - Quadra
F70000 Kupfer metallic	p. 92, B5	HG	Catch of the day	0,28	S5020-Y40R	•**		Uni metallic	HG - 10 / 18		HG	HG											
F70002 Cava beige	p. 92, A5	HG	Catch of the day	0,47	S3005-Y20R	•**		Uni metallic	HG - 10 / 18		HG	HG											
F70008 Toffee metallic	p. 92, C6	HG	Catch of the day	0,14	S7010-Y30R	•**		Uni metallic	HG - 10 / 18		HG	HG											
F70014 Anthrazit metallic	p. 92, C2	HG	Catch of the day	0,14	S6502-B	•**		Uni metallic	HG - 10 / 18		HG	HG											
F70015 Grijs metallic	p. 92, B2	HG	Catch of the day	0,48	S3000-N	•**		Uni metallic	HG - 10 / 18		HG	HG											
F73036 Suit grijs licht	p. 93, D6	ML	Catch of the day	0,39				Textiel	ML - 10 / 18		ML	ML											
F73050 Texwood zwart	p. 91, E2	ML	Black coffee	0,11				Fantasiehout	ML - 10 / 18		ML	ML											
F73051 Texwood wit	p. 91, D2	ML	Black coffee	0,57				Fantasiehout	ML - 10 / 18		ML	ML											
F73073 Spira beige	p. 93, E5	SM	Catch of the day	0,58				Grafiek			SM	SM											
F73075 Solidale	p. 93, D4	SD	Catch of the day	0,48				Grafiek	SD - 10 / 18		SD	SD		SD									
F76001 Loftec	p. 93, E2	ML	Catch of the day	0,21				Beton / pleisterwerk	ML - 10 / 18		ML	ML		ML									SD - Quadra
F76014 Twist platinagrijs	p. 93, E6	ML	Catch of the day	0,31				Textiel			ML	ML											
F76023 Alu geslepen	p. 92, A1	VV	Catch of the day	0,39		•		Metall			VV	VV											
F76026 Ceramico roest	p. 93, E3	CR	Catch of the day	0,1				Roest staal	CR - 10 / 18		CR	CR											CR - Quadra
F76044 Bellato grijs	p. 93, E1	ML	Catch of the day	0,46				Beton / pleisterwerk	ML - 10 / 18		ML	ML											SD - Quadra
F76083 Oxyde	p. 92, A4	CR	Catch of the day	0,32		•		Metall	CR - 10 / 18		CR	CR											
F76084 Buffalo	p. 93, E4	SD	Catch of the day	0,1				Leder	SD - 10 / 18		SD	SD											
F76099 Loden groen	p. 93, F6	ML	Catch of the day	0,76				Textiel	ML - 10 / 18		ML	ML											
F76100 Sierra gold	p. 92, B6	CR	Catch of the day	0,16		•		Metaal	CR - 10 / 18		CR	CR											
F76110 Kito brons	p. 92, A6	SD	Catch of the day	0,25		•		Metaal	SD - 10 / 18		SD	SD											
F76111 Kito staal	p. 92, C3	SD	Catch of the day	0,11		•		Metaal	SD - 10 / 18		SD	SD		SD									
F76112 Inox grijs	p. 92, A2	SM	Catch of the day	0,42		•		Edelstaal	SM - 10 / 18		SM	SM		SD									SD - Quadra
F76113 Metex zilver	p. 92, B3	SD	Catch of the day	0,25		•		Metaal	SD - 10 / 18		SD	SD		ML									SD - Quadra
F76114 Metex messing	p. 92, B4	ML	Catch of the day	0,22		•		Metaal			ML	ML											
F76117 Piquée grijsblauw	p. 93, F5	SD	Catch of the day	0,31				Textiel	SD - 10 / 18		SD	SD											
F76141 Alux zwart	p. 92, C5	SM	Catch of the day	0,08		•		Metaal	SM - 10 / 18		SM	SM		SM									
F76142 Terracotta	p. 93, D3	CR	Catch of the day	0,17				Beton / pleisterwerk	CR - 10 / 18		CR	CR											CR - Quadra
F76143 Zink	p. 92, A3	SD	Catch of the day	0,37		•		Metaal	SD - 10 / 18		SD	SD								EM			

SNELLEVERINGSPROGRAMMA

Overige structuren: (Overige structuren met levertijd op aanvraag.)	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 x 8–38 mm	Duropal Sandwichpaneel P2 2.800 x 2.070 x 9,6–39,6 mm	Duropal Sandwichpaneel P2 4.100 x 1.300 x 9,6–39,6 mm	BENELUX EXPRESS-COLLECTIE
	ML	ML	ML	•
		HG	HG	•
		HG	HG	•
		HG	HG	•
	HG	HG	HG	•
	HG	HG	HG	•
SD		ML	ML	•
	ML	ML	ML	•
		ML	ML	•
		SD	SD	•
SD	ML, SD	ML	ML	•
VV				
	VV			
	CR	CR	CR	•
	ML	ML	ML	•
SD		CR	CR	•
	SD	SD	SD	•
SD		ML	ML	•
SD	CR, SD	CR	CR	•
ML		SD	SD	•
ML		SD	SD	•
SD	SD, SM	SM	SM	•
ML	ML, SD	SD	SD	•
SD				
	SD	SD	SD	•
	SM	SM	SM	•
		CR	CR	•
		SD	SD	•

[1] 2.150 x 915 / 950 / 1.050 / 1.300 x 0,8 mm
2.350 x 1.050 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm

** Niet aanbevolen voor mechanisch belastbare oppervlakken

Alle decors van de Designcollectie in het DST-systeem zijn verkrijgbaar als HPL en DecoBoard.

Overige informatie en technische gegevens op **www.pfleiderer.com**

D

DESIGNCOLLECTIE
INCL. VOORRAAD- EN SNELLEVERINGSPROGRAMMA

Decoraanduiding	Pagina's / Coördinaten	Standaardstructuur (Designcollectie)	Kleurstijl	Reflectiewaarde	Dichtstbijzijnde NCS code	Metallic	RAL	Rapportbeschrijving	VOORRAADPROGRAMMA: DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * in 2.655 x 2.100 mm	DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * ook in 4.100 x 2.100 mm	Duropal HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	Duropal HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropal Sandwichpaneel P2 2.800 x 2.070 mm	Deuren-HPL 2.150 x 1.300 x 0,8 mm overige formaten uit voorraad [1]	FUNXTIONAL PRODUCTS: PrimeBoard XTreme P2 2.800 x 2.100 mm * PrimeBoard XTreme MDF zwart natuur	Duropal XTreme 4.100 x 1.300 x 0,8 mm * Duropal SolidColor XTreme	Duropal XTreme plus 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropal SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 1,2 mm	Duropal SolidColor 4.100 x 1.300 x 0,8 mm * in 4.100 x 1.300 x 1,2 mm	XTerior compact F 2.800 x 2.070 x 8,0 mm	XTerior compact 2.800 x 2.070 x 8,0 mm * ook in 2.800 x 2.070 x 6,0 mm	Duropal werkblaaden 4.100 x 600 / 900 x 38,8 mm * ook in Duropal werkblaaden Hydrofuge MR 4.100 x 650 x 38,8 mm	SNELLEVERINGSPROGRAMMA: Overige structuren: (Overige structuren met levertijd op aanvraag.)	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 x 8–38 mm	Duropal Sandwichpaneel P2 2.800 x 2.070 x 9,6–39,6 mm	Duropal Sandwichpaneel P2 4.100 x 1.300 x 9,6–39,6 mm	BENELUX EXPRESS-COLLECTIE
F76145 Tazio	p. 93, F2	CR	Catch of the day	0,39				Grafiek	CR - 10 / 18		CR	CR										CR - Quadra			CR	CR	•
F76146 Terazzo brons	p. 93, F3	ML	Catch of the day	0,1		•		Mozaiek / terrazzo	ML - 10 / 18		ML	ML		ML	XG - 19 XT - 19	XM	XP			EM		SD - Quadra	CR	CR, ML	ML	ML	•
F76149 Kex	p. 93, G2	CR	Catch of the day	0,16				Beton / pleisterwerk	CR - 10 / 18		CR	CR		ML						EM				CR	CR	CR	•
F79016 Caroline	p. 93, G5	ML	Catch of the day	0,34				Textiel	ML - 10 / 18		ML	ML												ML	ML	ML	•
F79023 Patchwork	p. 93, G6	SD	Catch of the day	0,41				Textiel			SD	SD															
F79932 Window	p. 93, D5	HG	Catch of the day	0,56				Glas	HG - 10 / 18		HG	HG											SM	HG, SM	HG	HG	•
F79934 Ferro zwart	p. 92, C4	CR	Catch of the day	0,07				Metaal	CR - 10 / 18		CR	CR										SD - Quadra		CR	CR	CR	•
S60019 Crick	p. 93, D2	CR	Catch of the day	0,25				Beton / pleisterwerk			CR	CR										CR - Quadra					
S60036 Classic Beton	p. 93, F1	SX	Catch of the day	0,42				Beton / pleisterwerk			SX	SX								EM				SX			
S61034 Beola Grigia	p. 94, A5	SD	River deep, Mountain high	0,17		•		Graniet			SD	SD										SD - Quadra					
S62032 Obelisk grijs	p. 94, B1	SM	River deep, Mountain high	0,51				Marmer	SM - 10 / 18		SM	SM											ML	ML, SM	SM	SM	•
S63007 Oriental Stone bruin	p. 94, A4	SM	River deep, Mountain high	0,18				Marmer			SM	SM										SD - Quadra	HG				
S63009 Marmor Carrara	p. 94, A2	SM	River deep, Mountain high	0,64				Marmer	SM - 10 / 18		SM	SM										SD - Quadra	ML		SM	SM	•
S63028 Nero Portoro	p. 94, A3	SM	River deep, Mountain high	0,11				Marmer			SM	SM								EM		SD - Quadra	HG				
S63044 Kaviaar zwart	p. 94, B3	SM	River deep, Mountain high	0,09				Marmer	SM - 10 / 18		SM	SM			XG - 19 XT - 19	XM	XP					MS - Quadra	HG	HG, SM	SM	SM	•
S63045 India wit	p. 94, A1	SM	River deep, Mountain high	0,76				Marmer	SM - 10 / 18		SM	SM										MS - Quadra	ML	ML, SM	SM	SM	•
S68025 Kings marble green	p. 94, B2	SM	River deep, Mountain high	0,11				Marmer	SM - 10 / 18		SM	SM										MS - Quadra	HG	HG, SM	SM	SM	•
S68027 Roman Mosaic grijs	p. 94, B5	SD	River deep, Mountain high	0,24				Mozaiek / terrazzo			SD	SD										FG - Quadra					
S68029 Terrazzo Nero	p. 93, G4	SD	Catch of the day	0,09				Mozaiek / terrazzo	SD - 10 / 18		SD	SD											CR	CR, SD	SD	SD	•
S68034 Espresso	p. 93, G3	SD	Catch of the day	0,11				Mozaiek / terrazzo			SD	SD										SD - Quadra	CR				
S68036 Cento	p. 93, D1	ML	Catch of the day	0,47				Beton / pleisterwerk	ML - 10 / 18		ML	ML										SD - Quadra		ML	ML	ML	•
S68039 Terrazzo Classico zwart	p. 93, F4	SM	Catch of the day	0,43				Mozaiek / terrazzo			SM	SM										MS - Quadra					
M80000 Echt Alu 1 edelstaal	p. 92, B1	HG	Catch of the day	0,76	S3010 - G			Alu edelstaal geborsteld	HG - 10 / 18		HG	SM											SM	HG, SM	HG	SM	•
M80001 Echt Alu 2 nikkelkleur	p. 92, C1	HG	Catch of the day	0,53	S4005 - G50Y			Alu edelstaal geborsteld			HG	HG											SM				
PrimeBoard XTreme MDF zwart natuur		XT													XT - 19*												

[1] 2.150 x 915 / 950 / 1.050 / 1.300 x 0,8 mm
2.350 x 1.050 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm

Alle decors van de Designcollectie in het DST-systeem zijn verkrijgbaar als HPL en DecoBoard.

Overige informatie en technische gegevens op **www.pfleiderer.com**

D

STRUCTUREN

Creativiteit die alle zintuigen aanspreekt.
De structuren spelen een doorslaggevende rol in het unieke karakter van onze decoratieve houtproducten. Ze bieden fascinerende mogelijkheden om elk ontwerp ook haptisch een speciaal karakter te geven. Bij Pfleiderer kunt u een breed assortiment van thematisch gegroepeerde structuurwerelden aanspreken. Perfect afgestemd op elk decor, met een fascinerend diepte-effect, bijzonder robuust of antimicrobieel – laat u leiden door uw Fingerspitzengefühl!

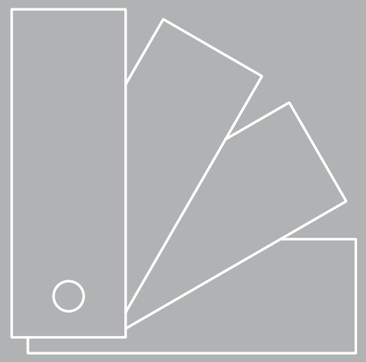

COLLECTIESTRUCTUREN

Hier vindt u de volledige structuurdiversiteit van de designcollectie. Voor inspirerende ontwerpen die de ruimtes perfect laten zien!

FUNXTIONAL PRODUCTS

Speciale producten met innovatieve oppervlakeigenschappen zorgen voor uitzonderlijke ervaringen! Stijlvol, zeer esthetisch en fascinerend functioneel. Bijvoorbeeld de matte XTreme met zijn unieke anti-fingerprint effect.



AANVULLENDE STRUCTUREN

Naast ons brede standaardassortiment binnen de designcollectie bieden wij deze structuren aan, die met levertijd op aanvraag verkrijgbaar zijn.

STRUCTURENOVERZICHT

COLLECTIESTRUCTUREN


SD Sandpearl HPL DB

VV Top Velvet HPL DB


MP Miniperl HPL DB

MO Montana HPL DB


NW Natural Wood HPL DB


RU Rustic Wood HPL DB **RT** Rustic Wood HPL

HG Hoogglans HPL DB **HS** Hoogglans speciaal HPL

ML Matlak HPL DB


SM Zijdemat HPL DB **MS** Zijdemat speciaal HPL

CR Corrosio HPL DB

SX Stucotex HPL DB

FUN**XT**IONAL PRODUCTS

XT XTreme Matt PrimeBoard

XG XTreme hoogglans PrimeBoard

XM XTreme Matt HPL

XP XTreme plus HPL

EM Exterior Matt XTerior

AANVULLENDE STRUCTUREN


FG Fine Grain HPL

VO Volcano HPL

VE Vermont HPL


GR Solid Granite HPL

CO Crocket HPL

RC Rustic HPL

FLUWEELACHTIGE, ZIJDEACHTIGE OPPERVLAKKEN
BLUE VELVET

Matte homogene oppervlakken in verschillende glansgraden benadrukken vorm en kleur.

Legenda:

HPL	Verkrijgbaar voor hogedruk-kunststofplaat (HPL) of HPL-sandwichpanelen
DB	Beschikbaar voor gemelamineerde spaanplaat (DecoBoard)
PrimeBoard	Verkrijgbaar voor PrimeBoard XTreme
XTerior	Verkrijgbaar voor XTerior compact

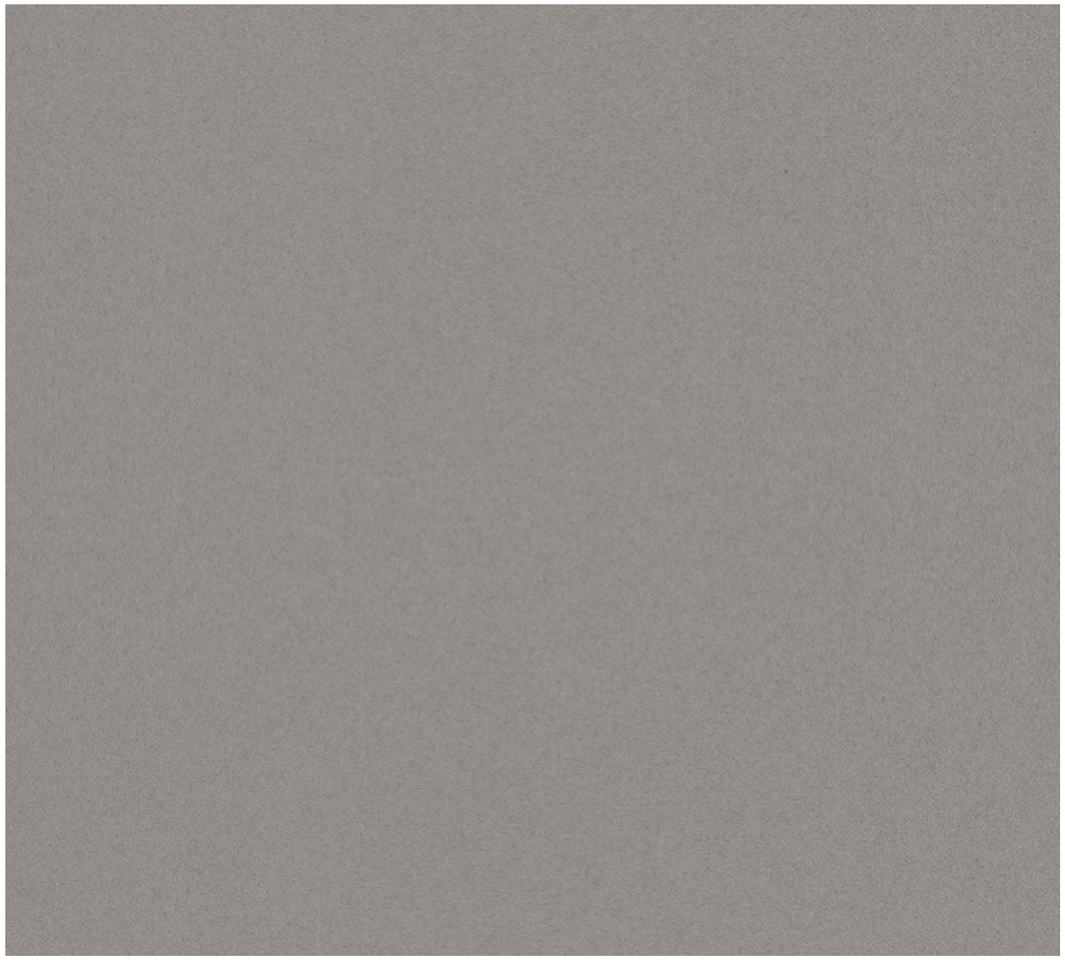

MS Zijdemat speciaal HPL

SM Zijdemat HPL DB

Zijdemat: Als klassieke semi-matte oppervlak is deze structuur universeel inzetbaar. De naam zegt het al: zijdezacht en haptisch aangenaam verbeteren in het bijzonder uni- en filigrane houtdecors.

Zijdemat speciaal: Matte structuur in krasbestendige kwaliteit voor HPL (alleen voor geselecteerde decors).

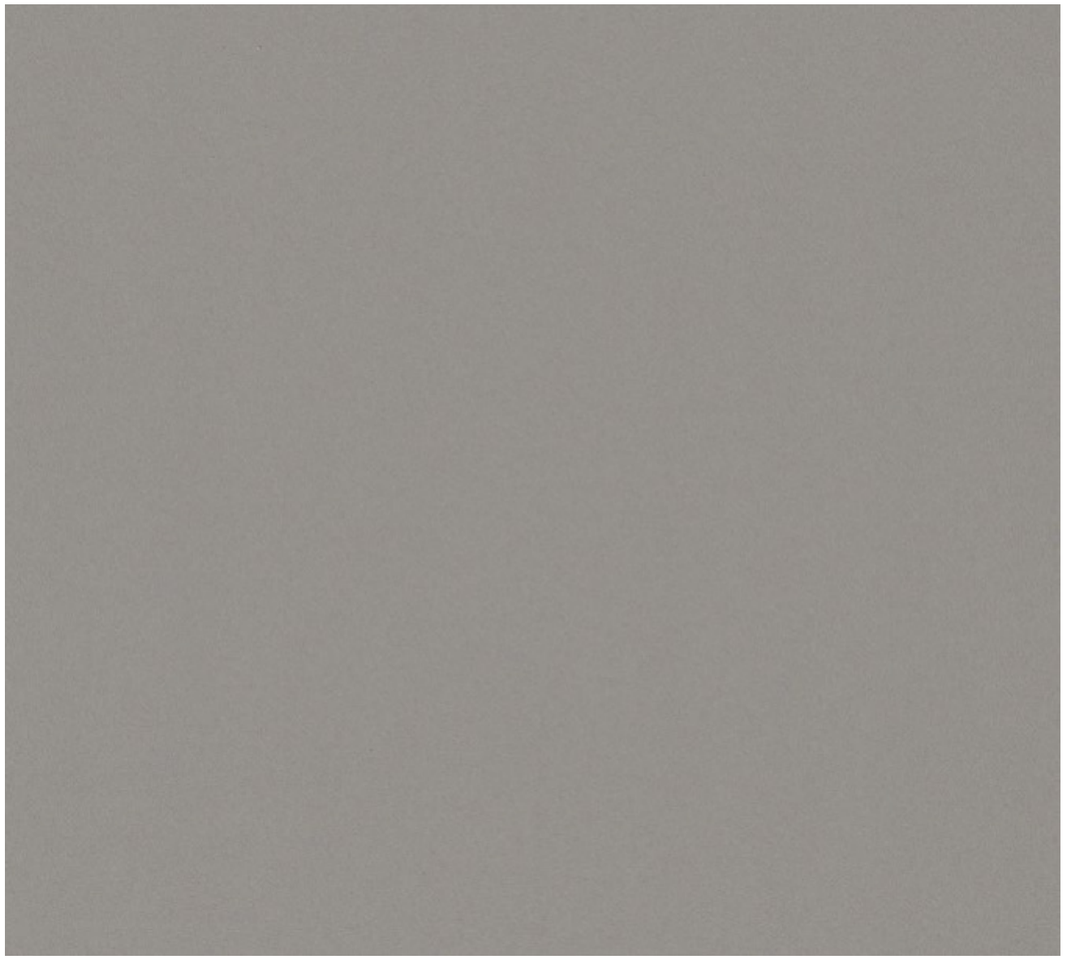

ML Matlak

HPL DB

Door de extreem lage glansgraad is dit hoogmoderne oppervlak net zo buitengewoon als top-class. Puristisch, super mat maar dan nog met een fluwelen, warme uitstraling is Matlak perfect geschikt voor duidelijke vormen bij meubels en in de interieurbouw.

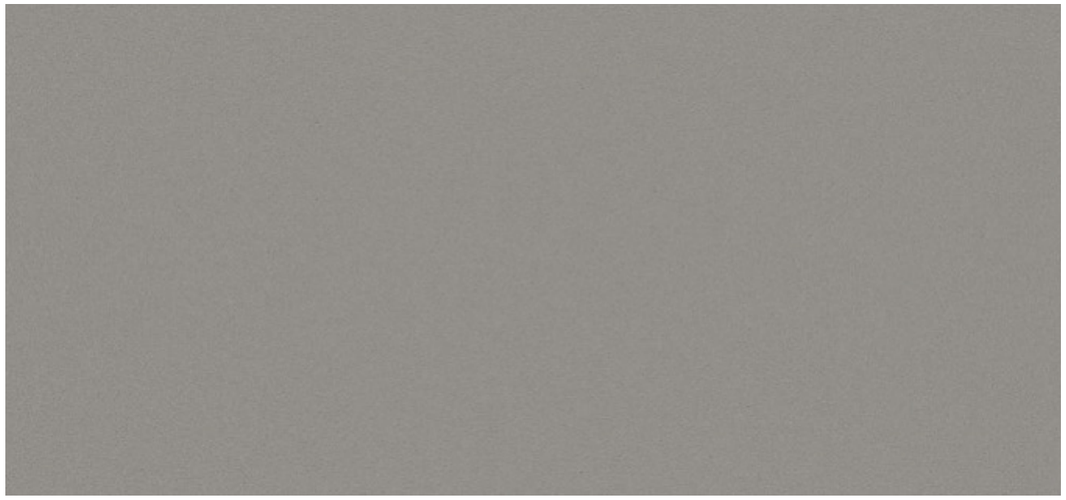

XT XTreme Matt PrimeBoard

Het nieuwe matte oppervlak met gelakte afwerking is absoluut state-of-the-art. Met minder dan vijf glanspunten en het fluweelachtige gevoel is het zeer actueel en puristisch. Dit purisme inspireert vooral architecten en designers en werkt het best op uni- en gladde materiaaldecors. De nieuwe Scandinavische houtsoorten krijgen ook een nobel aura door hun matheid en diepte. Klassieke houtsoorten ontvouwen een indrukwekkend effect met XT; ze zien er modern en eenvoudig uit in de beste zin van het woord. De hoge geschiktheid voor dagelijks gebruik wordt onderstreept door het anti-fingerprint effect. Het beschermt het oppervlak tegen vervuiling en maakt een bijzonder eenvoudige en snelle reiniging mogelijk. .

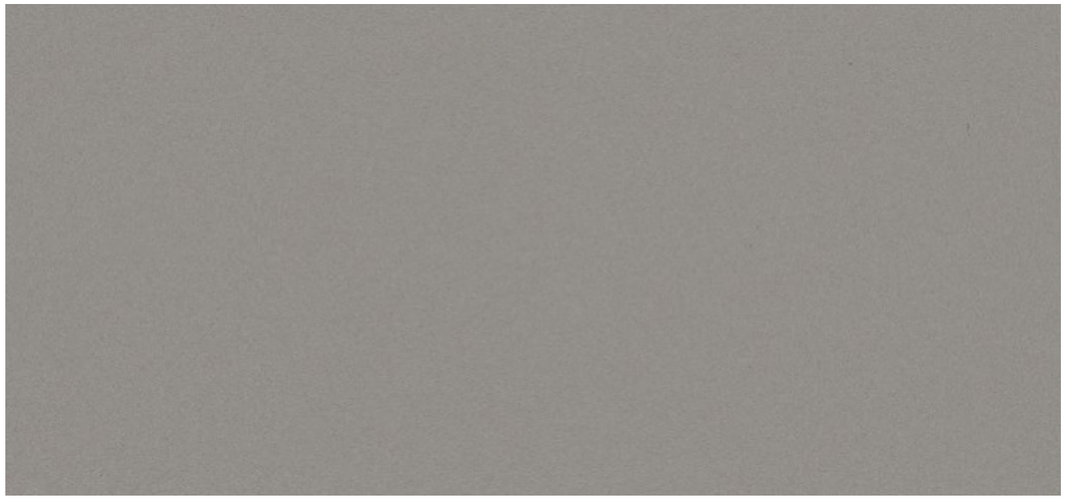

XM XTreme Matt HPL

XTreme Matt heeft een optiek met nooit geziene enorme kleurtransparantie en diepe – en een aangename warme fluweelachtige witte haptiek. Hoewel het matte, reflectiearme oppervlak er bijzonder stijlvol uitziet, bewijst de structuur zich als belastbaar, duurzaam en onderhoudsarm te zijn. Het warme "witte" oppervlak nodigt daarbij uit, aangeraakt te worden – en blijft daarbij ongevoelig voor vingerafdrukken en vetsporen.

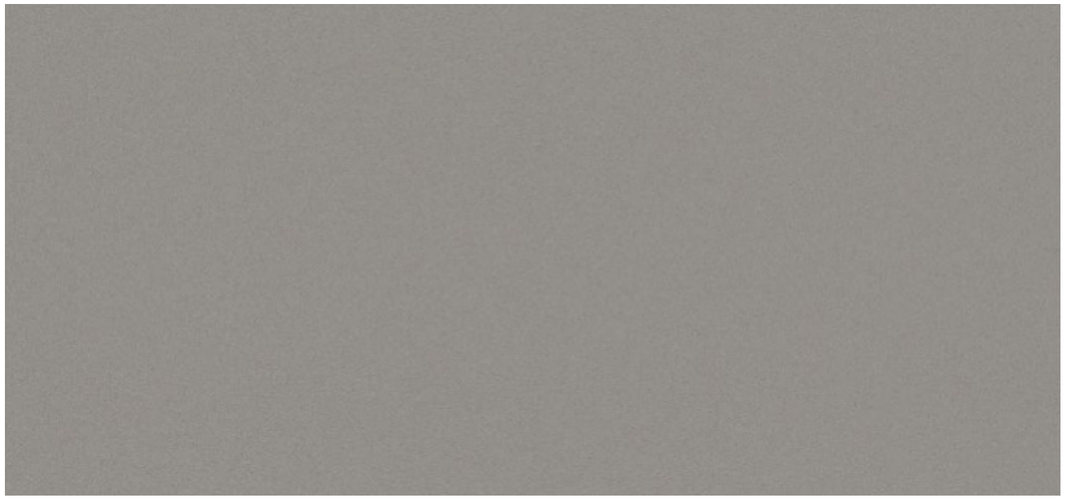

XP XTreme plus HPL

XTreme plus is een aantrekkelijk mat oppervlak met anti-fingerprint-eigenschappen. XP maakt indruk met zijn fluweelzachte gevoel en edele uitstraling. De structuur is uiterst duurzaam en eenvoudig te reinigen, waardoor deze perfect geschikt is voor horizontale, sterk belaste toepassingen.

GLANZENDE EN REFLECTERENDE OPPERVLAKKEN
DIAMONDS AND PEARLS

Hoogglans en afwerking maken de decors briljant en zorgen voor zowel diepte als noblesse.

Legenda:

HPL	Verkrijgbaar voor hogedruk-kunststofplaat (HPL) of HPL-sandwichpanelen
DB	Beschikbaar voor gemelamineerde spaanplaat (DecoBoard)
PrimeBoard	Verkrijgbaar voor PrimeBoard XTreme
XTerior	Verkrijgbaar voor XTerior compact

HS Hoogglans speciaal HPL

HG Hoogglans HPL DB

Hoogglans: Deze veeleisende gelijkmatige hoogglans verleent klassieke hout- of steendecors van de hoogste noblesse. De bijzonder hoge glansgraad is buiten trends een klasse apart.

Hoogglans speciaal: Hoogglans in krasbestendige kwaliteit in HPL (alleen voor geselecteerde decors).

XG XTreme hoogglans

PrimeBoard

Het XTreme hoogglans oppervlak creëert een perfecte spiegelglans, gelijkmatig en driedimensionaal. Vooral unidecors profiteren van de hoogglanzende finish en inspireren met pure, tijdloze moderniteit. Gelijktijdig verleent de grote dieptewerking ook klassieke houtsoorten en steen- en parelmoerdecors buitengewone elegantie. Dankzij hun uitstekende slijtage- en krasbestendigheid behoudt het oppervlak ook langdurig hun attractiviteit.

UNIVERSELE EN ROBUUSTE OPPERVLAKKEN
INVISIBLE

Richtingloze, ongecompliceerde parelstructuren in verschillende korrelgroottes en architectuur zijn consistent en universeel toepasbaar.

Legenda:

HPL	Verkrijgbaar voor hogedruk-kunststofplaat (HPL) of HPL-sandwichpanelen
DB	Beschikbaar voor gemelamineerde spaanplaat (DecoBoard)
PrimeBoard	Verkrijgbaar voor PrimeBoard XTreme
XTerior	Verkrijgbaar voor XTerior compact

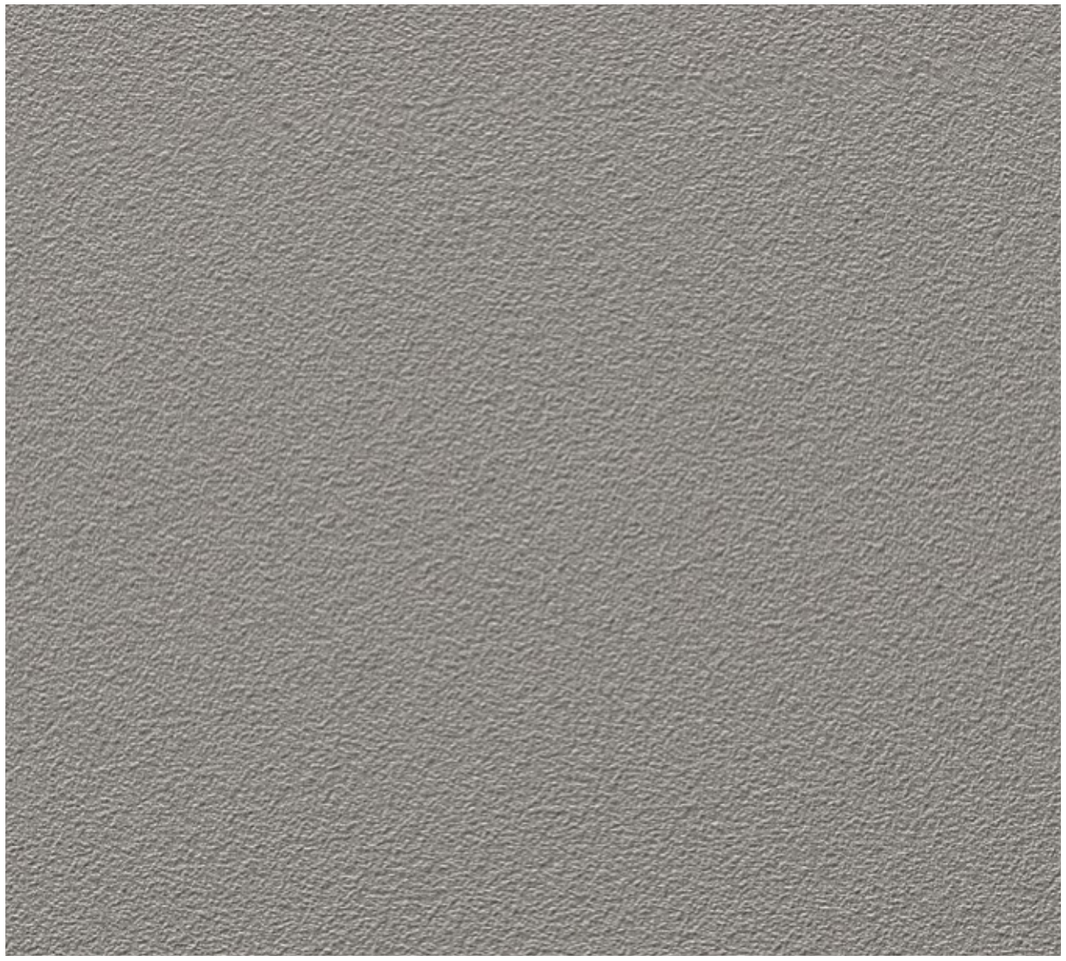

SD Sandpearl HPL DB

De zanderige parelstructuur is homogeen en richtingloos, de fijne korrel is scherpkantig en precies uitgewerkt. Dit oppervlak is zowel mat als filigraan. Het is universeel toepasbaar voor bijna alle decors. Vooral Materiaal- en unidecors winnen door Sandpearl aan moderniteit en noblesse.

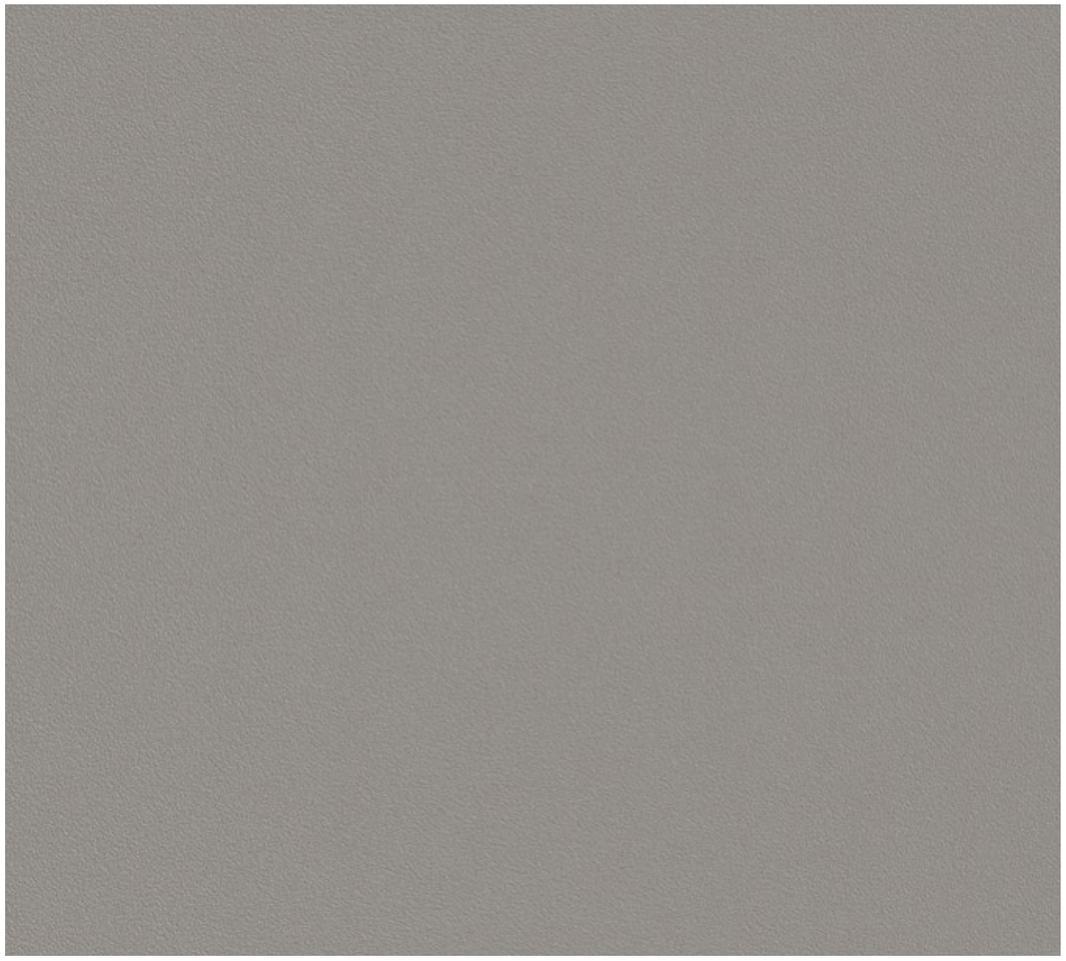

VV Top Velvet HPL DB

Top Velvet is een fijne kuipstructuur en universeel inzetbaar. Het ingetogen glans-mat effect en zijn onopvallende kuip kennen alle richtingloze decors klasse en elegantie toe.

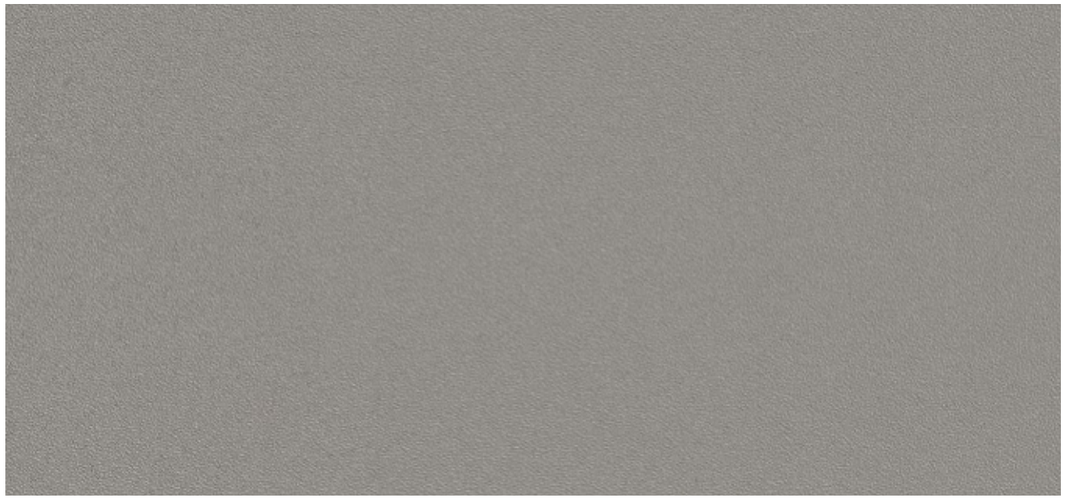

MP Miniperl HPL DB

Deze klassieke richtingloze parelstructuur met medium glansgraad is ongevoelig voor mechanische belasting en kan universeel worden gebruikt voor alle toepassingen en decorgroepen.

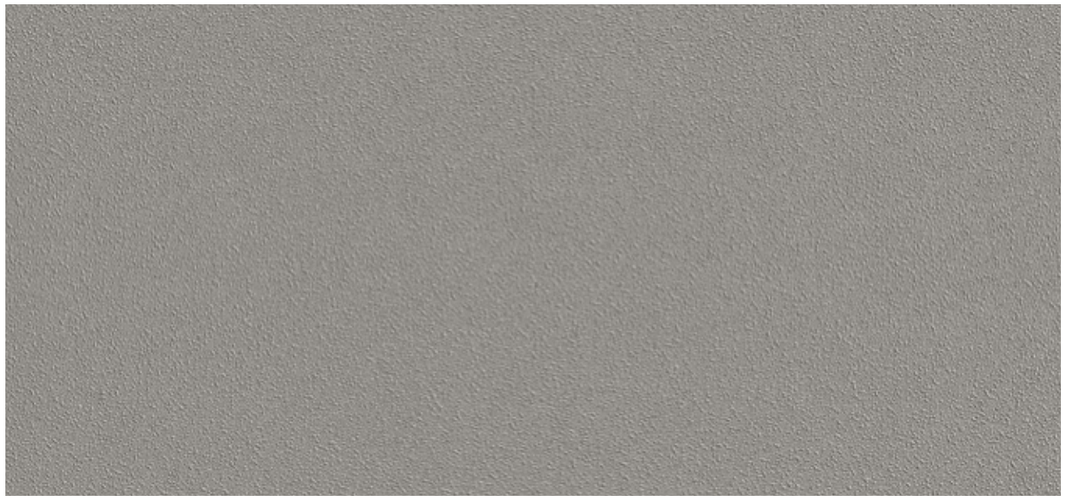

FG Fine Grain HPL

De matte, lichte korrelstructuur Fine Grain verbindt de trend met matte oppervlakken met hoge belastbaarheid en werd speciaal voor het gebruik bij horizontale toepassingen ontwikkeld. De structuur is zeer universeel inzetbaar, is vooral geschikt voor bijna alle materiaal-, textiel- en grootvlakkige steendecors.

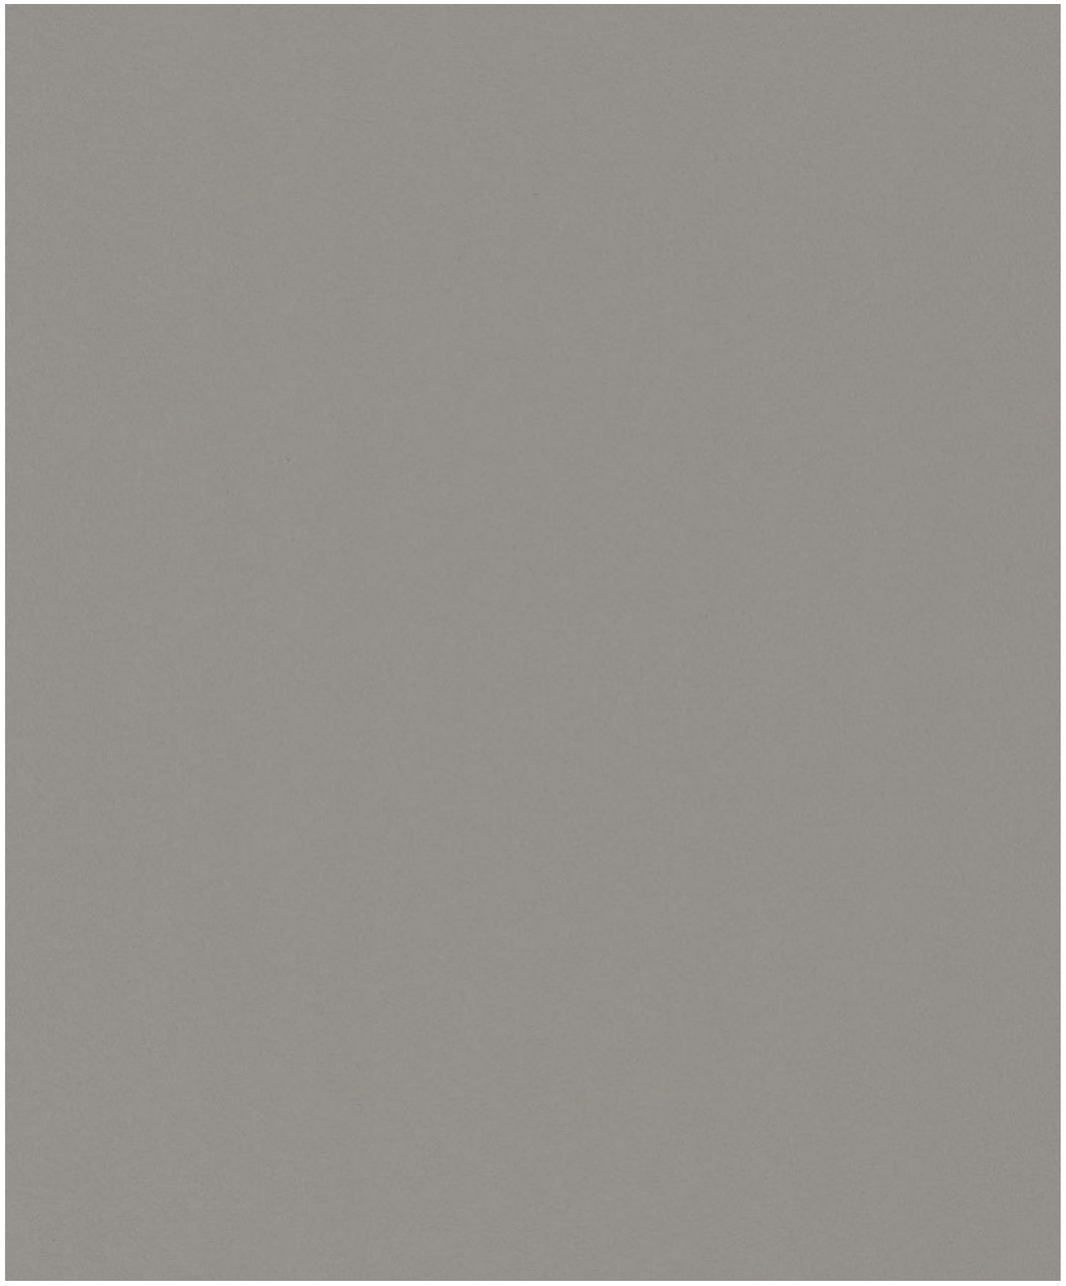

EM Exterior Matt XTerior

Door de filigrane korreling lijkt het oppervlak zandachtig maar reflecteert toch het licht. De glans die zo ontstaat draagt bij aan de hoogwaardigheid van het oppervlak en ondersteunt op harmonieuze wijze decor en vorm bij elke invalshoek van het licht. Bovendien is Exterior mat aantrekkelijk door zijn anti-fingerprint effect en onderhoudsgemak.

TRENDY MATE-RIAALSTRUCTUREN
BREEZIN'

Veelzijdige materiaalstructuren onderstrepen het effect van de huidige textiel-, metaal- of steendecors.

Legenda:

HPL	Verkrijgbaar voor hogedruk-kunststofplaat (HPL) of HPL-sandwichpanelen
DB	Beschikbaar voor gemelamineerde spaanplaat (DecoBoard)
PrimeBoard	Verkrijgbaar voor PrimeBoard XTreme
XTerior	Verkrijgbaar voor XTerior compact

SX Stucotex HPL DB

Met Kameleon-achtige eigenschappen benadrukt deze moderne structuur zich als beste van de verschillende materiaaleigenschappen. Een gips- of betondecor kan door u ook gekozen worden of juist iets wat meer lijkt op roestig of gekrast metaal. Met nadruk op de met vakmanschap en handgemaakte spachtelputz oppervlakken bekende matte, ruwe haptiek; elan en vrijgevigheid ontstaan door een subtiele spachtelstreek, die daardoor glansdiepte krijgt.

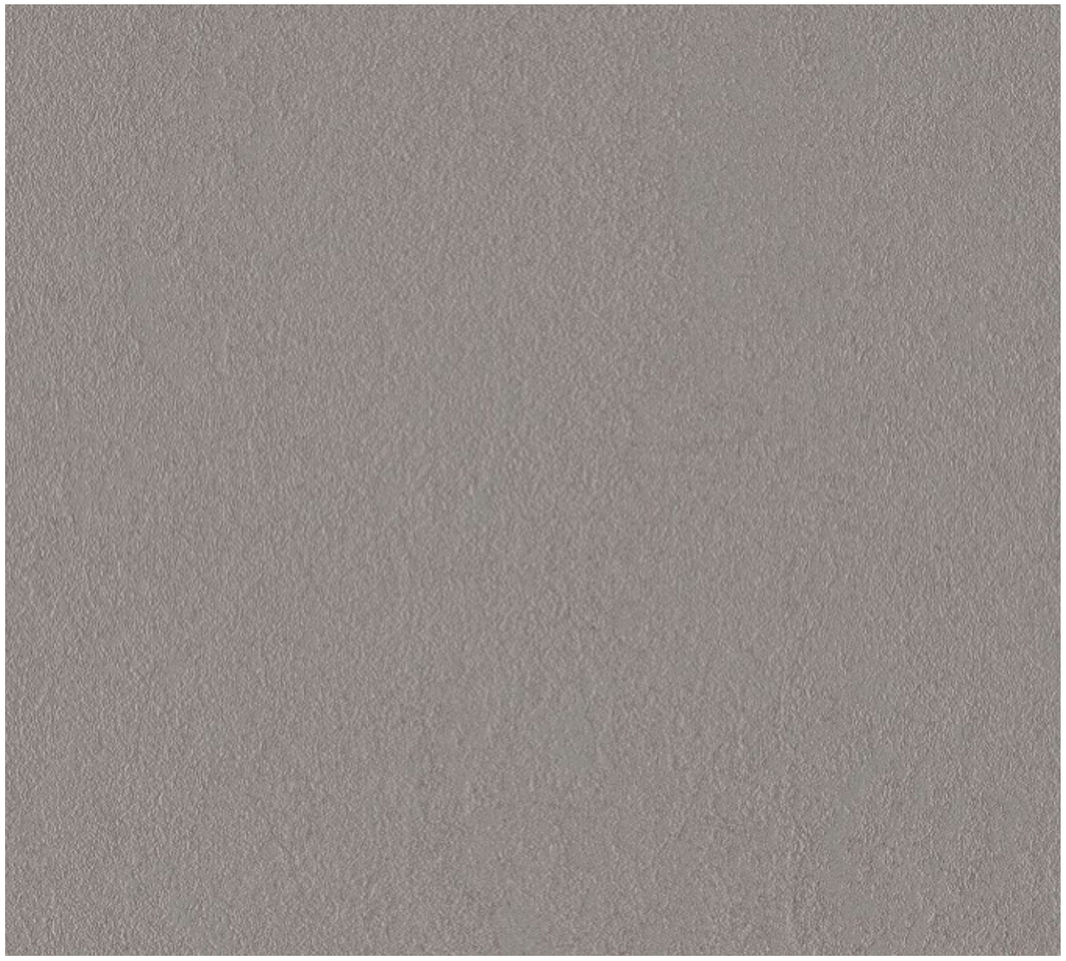

CR Corrosio HPL DB

Zoals gecorrodeerd metaal werkt de ruwe levendige materiaalstructuur Corrosio. Over het algemeen mat, met gebroken scherpe kanten, maar ook zachtere glooiende delen, wordt de met zijdemat reflecterende ondergrond uitgelicht. Richtingsgebonden, maar toch universeel, is Corrosio bij bijna alle materiaal- en steendecors, evenals bij unidecors inzetbaar.

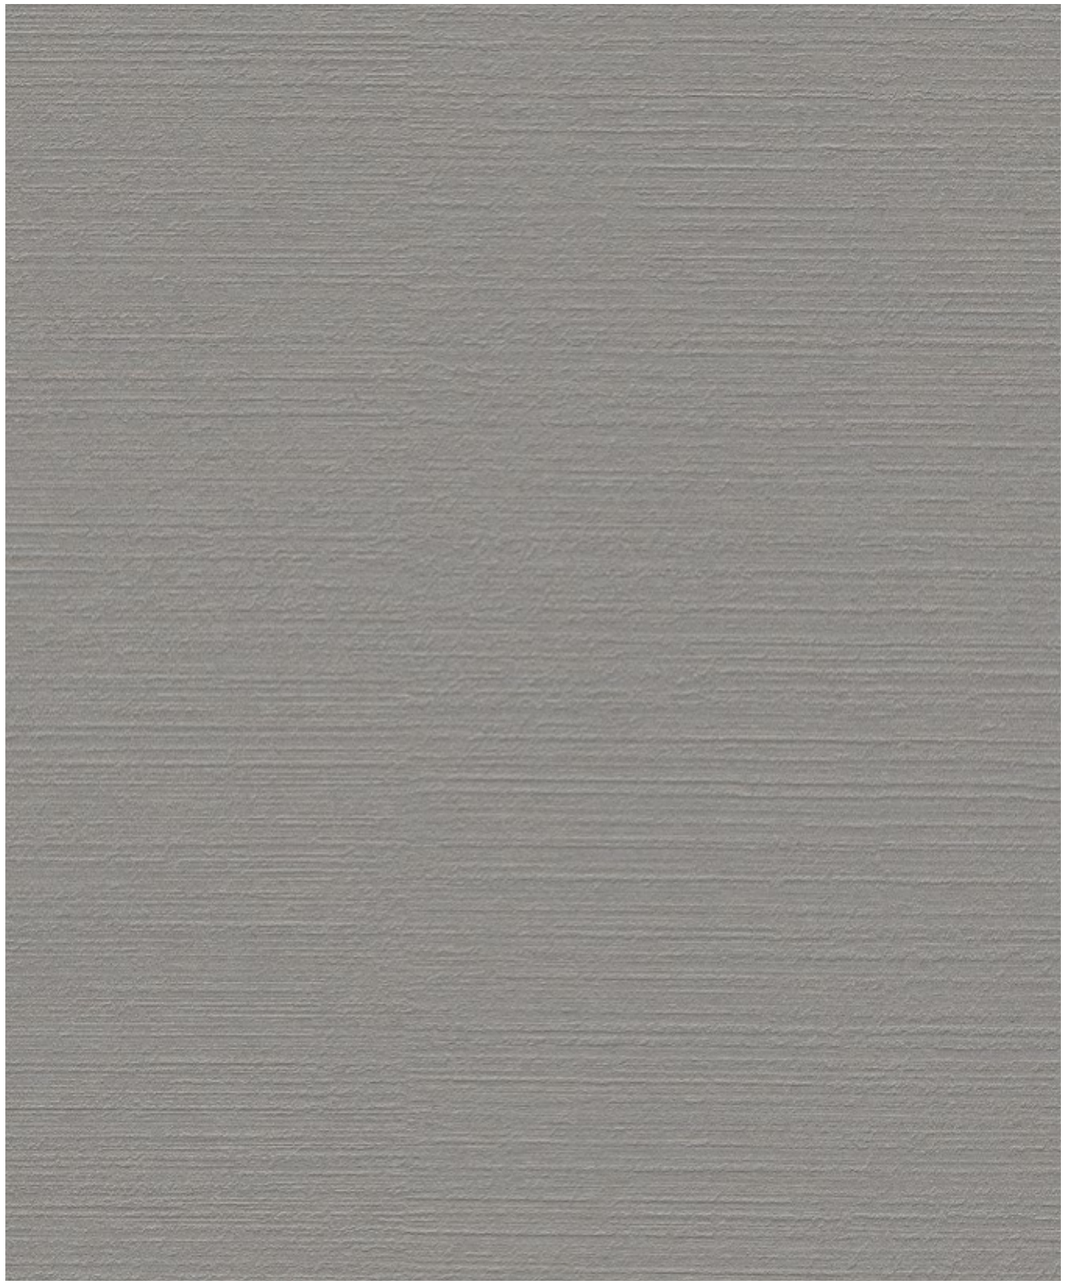

CO Crocket HPL

Crocket is een fijne, horizontaal lopende HPL-structuur die veelzijdig interpreteerbaar is. Het benadrukt de zaagnauwkeurigheid van rustiek hout, benadrukt de textuur van textielstructuren, maakt de rechtlijnigheid van grafische decors minder scherp en geeft uni's een spannend materiaaluiterlijk.

Legenda:

HPL	Verkrijgbaar voor hogedruk-kunststofplaat (HPL) of HPL-sandwichpanelen
DB	Beschikbaar voor gemelamineerde spaanplaat (DecoBoard)
PrimeBoard	Verkrijgbaar voor PrimeBoard XTreme
XTerior	Verkrijgbaar voor XTerior compact

Overige informatie over producten, formaten en decor-/structuurcombinaties vindt u op **pfleiderer.com**

Digitaler Productfinder: productfinder.pfleiderer.com
Welke decoratieve plaat past het beste bij welk toepassingsgebied? Bij welk product zijn er speciale materiaal- en oppervlakeigenschappen? Wat is hoe snel beschikbaar? Maak gebruik van de digitale productfinder om in enkele stappen tot de perfecte materiaalkeuze te komen. Want precies dat is het sterke punt van het Pfleiderer-assortiment – wij brengen creatieve ideeën en constructie-eisen in evenwicht!

ZACHTE, NATUURLIJKE HOUTNERVEN
SWEET, SOFT & LAZY

Universele houtnerven met mat-glanseffecten en filigraange-vormde poriën doen houtdecors authenticiteit uitstralen.

Legenda:

HPL	Verkrijgbaar voor hogedruk-kunststofplaat (HPL) of HPL-sandwichpanelen
DB	Beschikbaar voor gemelamineerde spaanplaat (DecoBoard)
PrimeBoard	Verkrijgbaar voor PrimeBoard XTreme
XTerior	Verkrijgbaar voor XTerior compact

NW Natural Wood HPL DB

Natuurlijkheid en precisie vormen deze filigrane houtstructuur. Het fijne oppervlak lijkt als licht geschuurd. De poriën zijn onregelmatig en lineair gerangschikt. Hun verschillende dieptes en grote randscherpte werken uiterst authentiek. Natural Wood is universeel toepasbaar voor houtsoorten met veel houtporiën. Zo laat zich de Scandinavische stijl perfect accentueren, maar ook exotische of fruithoutsoorten krijgen met deze structuur een nieuw tintje. Ook op unidecors werkt Natural Wood zeer vanzelfsprekend – als gekleurd gebeitst hout.

MO Montana HPL DB

De royale diepe houtstructuur is bijzonder geschikt voor expressief hard- en zachthout. Zij onderscheidt zich in het bijzonder door het unieke glans-mat-effect en zorgt voor een tastbare diepte. Zo werken grootvlakkige en gebloemd gecreëerde gestructureerde houtsoorten vooral authentiek.

RT Rustic Wood HPL **RU** Rustic Wood HPL DB

Diepte en uitdrukkingssterkte van deze structuur ondersteunen gestreepte houtdecors en geeft ze een sportieve look.
Het glans-mat effect en de natuurlijke onregelmatigheid van de vezelrichting laten de houtsoorten zeer authentiek overkomen.

RC Rustic HPL

De structuur Rustic (RC) vult de familie van de Rustic Wood-structuren aan. In tegenstelling tot RU en RT heeft de gestreepte, universele naaldhoutstructuur geen matglanzend effect en ziet deze er nog authentieker uit.

SOLIDE EN MEERLAAGSE STEENSTRUCTUREN
SOLID AS A ROCK

Expressieve, diepe steenstructuren, ruw of met een kristallijn-effect, benadrukken de natuurlijke uitstraling van steendecoraties.

VO Volcano HPL

Deze authentieke steenstructuur is veelzijdig inzetbaar voor steenmaterialen en vele keramische, metalen of zelfs textiele materialen. Het zeer matte ruwe oppervlak is gekoppeld aan nauwkeurig uitgewerkte, organisch gevormde, glanzende inkepingen. Het contrast tussen mat en glanzend, en de subtiele, licht scherpe houtsnipperstructuur heeft een zeer puristisch effect.

Legenda:

HPL	Verkrijgbaar voor hogedruk-kunststofplaat (HPL) of HPL-sandwichpanelen
DB	Beschikbaar voor gemelamineerde spaanplaat (DecoBoard)
PrimeBoard	Verkrijgbaar voor PrimeBoard XTreme
XTerior	Verkrijgbaar voor XTerior compact

GR Solid Granite HPL

Deze robuuste maar uniforme steenstructuur maakt indruk door grote diepte. Solid Granite (GR) is gelijkmatig, homogeen en scherp in elk detail. Fijne hoogteverschillen, subtiele randen aan de verhogingen en het satijnmatte oppervlak stralen authenticiteit en hoge kwaliteit uit. Klassieke fijn gestructureerde steensoorten, kunststeen evenals beton laten zich uitstekend combineren met Solid Granite. Donkere, neutrale uni decors transformeren deze structuur visueel in graniet.

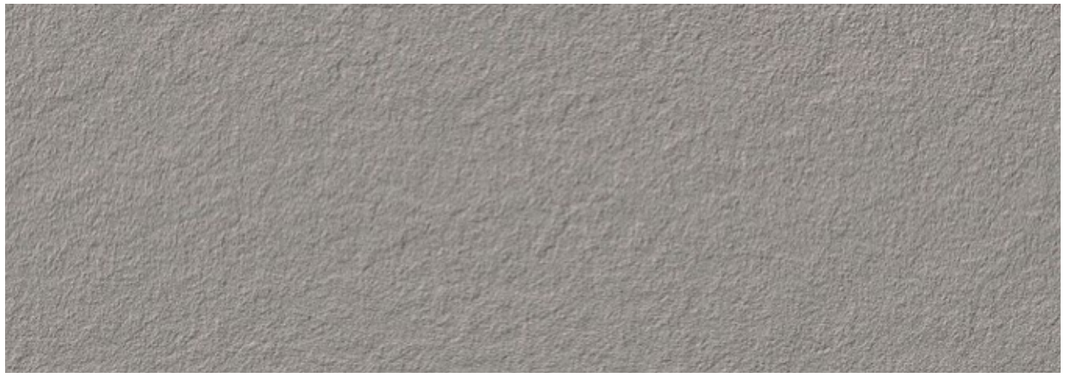

VE Vermont HPL

Vermont is een expressieve steenstructuur, gekenmerkt door een bijzondere diepte. Dankzij de lage glansgraad, voldoet deze aan de huidige trend voor diepe matte oppervlakken. Decors zoals leisteen of zandsteen zijn bijzonder goed gedefinieerd door Vermont. Een lichte ruwheid in de diepere lagen en een zijdeachtige glans op de toppen geven deze textuur levendigheid.

BASISMATERIAAL EN PRODUCTEN

Materiaal, dat mogelijkheden opent.
Goede concepten hebben een solide basis nodig. Het beste uit het Pfleiderer basisplatenassortiment. Het omvat houtspaanplaten voor de houtbouw, kernmaterialen voor de toplaag en decoratieve platen – met gemelamineerde toplaag, hoogwaardige laklaag of robuust HPL-oppervlak. Geheel om het even of u voor uw ideeën gecertificeerd duurzame spaanmaterialen, vezelplaten, Compact of composieten nodig hebt. Bij ons vindt u voor veeleisende voorwaarden van brandveiligheid via een statische belastbaarheid tot lichte constructies altijd een doordachte, economische een functionele oplossing!

Overige informatie over producten, formaten en decor-/structuurcombinaties vindt u op **pfleiderer.com**

HOUTSPAANPLATEN

Spaanplaten
Vezelplaten

DECORATIEVE PLATEN VOOR DE INTERIEURBOUW

Gelakte platen PrimeBoard XTreme
Gemelamineerde platen DecoBoard
Hogedrukkunststofplaten (HPL)
Compacte panelen en sandwichpanelen
Werkbladen

DECORATIEVE PLATEN VOOR OUTDOOR TOEPASSINGEN

Compacte panelen

HOUTSPAAN-PLATEN

Spaanplaten
Vezelplaten

Afbeelding:
LivingBoard

RUWE BASISPLATEN
SPAANPLATEN

ClassicBoard P2

Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubel- en interieurinrichting · Deuren · Houtbouw

Dit type plaat met bijzonder homogene fijne deklaag voldoet aan de hoogste eisen wat betreft de oppervlaktestructuur en is daarmee in bijzondere mate geschikt als basismateriaal voor geïmpregneerd decorpapier, dunne folies, kwetsbare fineren en voor Duropal hogedrukkunststofplaten (HPL).
De ClassicBoard P2 mes- en groefplaat is PEFC-gecertificeerd en veelzijdig inzetbaar, zoals bijv. bij vloeren (zwevende legging) of uitbouwen van zolderetages. De hoge maatprecisie van mes en groef waarborgt een optimale pasvorm en een vlakke, gelijke legging. Op aanvraag ook FSC® (license code: FSC-C011773) gecertificeerd.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Geschuurd · Mes- en groefplaat beschikbaar

Product type	P2
CE-categorie	EN 13986:2004 +A1:2015
Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.655	2.100	8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 38 | 50
2.800	2.070	8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 38 | 40
3.200	2.100	8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 30
4.100	2.100	16 | 19
4.110	2.070	10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 38
5.310	2.100	8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 38 | 50
5.600	2.100	8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 38

MES- EN GROEFPLATEN: FORMAAT IN MM (BUITENMAAT INCL. MES)

		AANTAL STUKS PAKKET / DIKTE			
Lengte	**Breedte**	**16**	**19**	**22**	**25**
2.050	925	50	40	35	32



T

ClassicBoard P2 CARB2

Emissie-arme houtspaanplaat type P2 conform EN 312, geschikt voor niet--dragende doeleinden in droge ruimtes.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubel- en interieurinrichting

Dit type plaat voldoet aan dezelfde eisen als de standaard P2-plaat, maar is geschikt voor toepassingsbereiken met strengere emissievereisten. ClassicBoard P2 CARB2 is veelzijdig inzetbaar, zoals. in de meubel- en interieurafwerking of dakuitbouwen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Geschuurd

Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.655	2.100	8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 50
5.310	2.100	8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 50



ClassicBoard P2 F****

Emissie-arme houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, geschikt voor niet--dragende doeleinden in droge ruimtes.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubel- en interieurinrichting

Dit type plaat voldoet aan dezelfde eisen als de standaard P2-plaat, maar is geschikt voor toepassingsbereiken met strengere emissievereisten. ClassicBoard P2 F**** is veelzijdig inzetbaar, zoals. in de meubel- en interieurafwerking of dakuitbouwen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Geschuurd

Bijzonder emissiearm

Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 F****
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.100	19
5.600	2.100	19



ClassicBoard P3

Houtspaanplaat type P3, geschikt voor niet-dragende doeleinden in vochtige zones.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubel- en interieurinrichting · Deuren

Dit type plaat vertoont een geringe zwellingswaarde en is bestand tegen een tijdelijk hogere vochtigheidsgraad. Deze kwaliteit is geschikt voor coating met folie, fineer, met melaminehars geïmpregneerd decorpapier en hogedruklaminaat (Duropal HPL).
De ClassicBoard P3 mes- en groefplaat is PEFC-gecertificeerd en veelzijdig inzetbaar, zoals bijv. bij vloeren (zwevende legging), uitbouwen van zolderetages, dakbeschotten of traptredes. De hoge maatprecisie van mes en groef waarborgt een optimale pasvorm en een vlakke, gelijke legging. Op aanvraag ook FSC® (license code: FSC-C011773) gecertificeerd.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Geschuurd · Vochtbestendig / vochtdicht · Mes- en groefplaat beschikbaar

Product type	P3
CE-categorie	EN 13986:2004 +A1:2015 Platen voor niet-dragende doeleinden voor gebruik in vochtige ruimtes
Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 38
4.110	2.070	19 | 22

MES- EN GROEFPLATEN: FORMAAT IN MM (BUITENMAAT INCL. MES)

		AANTAL STUKS PAKKET / DIKTE							
Lengte	**Breedte**	**10**	**13**	**16**	**19**	**22**	**25**	**28**	**38**
2.050	615	80	60	50	40	35	32		
2.050	925	80	60	50	40	35	32	30	20



PremiumBoard Pyroex

Moeilijk ontvlambare houtspaanplaat, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes, die aan verhoogde eisen van het brandverloop onderhevig zijn.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubel- en interieurinrichting · Brandbeveiliging · Deuren

Dit type plaat koppelt alle voordelen van de spaanplaat (hoge slijtvastheid, meer dan gemiddelde levensduur, goede verwerkbaarheid, veelzijdige decoratieve coatingmogelijkheid) aan extra veiligheid in het geval van brand. Door de toevoeging van vlambeveiligende middelen wordt de doorbrandsnelheid van de ruwe spaanplaten gereduceerd, waardoor de brandwerendheid duidelijk verhoogd wordt en het "flashover-moment" wordt vertraagd. Tot het primaire toepassingsgebied behoren interieuraankledingen van ruimtes met hoger brandgevaar (laboratoria, benzinestationshops, televisiestudio's).
De hoge maatprecisie van mes en groef waarborgt een optimale pasvorm en een vlakke, gelijke legging.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Geschuurd · Moeilijk ontvlambaar · Mes- en groefplaat beschikbaar

Brandgedrag	Moeilijk ontvlambaar B-s2,d0 (EN 13501-1)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.655	2.100	10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 38
5.310	2.100	10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 38

MES- EN GROEFPLATEN: FORMAAT IN MM (BUITENMAAT INCL. MES)

		AANTAL STUKS PAKKET / DIKTE							
Lengte	**Breedte**	**10**	**13**	**16**	**19**	**22**	**25**	**28**	**38**
1.760	690	80	60	50	40	35	32	30	20

T

PremiumBoard MFP P5

Houtspaanplaat MFP type P5 conform EN 312, geschikt voor dragende doeleinden in vochtige ruimtes.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Deuren · Houtbouw · Verpakkingstechniek · Bekistingsbouw

Dit multifunctionele houtproduct onderscheidt zich door hoge buig- en trekvastheid in de lengte- en haakse richting, en de hoge vochtbestendigheid. Daarvoor zorgen willekeurig gestrooide spaanders en de hoogwaardige melamineversterkte ureumhars in de verlijming. Daarmee is het uitstekend geschikt voor allerlei constructiewerkzaamheden alsook voor de bouw van stabiele verpakkingen.
De PremiumBoard MFP P5 mes- en groefplaat is PEFC-gecertificeerd en is uitstekend geschikt voor allerlei constructiewerkzaamheden. De hoge maatprecisie van mes en groef waarborgt een optimale pasvorm en een vlakke, gelijke legging.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Geschuurd · Vochtbestendig / vochtdicht · Dragend · Gebruik niet aan richting gebonden · Mes- en groefplaat beschikbaar

Product type	P5
CE-categorie	EN 13986:2004 +A1:2015 Platen voor dragende doeleinden voor gebruik in vochtige ruimtes
Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.
Minimale hoeveelheid	Minimale bestelhoeveelheden zijn in de prijslijst te vinden. Andere formaten en diktes op aanvraag.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.500	1.250	10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25
5.030	1.250	10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25
5.030	2.500	10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25

MES- EN GROEFPLATEN: FORMAAT IN MM (BUITENMAAT INCL. MES)

		AANTAL STUKS PAKKET / DIKTE				
Lengte	**Breedte**	**12**	**15**	**18**	**22**	**25**
2.500	615	60	50	40	35	32



PremiumBoard MFP Hybrid

Bij PremiumBoard MFP Hybrid gaat het om een combinatie van PremiumBoard MFP als middenlaag en HDF-plaat als deklaag met een dikte van 2 mm, die ook aan beide zijden gemelamineerd kan worden. De hechting tussen MFP en HDF vindt plaats met behulp van PVAc-lijm (D4-lijm). Deze hybride vezelplaat is op grond van zijn isotrope buigvastheid, zijn zeer hoge schroefuittreksterkte en zijn goede maatvastheid vooral geschikt voor toepassingen, waarbij het aankomt op stabiliteit en belastbaarheid.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubel- en interieurinrichting

Meubel- en interieurafwerking, bouw van podia en coulissen, stellingsystemen, meubels, meubelinlegplanken, dubbele bodems. Geschikt voor het gebruik in droge ruimtes.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Geschuurd · Vochtbestendig / vochtdicht · Dragend – bijzonder hoge buigvastheid · Gebruik niet aan richting gebonden

Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.100	16 | 19 | 22 | 25
5.600	2.100	16 | 19 | 22 | 25



LivingBoard P5

Formaldehydevrij verlijmde, uit fijne spaanders vervaardigde houtspaanplaat type P5 conform EN 312, geschikt voor dragende doeleinden in vochtige ruimtes.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Deuren · Houtbouw · Bekistingsbouw

Dit type plaat is door de formaldehydevrije verlijming voor alle toepassingsbereiken met strengere eisen aan de emissie en slijtvastheid geschikt. Dit houtproduct voldoet daarmee aan bijzondere vereisten qua woongezondheid in de afwerking van houten panelen en interieurs. Door de extrafijne deklaag kan dit houtproduct ook gemelamineerd voor LEED-gecertificeerde gebouwen worden gebruikt.
De hoge maatprecisie van mes en groef waarborgt een optimale pasvorm en een vlakke, gelijke legging.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Geschuurd · Vochtbestendig / vochtdicht · Dragend · Gebruik niet aan richting gebonden · Mes- en groefplaat beschikbaar · Bijzonder ecologisch · Bijzonder emissiearm

Product type	P5
CE-categorie	EN 13986:2004 +A1:2015 Platen voor dragende doeleinden voor gebruik in vochtige ruimtes
Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.
Minimale hoeveelheid	Minimale bestelhoeveelheden zijn in de prijslijst te vinden. Andere formaten en diktes op aanvraag.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.500	1.250	16 | 19 | 22 | 25
5.040	2.580	16 | 19 | 22 | 25

MES- EN GROEFPLATEN: FORMAAT IN MM (BUITENMAAT INCL. MES) — **AANTAL STUKS PAKKET / DIKTE**

Lengte	Breedte	13	16	19	22	25
2.510	635	60	50	40	35	32



LivingBoard face contiprotect P5

Houtspaanplaat type P5 conform EN 312, voor dragende doeleinden en gebruik in vochtige ruimtes, zonder toplaag en 100% formaldehydevrij verlijmd.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Houtbouw · Verpakkingstechniek · Bekistingsbouw

Dit type plaat kan bij ruwe en ongunstige omstandigheden worden ingezet. Het biedt met het ongeschuurde contiprotect-oppervlak een duidelijk vertraagde vochtopname. Door de formaldehydevrije verlijming voldoet dit houtproduct aan bijzondere eisen wat betreft woongezondheid in de afwerking van houten panelen en interieurs.
De hoge maatprecisie van mes en groef waarborgt een optimale pasvorm en een vlakke, gelijke legging.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Vochtbestendig / vochtdicht · Dragend · Gebruik niet aan richting gebonden · Mes- en groefplaat beschikbaar · Bijzonder ecologisch · Bijzonder emissiearm

Product type	P5
CE-categorie	EN 13986:2004 +A1:2015 Platen voor dragende doeleinden voor gebruik in vochtige ruimtes
Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.
Minimale hoeveelheid	Minimale bestelhoeveelheden zijn in de prijslijst te vinden. Andere formaten en diktes op aanvraag.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.500	1.250	12 | 15 | 18 | 22 | 25
2.650 | 2.800 | 3.000 | 3.200	1.250	15
3.000	2.500	15
5.040	2.580	12 | 15 | 18 | 22 | 25

MES- EN GROEFPLATEN: FORMAAT IN MM (BUITENMAAT INCL. MES) — **AANTAL STUKS PAKKET / DIKTE**

Lengte	Breedte	12	15	18	22	25
2.510	635	60	50	40	35	32
2.510	1.260	60	50	40	35	32

LivingBoard face contiprotect P7

Houtspaanplaat type P7 conform EN 312, hoog belastbaar, voor dragende doeleinden en gebruik in vochtige ruimtes, zonder toplaag en 100 % formaldehydevrij verlijmd.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Houtbouw

Bekistingsbouw

Dit type plaat kan bij ruwe en ongunstige omstandigheden worden ingezet. Het biedt met het ongeschuurde contiprotect-oppervlak een duidelijk vertraagde vochtopname. Door de formaldehydevrije verlijming voldoet dit houtproduct aan bijzondere eisen wat betreft woongezondheid in de afwerking van houten panelen en interieurs.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Vochtbestendig / vochtdicht

Dragend – bijzonder hoge buigvastheid

Gebruik niet aan richting gebonden

Bijzonder ecologisch

Bijzonder emissiearm

Product type	P7
CE-categorie	EN 13986:2004 +A1:2015 Hoog belastbare platen voor dragende doeleinden voor gebruik in vochtige ruimtes.
Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.
Minimale hoeveelheid	Vanaf een minimale bestelhoeveelheid van 70 m³. Andere formaten en diktes op aanvraag.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.500	1.250	15
2.800	1.250	15
3.000	1.250	15

MES- EN GROEFPLATEN: FORMAAT IN MM (BUITENMAAT INCL. MES)

Lengte	Breedte	AANTAL STUKS PAKKET / DIKTE 22
2.510	635	35



StyleBoard MDF plus

Vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) volgens EN 622-1, en homogene opbouw.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubel- en interieurinrichting

Deuren

Dit type plaat staat voor een goede profileerbaarheid, optimale dichtheidsverdeling en uitstekende slijtvastheid van het oppervlak en is optimaal geschikt voor de hoogwaardige meubel- en interieurafwerking.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Geschuurd

Diepfrees kwaliteit

Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.100	8 | 10 | 16 | 19 | 25

StyleBoard MDF zwart

Decoratieve door en door gekleurde zwarte vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) volgens EN 622-1 en homogene opbouw.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubel- en interieurinrichting

Dit plaattype is door en door zwart gekleurd en staat voor een goede profileerbaarheid, optimale dichtheidsverdeling en uitstekende stabiliteit van het oppervlak. Het is optimaal geschikt voor de hoogwaardige meubel- en interieurbouw en zet daar door zijn kleur tevens de toon.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Geschuurd

Diepfrees kwaliteit

Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.100	16 | 19 | 25

StyleBoard MDF.MR

Vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) conform EN 622-1, en homogene opbouw.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubel- en interieurinrichting

Bij tijdelijk hoge luchtvochtigheid, zoals in badkamers of keukens, is de groen ingekleurde StyleBoard MDF MR (moisture-resistant) de juiste keuze. Dit type plaat heeft dankzij een speciaal recept zeer lage bronwaarden.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Geschuurd

Vochtbestendig / vochtdicht

Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.655	2.100	18 | 19
5.310	2.100	18 | 19

StyleBoard MDF.RWH

Diffusie-open, formaldehydevrij verlijmde vezelplaat type MDF.RWH conform EN 622-5, als onderbedekking in het dak of de wand.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Houtbouw

De vezelplaat StyleBoard MDF.RWH wordt conform de EN 622-5 volgens het droge productieproces geproduceerd en is geschikt voor het gebruik als diffusie-open onderdekplaat voor dak en wand conform EN 14964 en de ZVDH-richtlijnen.
De hoge maatprecisie van mes en groef waarborgt een optimale pasvorm en een vlakke, gelijke legging.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Vochtbestendig / vochtdicht

Mes- en groefplaat beschikbaar

Product type	MDF.RWH
CE-categorie	EN 13986:2004 +A1:2015
Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.
Minimale hoeveelheid	Minimale bestelhoeveelheden zijn in de prijslijst te vinden. Andere formaten en diktes op aanvraag.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.500	1.250	16

MES- EN GROEFPLATEN: FORMAAT IN MM (BUITENMAAT INCL. MES)

		DEKMAAT IN MM		KANT	AANTAL STUKS PAKKET / DIKTE
Lengte	**Breedte**	**Lengte**	**Breedte**		**16**
2.510	635	2.500	625	4-zijdig N + F	50
2.510	1.260	2.500	1.250	4-zijdig N + F	50

StyleBoard HDF 106

Sterk verdichte, dunne vezelplaat conform DIN EN 622-1, met een homogene structuur en een goede stabiliteit.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubel- en interieurinrichting

Verpakkingstechniek

Dit plaattype is van een zeer hoge dichtheid, beschikt over een fijn, hard oppervlak, hoge stabiliteit en laat zich uitstekend verwerken.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Geschuurd

Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
5.310	2.100	5 | 6

DECORATIEVE PLATEN VOOR DE INTERIEUR-BOUW

Gelakte platen PrimeBoard XTreme
Gemelamineerde platen DecoBoard
Hogedrukkunststofplaten (HPL)
Compacte panelen en sandwichpanelen
Werkbladen

Toegepast decor:
S63009 Marmor Carrara

DECORATIEVE PLATEN VOOR DE MEEST UITEENLOPENDE TOEPASSINGEN

Binnen het Pfleiderer DST-systeem vindt u, afhankelijk van de toepassing en uw eisen, decoratieve producten, zoals gemelamineerd Decoboard en HPL-producten met verschillende basismaterialen*, bijv. brandvertragende Pyroex-afwerking, met vochtbestendig P3-basismateriaal of in een emissiearme CARB2/F****-uitvoering.

Basismateriaal en producten	Toepassings-gebieden	Ruwe basisplaten	DecoBoard	PrimeBoard XTreme	Duropal Compacte panelen	Duropal Sandwichpanelen	Duropal Werkbladen
ClassicBoard P2		•	•	•		•	
ClassicBoard P2 CARB2		•	•	•		•	•
ClassicBoard P2 F****		•	•	•		•	
ClassicBoard Hydrofuge MR							•
ClassicBoard Hydrofuge MR CARB2							•
ClassicBoard P3		•	•	•		•	
PremiumBoard Pyroex		•	•			•	
PremiumBoard P2 ESA			•			•	
PremiumBoard MFP Hybrid		•	•			•	
PremiumBoard Berken-Multiplex						•	
PremiumBoard Populier-Fineer CARB2						•	
StyleBoard MDF plus		•	•	•		•	
StyleBoard MDF zwart		•	•	•		•	
StyleBoard MDF.MR			•				
StyleBoard MDF Pyroex			•			•	
StyleBoard HDF		•	•				
Duropal HPL Compact, zwarte, witte, grijs kern					•		•
Duropal HPL Compact Pyroex, zwarte kern					•		
Duropal Compact XTreme plus, zwarte, witte, grijze kern					•		•
Duropal flameprotect compact					•		
Duropal flameprotect compact IMO					•		
Duropal XTerior compact					•		
Duropal XTerior compact F					•		

*Sommige productvarianten zijn uit voorraad leverbaar, bij andere varianten geldt een minimale hoeveelheden en moet u rekening houden met een levertijd. Bovendien is daarbij slechts een beperkt decorprogramma mogelijk!

Meubel- en interieurinrichting
Verpakking
Houtbouw
Deuren
Brandbeveiliging
Buitengebruik
Lichtgewicht

Details met betrekking tot de productvarianten vindt u ook op **productfinder.pfleiderer.com**

Gedetailleerde informatie over de beschikbare decors en structuren vindt u voor de voorraadprogramma's in de decortabel of bij het betreffende decor op **decorfinder.pfleiderer.com**

T

PrimeBoard XTreme P2

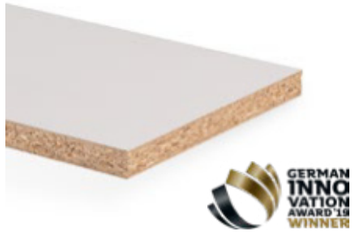

Gemelamineerde spaanplaat met hoogwaardige en innovatieve meerlaagse laklaag bestaande uit een duurzame elastische functionele laag en UV--uitgeharde acryllakken.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubel- en interieurinrichting

Exclusieve interieur- en projectinrichtingen, woon- en slaapkamermeubilair / schuifdeuren, badkamermeubilair en keukenfronten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Hoge glans
Diversiteit in decor en/of structuur
Onderhoudsvriendelijk
Anti-fingerprint
Verwerkingsvriendelijk
Bijzonder emissiearm

Basismateriaal	ClassicBoard P2 Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Opmerking	De laklaag kan enkel- of dubbelzijdig aangebracht worden. XTreme Matt (XT) / XTreme hoogglans (XG) FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.100	10* | 12* | 13* | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28

* alleen in XTreme Matt (XM)



PrimeBoard XTreme P2 CARB2

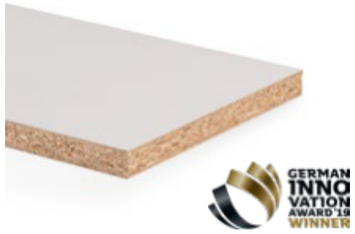

Emissie-arme houtspaanplaat met hoogwaardige en innovatieve meerlaagse laklaag bestaande uit een duurzame elastische functionele laag en UV-uitgeharde acryllakken.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubel- en interieurinrichting

Exclusieve interieur- en projectinrichtingen, woon- en slaapkamermeubilair / schuifdeuren, badkamermeubilair en keukenfronten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Hoge glans
Diversiteit in decor en/of structuur
Onderhoudsvriendelijk
Anti-fingerprint
Verwerkingsvriendelijk
Bijzonder emissiearm

Basismateriaal	ClassicBoard P2 CARB2 Emissie-arme houtspaanplaat type P2 conform EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Opmerking	De laklaag kan enkel- of dubbelzijdig aangebracht worden. XTreme Matt (XT) / XTreme hoogglans (XG) FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.100	10* | 12* | 13* | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28

* alleen in XTreme Matt (XM)



PrimeBoard XTreme P2 F****

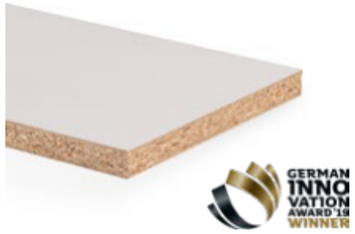

Emissie-arme houtspaanplaat met hoogwaardige en innovatieve meerlaagse laklaag bestaande uit een duurzame elastische functionele laag en UV-uitgeharde acryllakken.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubel- en interieurinrichting

Exclusieve interieur- en projectinrichtingen, woon- en slaapkamermeubilair / schuifdeuren, badkamermeubilair en keukenfronten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Hoge glans
Diversiteit in decor en/of structuur
Onderhoudsvriendelijk
Anti-fingerprint
Verwerkingsvriendelijk
Bijzonder emissiearm

Basismateriaal	ClassicBoard P2 F**** Emissie-arme houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehyde-emissieklasse	F**** E1 E05
Opmerking	De laklaag kan enkel- of dubbelzijdig aangebracht worden. XTreme Matt (XT) / XTreme hoogglans (XG) FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.100	19



PrimeBoard XTreme P3

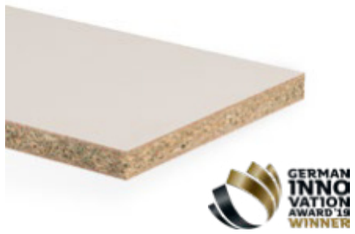

Gemelamineerde spaanplaat voor de vochtige ruimtes met hoogwaardige en innovatieve meerlaagse laklaag bestaande uit een duurzame elastische functionele laag en UV-uitgeharde acryllakken.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubel- en interieurinrichting

Exclusieve interieur- en projectinrichtingen, woon- en slaapkamermeubilair / schuifdeuren, badkamermeubilair en keukenfronten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Hoge glans
Diversiteit in decor en/of structuur
Onderhoudsvriendelijk
Anti-fingerprint
Vochtbestendig / vochtdicht
Verwerkingsvriendelijk

Basismateriaal	ClassicBoard P3 Gemelamineerde houtspaanplaat type P3 volgens EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in vochtige ruimtes.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Opmerking	De laklaag kan enkel- of dubbelzijdig aangebracht worden. XTreme Matt (XT) / XTreme hoogglans (XG) FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.100	13* | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28

* alleen in XTreme Matt (XM)

PrimeBoard XTreme MDF plus

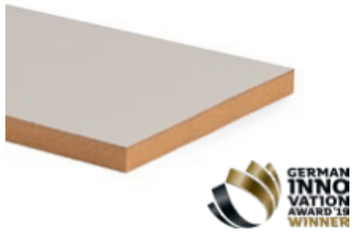

Vezelplaat met gemiddelde dichtheid met hoogwaardige en innovatieve meerlaagse laklaag bestaande uit een duurzame elastische functionele laag en UV-uitgeharde acryllakken.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubel- en interieurinrichting

Exclusieve interieur- en projectinrichtingen, woon- en slaapkamermeubilair / schuifdeuren, badkamermeubilair en keukenfronten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Hoge glans
Diversiteit in decor en/of structuur
Onderhoudsvriendelijk
Anti-fingerprint
Verwerkingsvriendelijk

Basismateriaal	StyleBoard MDF plus Vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) volgens EN 622-1, en homogene opbouw.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Opmerking	De laklaag kan enkel- of dubbelzijdig aangebracht worden. XTreme Matt (XT) / XTreme hoogglans (XG) FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.100	12 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28

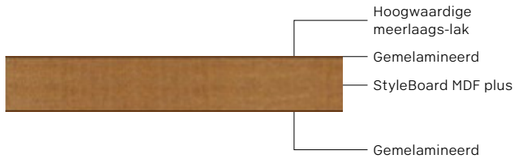

PrimeBoard XTreme MDF zwart

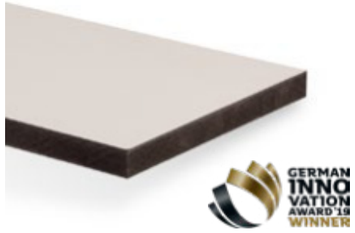

Decoratieve door en door gekleurde zwarte vezelplaat met gemiddelde dichtheid met hoogwaardige en innovatieve meerlaagse laklaag bestaande uit een duurzame elastische functionele laag en UV-uitgeharde acryllakken.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubel- en interieurinrichting

Exclusieve interieur- en projectinrichtingen, woon- en slaapkamermeubilair / schuifdeuren, badkamermeubilair en keukenfronten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Hoge glans
Diversiteit in decor en/of structuur
Onderhoudsvriendelijk
Anti-fingerprint
Verwerkingsvriendelijk

Basismateriaal	StyleBoard MDF zwart Decoratieve door en door gekleurde zwarte vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) volgens EN 622-1 en homogene opbouw.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Opmerking	De laklaag kan enkel- of dubbelzijdig aangebracht worden. XTreme Matt (XT) / XTreme hoogglans (XG) FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.100	16 | 19 | 25

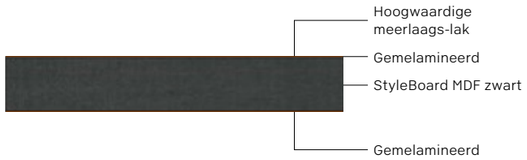

PrimeBoard XTreme MDF zwart natuur

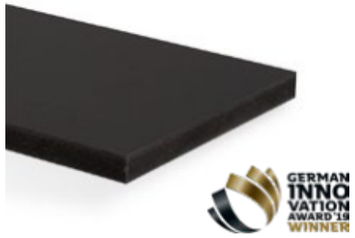

Natuurlijke, door en door gekleurde zwarte vezelplaat met gemiddelde dichtheid met hoogwaardige en innovatieve meerlaagse laklaag bestaande uit een duurzame elastische functionele laag en UV-uitgeharde acryllakken.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubel- en interieurinrichting

Winkelontwerp / productpresentatie, exclusieve interieur- en projectinrichtingen, woon- en slaapkamermeubilair / schuifdeuren, badkamermeubilair en keukenfronten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Hoge glans · Onderhoudsvriendelijk · Anti-fingerprint · Verwerkingsvriendelijk

Basismateriaal	StyleBoard MDF zwart Decoratieve door en door gekleurde zwarte vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) volgens EN 622-1 en homogene opbouw.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Opmerking	De laklaag kan enkel- of dubbelzijdig aangebracht worden. Bij 1-zijdige laklaag is de achterzijde ruw/onbehandeld. XTreme Matt (XT) / XTreme hoogglans (XG) Door het gebruik van een natuurlijk materiaal op houtbasis kan het uiterlijk van het paneel variëren. Deze afwijkingen zijn te wijten aan het gewenste karakter van het product. Zoals gebruikelijk bij natuurlijke producten is elke plaat uniek. FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.100	16 | 19 | 25

DecoBoard P2

Ureumharsgebonden houtspaanplaat, met aan beide zijden een decorative gemelamineerde toplaag, bekroond met de Blue Angel.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubel- en interieurinrichting

Frame- en frontkwaliteit voor de meubel-, winkel- en interieurinrichting.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Diversiteit in decor en/of structuur · Onderhoudsvriendelijk · Antimicrobieel · Geschikt voor levensmiddelen · Bijzonder emissiearm

Productnorm	EN 14322
Basismateriaal	ClassicBoard P2 Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.655	2.100	8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 38
2.800	2.100	8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 38
3.200	2.100	8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 30
4.100	2.100	16 | 18 | 19
5.310	2.100	8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 38
5.600	2.100	8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 38

DecoBoard Individual Motiv P2

Ureumharsgebonden houtspaanplaat met individuele digitale drukmotieven in een gemelamineerde toplaag, bekroond met de Blue Angel. De voorzijde is naar wens bedrukt, de achterzijde is standaard wit.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubel- en interieurinrichting

Individuele meubel- en inbouwelementen, wandbekledingen, scheidingselementen, met name verticaal te gebruiken. Met een creatieve interieurinrichting en voor zakelijk gebruik, bij beurzen en evenementen, in shops en stores, in gastronomie, hotels en cruiseschepen, in opleidings– en vrijetijdsinrichtingen, praktijken en klinieken. Het gebruik voor horizontale en mechanisch belaste toepassingen wordt niet aanbevolen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Design individualiseerbaar
Onderhoudsvriendelijk
Antimicrobieel
Geschikt voor levensmiddelen
Bijzonder emissiearm

Productnorm	Gebaseerd op EN 14322
Basismateriaal	ClassicBoard P2 Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	Maximaal motief per plaat incl. overmaat 2.750 x 2.030 mm. Grotere motieven kunnen naast elkaar geplaatst worden. Levering van op maat gezaagde delen niet mogelijk. FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.100	16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32

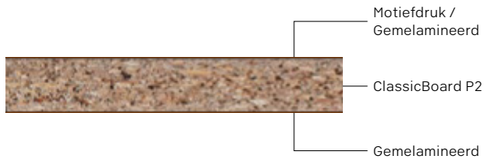

DecoBoard Echt metaal P2

Ureumharsgebonden houtspaanplaat met aan beide zijden geperst aluminiumfolie.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubel- en interieurinrichting

Uitsluitend voor verticaal gebruik in hoogwaardige interieurinrichting, winkel- en beursbouw, voor keuken- en woonmeubels. Echte aluminium oppervlakken zijn niet geschikt voor horizontale en mechanisch belaste toepassingen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Echt metaal oppervlak

Basismateriaal	ClassicBoard P2 Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Opmerking	Houd rekening met de in de lengte lopende zichtbare stootvoeg van echt metaalfolie (2 banen) bij ca. 1.380 mm alsmede de bruikbare lengte van minstens 2.780 mm. Levering van op maat gezaagde delen niet mogelijk. Decors: M80000 Echt Alu 1 edelstaal / M80001 Echt Alu 2 nikkelkleur FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.100	16 | 18 | 19

DecoBoard P2 ESA

Elektrostatisch afleidende houtspaanplaat, met aan beide zijden een decoratieve gemelamineerde toplaag.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubel- en interieurinrichting

Overal waar de elektrostatische oplading voorkomen moet worden, zijn de producten van onze ESA-systemen onontbeerlijk. De geleidende bestanddelen zorgen voor een veilige en simpele aardingsmogelijkheid van meubels, scheidingselementen en wanden op werkplekken in de micro-elektronica, in laboratoria of meldposten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Onderhoudsvriendelijk

Elektrostatisch geleidend

Productnorm	EN 14322
Basismateriaal	PremiumBoard P2 ESA Elektrostatisch afleidende houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Overgangsweerstand RD	1 x 10^4 – 1 x 10^9 Ohm (EN 61340-5-1) Droog gemeten, meetspanning 100 V DC, cilindrische elektrode, 20 – 30 °C en 20 – 50 % rel. luchtvochtigheid (96 h geconditioneerd)
Opmerking	Decors: W10140 Industrie wit / U12188 Lichtgrijs FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.100	19 | 25 | 28,4 | 38
5.600	2.100	19 | 25 | 28,4 | 38

DecoBoard P2 CARB2

Emissie-arme houtspaanplaat, met aan beide zijden een decoratieve gemelamineerde toplaag, bekroond met de Blue Angel.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubel- en interieurinrichting

Frame- en frontkwaliteit voor de meubel-, winkel- en interieurinrichting.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Diversiteit in decor en/of structuur

Onderhoudsvriendelijk

Antimicrobieel

Geschikt voor levensmiddelen

Bijzonder emissiearm

Productnorm	EN 14322
Basismateriaal	ClassicBoard P2 CARB2 Emissie-arme houtspaanplaat type P2 conform EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.655	2.100	8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 38
2.800	2.100	8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 38
3.200	2.100	8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 30
4.100	2.100	16 | 18 | 19
5.310	2.100	8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 38
5.600	2.100	8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 38



DecoBoard P2 F****

Emissie-arme houtspaanplaat, met aan beide zijden een decoratieve gemelamineerde toplaag, onderscheiden met de Blue Angel.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubel- en interieurinrichting

Emissiegereduceerde totaaloplossingen bij interieurinrichtingen en meubels in de particuliere alsook in de utiliteitssector, bijvoorbeeld in hotels, scholen, bureaus en directiegebouwen, in het bijzonder als materialen met bijzonder gering emissiepotentieel nodig zijn.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Diversiteit in decor en/of structuur
Onderhoudsvriendelijk
Antimicrobieel
Geschikt voor levensmiddelen
Bijzonder emissiearm

Productnorm	EN 14322
Basismateriaal	ClassicBoard P2 F**** Emissie-arme houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehyde-emissieklasse	F**** E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.655	2.100	8 | 10 | 16 | 18 | 19 | 25
2.800	2.100	19
5.310	2.100	8 | 10 | 16 | 18 | 19 | 25
5.600	2.100	19

DecoBoard Individual Motiv P2 F****

Emissie-arme houtspaanplaat met individuele digitale drukmotieven, in een gemelamineerde toplaag, onderscheiden met de Blue Angel. De voorzijde is naar wens bedrukt, de achterzijde is standaard wit.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubel- en interieurinrichting

Individuele meubels en inbouwelementen, wandbekledingen, scheidingselementen met een creatieve interieurinrichting en voor zakelijk gebruik, bij beurzen en evenementen, in shops en stores, in gastronomie, hotels en cruiseschepen, in opleidings- en vrijetijdsinrichtingen, praktijken en klinieken en tal van andere toepassingen, in het bijzonder als materialen met bijzonder gering emissiepotentieel nodig zijn. Het gebruik voor horizontale en mechanisch belaste toepassingen wordt niet aanbevolen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Design individualiseerbaar
Onderhoudsvriendelijk
Antimicrobieel
Geschikt voor levensmiddelen
Bijzonder emissiearm

Productnorm	Gebaseerd op EN 14322
Basismateriaal	ClassicBoard P2 F**** Emissie-arme houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehyde-emissieklasse	F**** E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	Maximaal motief per plaat incl. overmaat 2.750 x 2.030 mm. Grotere motieven kunnen naast elkaar geplaatst worden. Levering van op maat gezaagde delen niet mogelijk. FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.100	19

DecoBoard P3

Houtspaanplaat met aan beide zijden een decoratieve gemelamineerde toplaag voor toepassing in vochtige ruimtes.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubel- en interieurinrichting

Frame- en frontkwaliteit voor de meubel-, winkel- en interieurinrichting. In het bijzonder in ruimtes met verhoogde eisen aan de vochtbestendigheid, zoals bijvoorbeeld bij badmeubels.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Diversiteit in decor en/of structuur
Onderhoudsvriendelijk
Antimicrobieel
Geschikt voor levensmiddelen
Vochtbestendig / vochtdicht

Productnorm	EN 14322
Basismateriaal	ClassicBoard P3 Gemelamineerde houtspaanplaat type P3 volgens EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in vochtige ruimtes.
Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.100	10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 38
5.600	2.100	10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 38

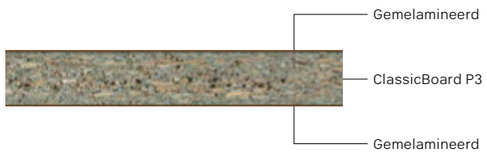

DecoBoard Individual Motiv P3

Houtspaanplaat met individuele digitale drukmotieven in een gemelamineerde toplaag voor toepassing in vochtige ruimtes. De voorzijde is naar wens bedrukt, de achterzijde is standaard wit.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubel- en interieurinrichting

Individuele meubels en inbouwelementen, wandbekledingen, scheidingselementen met een creatieve interieurinrichting en voor zakelijk gebruik, bij beurzen en evenementen, in shops en stores, in gastronomie, hotels en cruiseschepen, in opleidings- en vrijetijdsinrichtingen, praktijken en klinieken en tal van andere toepassingen met verhoogde eisen aan de vochtbestendigheid. Het gebruik voor horizontale en mechanisch belaste toepassingen wordt niet aanbevolen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Design individualiseerbaar
Onderhoudsvriendelijk
Antimicrobieel
Geschikt voor levensmiddelen
Vochtbestendig / vochtdicht

Productnorm	Gebaseerd op EN 14322
Basismateriaal	ClassicBoard P3 Gemelamineerde houtspaanplaat type P3 volgens EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in vochtige ruimtes.
Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	Maximaal motief per plaat incl. overmaat 2.750 x 2.030 mm. Grotere motieven kunnen naast elkaar geplaatst worden. Levering van op maat gezaagde delen niet mogelijk. FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.100	16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28

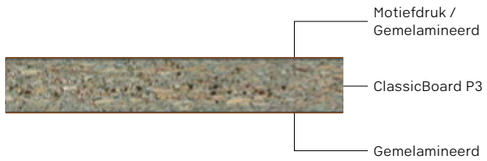

DecoBoard Pyroex

Moeilijk ontvlambare houtspaanplaat, met aan beide zijden een decorative gemelamineerde toplaag, bekroond met de Blue Angel.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubel- en interieurinrichting · Brandbeveiliging

Preventieve brandwerendheid in de decoratieve sector. In de interieurinrichting voor wand- en plafondbekledingen, inbouwelementen, ruimteverdelers en meubels, in industriële en directiegebouwen, scholen, sport- en feestzalen, hotels en verzorgingsinstellingen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Diversiteit in decor en/of structuur · Onderhoudsvriendelijk · Antimicrobieel · Geschikt voor levensmiddelen · Moeilijk ontvlambaar

Productnorm	EN 14322
Basismateriaal	PremiumBoard Pyroex Moeilijk ontvlambare houtspaanplaat, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes, die aan verhoogde eisen van het brandverloop onderhevig zijn.
Brandgedrag	Moeilijk ontvlambaar B-s1,d0 (EN 13501-1)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.655	2.100	10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 38
2.800	2.100	16 | 19
5.310	2.100	10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 38
5.600	2.100	16 | 19

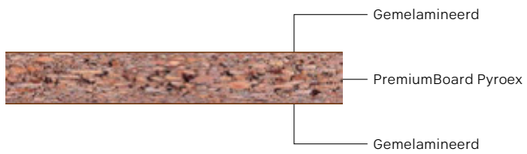

DecoBoard Individual Motiv Pyroex

Moeilijk ontvlambare houtspaanplaat met individuele digitale drukmotieven in een gemelamineerde toplaag, bekroond met de Blue Angel. De voorzijde is naar wens bedrukt, de achterzijde is standaard wit.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubel- en interieurinrichting · Brandbeveiliging

Preventieve brandwerendheid bij individuele meubels en inbouwelementen, wandbekledingen, scheidingselementen met een creatieve interieurinrichting en voor zakelijk gebruik, bij beurzen en evenementen, in shops en stores, in gastronomie, hotels en cruiseschepen, in opleidings- en vrijetijdsinrichtingen, praktijken en klinieken en tal van andere toepassingen. Het gebruik voor horizontale en mechanisch belaste toepassingen wordt niet aanbevolen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Design individualiseerbaar · Onderhoudsvriendelijk · Antimicrobieel · Geschikt voor levensmiddelen · Moeilijk ontvlambaar

Productnorm	Gebaseerd op EN 14322
Basismateriaal	PremiumBoard Pyroex Moeilijk ontvlambare houtspaanplaat, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes, die aan verhoogde eisen van het brandverloop onderhevig zijn.
Brandgedrag	Moeilijk ontvlambaar C-s2,d0 (EN 13501-1)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	Maximaal motief per plaat incl. overmaat 2.750 x 2.030 mm. Grotere motieven kunnen naast elkaar geplaatst worden. Levering van op maat gezaagde delen niet mogelijk. FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.100	16 | 19

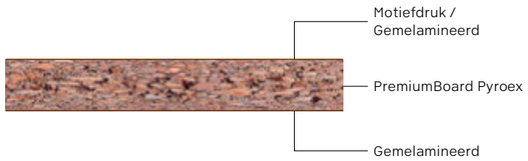

DecoBoard MFP Hybrid

Combinatie van een houtspaanplaat (MFP) als middenlaag en aan beide zijden bekleed met een dunne vezelplaat met hoge dichtheid (HDF) als deklaag met aan beide zijden decoratieve gemelamineerde toplaag.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubel- en interieurinrichting

Meubel- en interieurinrichting, bouw van podia en coulissen, stellingsystemen, meubels, meubelinlegplanken, dubbele bodems.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Diversiteit in decor en/of structuur
Onderhoudsvriendelijk
Antimicrobieel
Geschikt voor levensmiddelen
Vochtbestendig / vochtdicht
Dragend – bijzonder hoge buigvastheid

Productnorm	EN 14322
Basismateriaal	PremiumBoard MFP Hybrid Bij PremiumBoard MFP Hybrid gaat het om een combinatie van PremiumBoard MFP als middenlaag en HDF-plaat als deklaag met een dikte van 2 mm, die ook aan beide zijden gemelamineerd kan worden. De hechting tussen MFP en HDF vindt plaats met behulp van PVAc-lijm (D4-lijm). Deze hybride vezelplaat is op grond van zijn isotrope buigvastheid, zijn zeer hoge schroefuittreksterkte en zijn goede maatvastheid vooral geschikt voor toepassingen, waarbij het aankomt op stabiliteit en belastbaarheid.
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.100	16 | 19 | 22 | 25
5.600	2.100	16 | 19 | 22 | 25

DecoBoard MDF plus

Vezelplaat met gemiddelde dichtheid en een homogene opbouw en aan beide zijden voorzien van een decoratieve gemelamineerde toplaag.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubel- en interieurinrichting

Fronten, frames, tafelbladen, winkelbouw en interieurinrichting met verhoogde eisen van de kwaliteit aan de kanten: profileerbaar en lakbaar.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Diversiteit in decor en/of structuur
Onderhoudsvriendelijk
Antimicrobieel
Geschikt voor levensmiddelen

Productnorm	EN 14322
Basismateriaal	StyleBoard MDF plus Vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) volgens EN 622-1, en homogene opbouw.
Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.655	2.100	8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28
2.800	2.100	8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28
5.310	2.100	8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28
5.600	2.100	8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25

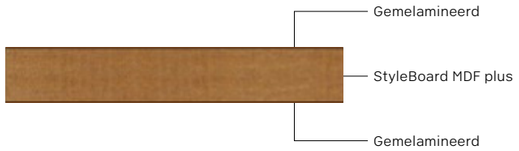

DecoBoard Individual Motiv MDF plus

Vezelplaat met gemiddelde dichtheid met individuele digitale drukmotieven in een gemelamineerde toplaag. De voorzijde is naar wens bedrukt, de achterzijde is standaard wit.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubel- en interieurinrichting

Individuele meubels en inbouwelementen, wandbekledingen, scheidingselementen met een creatieve interieurinrichting en voor zakelijk gebruik, bij beurzen en evenementen, in shops en stores, in gastronomie, hotels en cruiseschepen, in opleidings- en vrijetijdsinrichtingen, praktijken en klinieken en tal van andere toepassingen met verhoogde eisen aan de stabiliteit van de oppervlakken of de kwaliteit van de kanten. Het gebruik voor horizontale en mechanisch belaste toepassingen wordt niet aanbevolen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Design individualiseerbaar · Onderhoudsvriendelijk · Antimicrobieel · Geschikt voor levensmiddelen

Productnorm	Gebaseerd op EN 14322
Basismateriaal	StyleBoard MDF plus Vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) volgens EN 622-1, en homogene opbouw.
Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	Maximaal motief per plaat incl. overmaat 2.750 x 2.030 mm. Grotere motieven kunnen naast elkaar geplaatst worden. Levering van op maat gezaagde delen niet mogelijk. FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.100	16 | 18 | 19

DecoBoard MDF zwart



Decoratieve door en door gekleurde zwarte vezelplaat met gemiddelde dichtheid en homogene opbouw en met aan beide zijden een decoratieve gemelamineerde toplaag.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubel- en interieurinrichting

Toepassingen voor decoratieve openrandoplossingen, bijv. frames, tafelbladen, winkel- en interieurinrichting, beursbouw.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Diversiteit in decor en/of structuur · Onderhoudsvriendelijk · Antimicrobieel · Geschikt voor levensmiddelen

Productnorm	EN 14322
Basismateriaal	StyleBoard MDF zwart Decoratieve door en door gekleurde zwarte vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) volgens EN 622-1 en homogene opbouw.
Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.100	10 | 16 | 19 | 25
5.600	2.100	10 | 16 | 19 | 25

DecoBoard MDF.MR



Vezelplaat met gemiddelde dichtheid en een homogene opbouw, verminderd zwelgedrag en aan beide zijden voorzien van een decoratieve gemelamineerde toplaag (MR = Moisture Resistant = met verbeterde zwellingswaarden voor het vochtige gedeelte).

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubel- en interieurinrichting

Romp en frontkwaliteit voor meubels, winkel- en interieurbouw met verhoogde eisen aan vochtbestendigheid. Het paneel kan geprofileerd en geschilderd worden.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Diversiteit in decor en/of structuur · Onderhoudsvriendelijk · Antimicrobieel · Geschikt voor levensmiddelen · Vochtbestendig / vochtdicht

Productnorm	EN 14322
Basismateriaal	StyleBoard MDF.MR Vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) conform EN 622-1, en homogene opbouw.
Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.655	2.100	18 | 19
5.310	2.100	18 | 19

DecoBoard MDF Pyroex

Moeilijk ontvlambare, vezelplaat met gemiddelde dichtheid en een homogene opbouw en met aan beide zijden een decoratieve gemelamineerde toplaag.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubel- en interieurinrichting · Brandbeveiliging

Overal waar hoge eisen aan het brandverloop – moeilijk ontvlambaar – en aan de kwaliteit van de kanten – profileerbaar en lakbaar – worden gesteld, bijv. bij meubels en stellages in de winkelbouw en interieurinrichting.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Onderhoudsvriendelijk · Antimicrobieel · Geschikt voor levensmiddelen · Moeilijk ontvlambaar

Productnorm	EN 14322
Basismateriaal	StyleBoard MDF Pyroex Moeilijk ontvlambare, vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) volgens EN 622-1 en homogene opbouw.
Brandgedrag	Moeilijk ontvlambaar C-s2,d0 (EN 13501-1)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.100	16 | 19
5.600	2.100	16 | 19

DecoBoard HDF

Dunne vezelplaat met hoge dichtheid en homogene opbouw, goede slijtvastheid en aan beide zijden decoratieve gemelamineerde toplaag.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubel- en interieurinrichting · Deuren

Achterwanden, schuifladenbodems, afschermingen, scheidingswanden in beurs- en winkelbouw, interieurinrichting, caravan- en voertuigbouw.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Diversiteit in decor en/of structuur · Onderhoudsvriendelijk · Antimicrobieel · Geschikt voor levensmiddelen

Productnorm	EN 14322
Basismateriaal	StyleBoard HDF 106 Sterk verdichte, dunne vezelplaat conform DIN EN 622-1, met een homogene structuur en een goede stabiliteit.
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.100	3 | 5

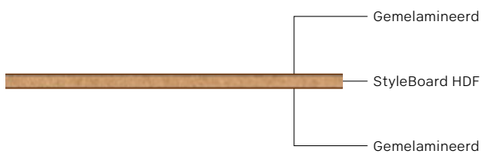

Overige informatie over producten, formaten en decor-/structuurcombinaties vindt u op **pfleiderer.com**

Digitaler Productfinder: productfinder.pfleiderer.com
Welke decoratieve plaat past het beste bij welk toepassingsgebied? Bij welk product zijn er speciale materiaal- en oppervlakeigenschappen? Wat is hoe snel beschikbaar? Maak gebruik van de digitale productfinder om in enkele stappen tot de perfecte materiaalkeuze te komen. Want precies dat is het sterke punt van het Pfleiderer-assortiment – wij brengen creatieve ideeën en constructie-eisen in evenwicht!

Duropal HPL

Decoratieve hogedrukkunststofplaat in postforming-kwaliteit volgens EN 438-3:HGP/VGP, met slijtvast melamineharsoppervlak en geschuurde rugzijde.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubel- en interieurinrichting · Deuren

Oppervlakmateriaal voor hoogwaardige keuken- en kantoormeubels, voor wanden en deuren, meubels en inbouwelementen in verkoop en vrijetijdsinrichtingen, gastronomie, in directiegebouwen, kleuterscholen, scholen, sanitaire, klinische of laboratorium ruimtes specifiek, wanneer bijzondere eisen aan de robuustheid, onderhoudsvriendelijkheid en hygiëne worden gesteld.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Diversiteit in decor en/of structuur · Onderhoudsvriendelijk · Antimicrobieel · Geschikt voor levensmiddelen · Bijzonder emissiearm

Productnorm	EN 438-3
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen. (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.050 – 5.300	1.300	0,6 | 0,8 | 1,2
2.150	915 | 950 | 1.050 | 1.300	0,8
2.350	1.050 | 1.300	0,8
2.800	2.070	0,6 | 0,8 | 1,2
3.050	1.300	0,8
4.100	1.300	0,6 | 0,8 | 1,2
5.300	1.300	0,6 | 0,8 | 1,2
5.600	2.070	0,6 | 0,8 | 1,2

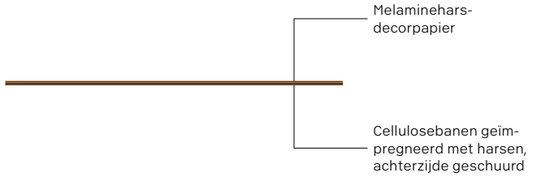

Duropal XTreme



Decoratieve hogedrukkunststofplaat in postforming-kwaliteit gebaseerd op EN 438-3:HGP/VGP, met duurzaam, elektronenstraalgehard oppervlak en geschuurde rugzijde. Duropal XTreme is een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint effect, dat als één van de weinige materialen in zijn klasse geschikt is voor postforming.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubel- en interieurinrichting · Deuren

Attractief oppervlakmateriaal, geschikt voor oppervlak- en randtoepassingen, dat de hoge prestatie-eigenschappen van de reeds bekende Duropal HPL-producten bezit. Duropal XTreme kan zowel verticaal als horizontaal toegepast worden.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Diversiteit in decor en/of structuur · Onderhoudsvriendelijk · Anti-fingerprint · Geschikt voor levensmiddelen · Bijzonder emissiearm

Productnorm	Gebaseerd op EN 438-3
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen. (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.050 – 5.300	1.300	0,6 | 0,8
2.150	915	0,8
2.150	950	0,8
2.150	1.050	0,8
2.150	1.300	0,8
2.350	1.050	0,8
2.350	1.300	0,8
3.050	1.300	0,8
4.100	1.300	0,6 | 0,8
5.300	1.300	0,6 | 0,8

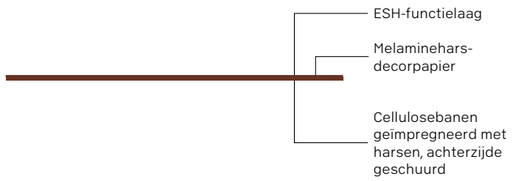

Duropal XTreme plus

Decoratieve hogedrukkunststofplaat in standaardkwaliteit gebaseerd op EN 438-3:HGS/VGS, met duurzaam, elektronenstraalgehard oppervlak en geschuurde rugzijde. Duropal XTreme plus is een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint effect, dat uitermate geschikt is voor horizontale oppervlakken die intensief gebruikt worden.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubel- en interieurinrichting · Deuren

Attractief oppervlakmateriaal, geschikt voor oppervlak- en randtoepassingen, dat de hoge prestatie-eigenschappen van de reeds bekende Duropal HPL-producten bezit. Duropal XTreme plus is geschikt voor zowel verticale toepassingen als voor horizontale, zwaar belaste oppervlakken.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Onderhoudsvriendelijk · Anti-fingerprint · Antimicrobieel · Geschikt voor levensmiddelen · Hoge krasbestendigheid · Bijzonder emissiearm

Productnorm	Gebaseerd op EN 438-3
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen. (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.050 – 5.300	1.300	0,8
4.100	1.300	0,8
5.300	1.300	0,8

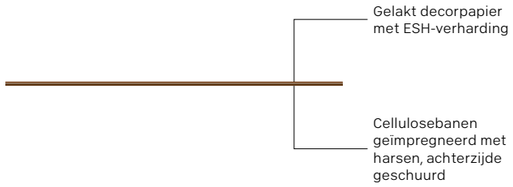

Duropal SolidColor

Decoratieve hogedrukkunststofplaat in standaardkwaliteit gebaseerd op EN 438-9:BTS, met decoridentiek gekleurde kern voor zeer hoge eisen aan esthetiek, functionaliteit en duurzaamheid. De rugzijde is verlijmbaar geschuurd.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubel- en interieurinrichting · Deuren

De door en door gekleurde kern geeft de vrijheid van een monochroom design zonder zichtbare stootkanten en voegen. Voor kwalitatief en esthetisch hoogwaardige meubels en vormgevingselementen in de woon- en utiliteitssector, zoals archieven en stellages, meubelfronten, deurbladen, tafelbladen, beurssystemen en verkoopdisplays. Het materiaal is niet geschikt voor ruimtes die aan grotere klimaatwisselingen met betrekking tot de temperatuur en luchtvochtigheid zijn onderworpen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Onderhoudsvriendelijk · Antimicrobieel · Geschikt voor levensmiddelen

Productnorm	Gebaseerd op EN 438-9
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen. (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.050 – 5.300	1.300	0,8
2.150	915	0,8
2.150	950	0,8
2.150	1.050	0,8
2.150	1.300	0,8
2.350	1.050	0,8
2.350	1.300	0,8
2.800	2.070	0,8 | 1,2
4.100	1.300	0,8 | 1,2

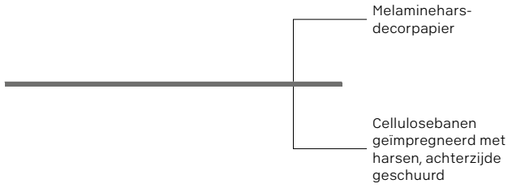

Duropal SolidColor XTreme

Decoratieve hogedrukkunststofplaat in standaardkwaliteit gebaseerd op EN 438-9:BTS, met decoridentiek gekleurde kern voor zeer hoge eisen aan esthetiek, functionaliteit en duurzaamheid. De rugzijde is verlijmbaar geschuurd. Duropal XTreme is een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint effect, dat als één van de weinige materialen in zijn klasse geschikt is voor postforming.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubel- en interieurinrichting · Deuren

De door en door gekleurde kern geeft de vrijheid van een monochroom design zonder zichtbare stootkanten en voegen. Voor kwalitatief en esthetisch hoogwaardige meubels en vormgevingselementen in de woon- en utiliteitssector, zoals archieven en stellages, meubelfronten, deurbladen, tafelbladen, beurssystemen en verkoopdisplays. Het materiaal is niet geschikt voor ruimtes die aan grotere klimaatwisselingen met betrekking tot de temperatuur en luchtvochtigheid zijn onderworpen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Onderhoudsvriendelijk · Anti-fingerprint · Geschikt voor levensmiddelen

Productnorm	Gebaseerd op EN 438-9
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen. (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1
Volumegewicht	Min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.050 – 5.300	1.300	0,8
2.150	915	0,8
2.150	950	0,8
2.150	1.050	0,8
2.150	1.300	0,8
2.350	1.050	0,8
2.350	1.300	0,8
4.100	1.300	0,8

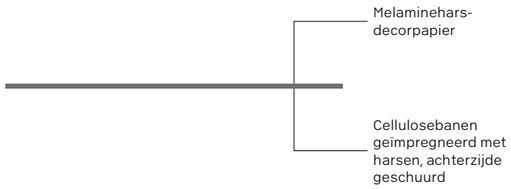

Duropal HPL Individual Motiv

Met individuele digitale motiefdruk vormgegeven hogedrukkunststofplaat in standaardkwaliteit gebaseerd op EN 438-3:HGS/VGS. De rugzijde is verlijmbaar geschuurd. Onze bekende Individual-collectie: u kunt vanaf 1 stuk bestellen en uw afbeeldingsbestanden kunnen als motief worden toegepast.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubel- en interieurinrichting · Deuren

Slijtvast oppervlakmateriaal voor creatief meubeldesign en de interieurinrichting van shops en stores, cafés en bistro's, opleiding- en vrijetijdsinrichtingen, doktersspraktijken en klinieken. Het materiaal is niet geschikt voor een langdurig buitengebruik.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Design individualiseerbaar · Onderhoudsvriendelijk · Antimicrobieel · Geschikt voor levensmiddelen · Bijzonder emissiearm

Productnorm	Gebaseerd op EN 438-3
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen. (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	Maximaal motief per plaat incl. overmaat 2.750 x 2.030 mm. Grotere motieven kunnen naast elkaar geplaatst worden. Levering van op maat gezaagde delen niet mogelijk. Bij herdrukken kunnen kleurafwijkingen optreden. FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	1,2

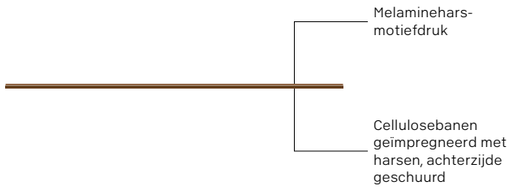

Duropal HPL Individual Inspiration



Met digitale motiefdruk vormgegeven hogedrukkunststofplaat in postforming-kwaliteit volgens EN 438-3:HGP/VGP. De rugzijde is verlijmbaar geschuurd. Inspiratie op het hoogste niveau! U kunt kiezen uit ons decorassortiment voor industriële hoeveelheden die verkrijgbaar zijn in het kleurenspectrum van decoratieve diepdruk.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubel- en interieurinrichting

Deuren

Slijtvast oppervlakmateriaal voor creatief meubeldesign en de interieurinrichting van shops en stores, cafés en bistro's, opleiding- en vrijetijdsinrichtingen, doktersspraktijken en klinieken. Het materiaal is niet geschikt voor een langdurig buitengebruik.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Design individualiseerbaar

Onderhoudsvriendelijk

Antimicrobieel

Geschikt voor levensmiddelen

Bijzonder emissiearm

Productnorm	EN 438-3
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen. (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	Decors: zie collectie Duropal HPL Individual Inspiration op www.pfleiderer.com. FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.050 – 5.300	1.300	0,8

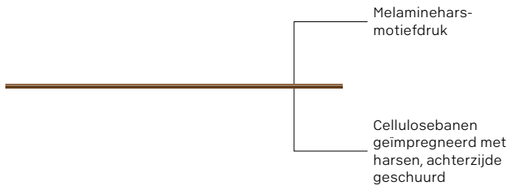

Duropal HPL Individual Dekor

Met individuele digitale motiefdruk vormgegeven hogedrukkunststofplaat in postforming-kwaliteit volgens EN 438-3:HGP/VGP. De rugzijde is verlijmbaar geschuurd. Wilt u kiezen uit onze kleurrijke inspiratie-decorcollectie of heeft u een eigen decorvoorstel? Dan sluit ons Individual Dekor aan bij uw wensen. Dit is mogelijk voor industriële hoeveelheden die verkrijgbaar zijn in het kleurenspectrum van decoratieve diepdruk.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubel- en interieurinrichting

Deuren

Slijtvast oppervlakmateriaal voor creatief meubeldesign en de interieurinrichting van shops en stores, cafés en bistro's, opleiding- en vrijetijdsinrichtingen, doktersspraktijken en klinieken. Het materiaal is niet geschikt voor een langdurig buitengebruik.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Design individualiseerbaar

Onderhoudsvriendelijk

Antimicrobieel

Geschikt voor levensmiddelen

Bijzonder emissiearm

Productnorm	EN 438-3
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen. (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.050 – 5.300	1.300	0,8
2.800	2.070	0,8
5.600	2.070	0,8

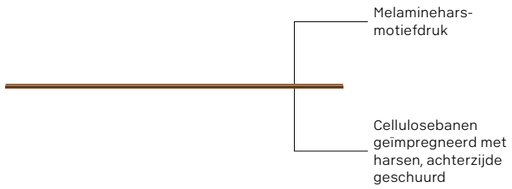

Duropal HPL Echt metaal



Design hogedrukkunststofplaat met echt aluminium oppervlak in standaardkwaliteit gebaseerd op EN 438-8:MTS. De rugzijde is verlijmbaar geschuurd.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubel- en interieurinrichting

Oppervlakmateriaal voor verticale toepassingen met authentiek metalen karakter voor de hoogwaardige bouw van openbare (kantoor-)gebouwen en winkels, de beursbouw maar ook in de particuliere woonsector. Echte aluminium oppervlakken zijn niet geschikt voor horizontale en mechanisch belaste toepassingen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Echt metaal oppervlak

Productnorm	Gebaseerd op EN 438-8
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen. (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	Houd bij het formaat 2.800 x 2.070 mm rekening met de in de lengte lopende zichtbare stootvoeg van echt metaalfolie (2 banen) bij ca. 1.380 mm alsmede de bruikbare lengte van minstens 2.780 mm. FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	0,8
4.100	1.300	0,8

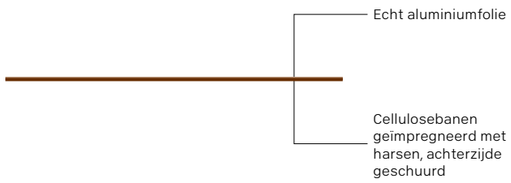

Duropal HPL Magneet

Magnetische, decoratieve hogedrukkunststofplaat in standaardkwaliteit gebaseerd op EN 438-9:RTS. De rugzijde is verlijmbaar geschuurd.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubel- en interieurinrichting

Meubels, scheidingswanden, wandbekledingen met magnetische eigenschappen in winkel- en beursbouw, in kantoren, scholen, kleuterscholen, verzorgingsinstellingen, openbare instellingen, etc.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Magnetisch · Onderhoudsvriendelijk · Antimicrobieel · Geschikt voor levensmiddelen

Productnorm	Gebaseerd op EN 438-9
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen. (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 2.200 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	De formaatplaat heeft rondom een ca. 30 mm brede, niet-magnetische, optisch licht afwijkende rand. Door de inbreng van het metaalweefsel (ferromagnetische inlay) zijn er optische afwijkingen in de structuur ten opzichte van de standaardprodukten. Levering van op maat gezaagde delen niet mogelijk. FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	1,2

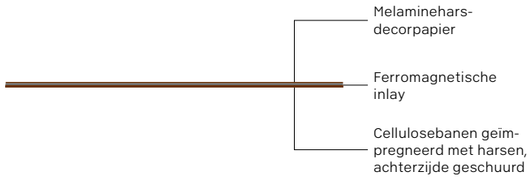

Duropal HPL Pyroex

Decoratieve hogedrukkunststofplaat in brandvertragende kwaliteit volgens EN 438-3:HGF/VGF, met slijtvast melamineharsoppervlak en geschuurde rugzijde.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubel- en interieurinrichting · Brandbeveiliging

Brandvertragend oppervlakmateriaal voor wanden en deuren, meubels en inbouwelementen in openbare gebouwen en speciale gebouwen, zoals treinstations en luchthavens, verkoop- en vrijetijdsfaciliteiten, verzamelplekken, hotels, scholen, verzorgingsinstellingen en ziekenhuizen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Diversiteit in decor en/of structuur · Onderhoudsvriendelijk · Antimicrobieel · Geschikt voor levensmiddelen · Moeilijk ontvlambaar

Productnorm	EN 438-3
Brandgedrag	Brandvertragend C-s1,d0 (EN 13501-1) Afhankelijk van het gebruikte basismateriaal en lijm kunnen HPL sandwichpanelen een afwijkende classificatie hebben. Wij raden aan het product Duropal Sandwichpaneel Pyroex te gebruiken.
Formaldehyde-emissieklasse	E1
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	0,8 | 1,2

Duropal HPL Individual Motiv Pyroex

Met individuele digitale motiefdruk vormgegeven hogedrukkunststofplaat in brandvertragende kwaliteit gebaseerd op EN 438-3:HGF/VGF. De rugzijde is verlijmbaar geschuurd. Onze bekende Individual-collectie: u kunt vanaf 1 stuk bestellen en uw afbeeldingsbestanden kunnen als motief worden toegepast.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubel- en interieurinrichting · Brandbeveiliging

Brandvertragend oppervlakmateriaal voor de sectoren beurs, shop en event, voor openbare gebouwen en bijzondere gebouwen, hotels, scholen, medische praktijken en klinieken. Altijd wanneer naast de bouwkundige brandbeveiliging een bijzondere eis aan het individuele design, de onderhoudsvriendelijkheid of de slijtvastheid wordt gesteld.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Design individualiseerbaar · Onderhoudsvriendelijk · Antimicrobieel · Geschikt voor levensmiddelen · Moeilijk ontvlambaar

Productnorm	Gebaseerd op EN 438-3
Brandgedrag	Brandvertragend C-s1,d0 (EN 13501-1) Afhankelijk van het gebruikte basismateriaal en lijm kunnen HPL sandwichpanelen een afwijkende classificatie hebben. Wij raden aan het product Duropal Sandwichpaneel Pyroex te gebruiken.
Formaldehyde-emissieklasse	E1
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	Maximaal motief per plaat incl. overmaat 2.750 x 2.030 mm. Grotere motieven kunnen naast elkaar geplaatst worden. Levering van op maat gezaagde delen niet mogelijk. Bij herdrukken kunnen kleurafwijkingen optreden. FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	1,2

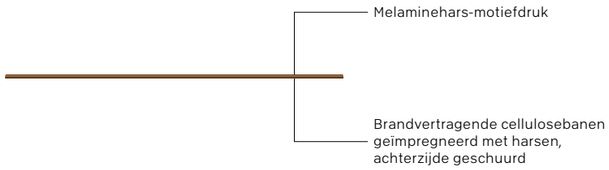

Duropal HPL IMO

Decoratieve hogedrukkunststofplaat in postforming-kwaliteit volgens EN 438-3:HGP/VGP als "Low Flame Spread Surface Material" met slijtvast melamineharsoppervlak en geschuurde rugzijde.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubel- en interieurinrichting

Brandvertragend oppervlakmateriaal voor de preventieve brandwerendheid in de decoratieve sector in de scheepsinrichting. In het bijzonder in gangen en trapopgangen, voor scheidingswanden, deuren, wand- en plafondbekledingen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Diversiteit in decor en/of structuur
Onderhoudsvriendelijk
Antimicrobieel
Geschikt voor levensmiddelen
Low Flame--Spread Surface Material
Bijzonder emissiearm

Productnorm	EN 438-3
Classificaties	MED – Low Flame-Spread Surface Material USCG – Low Flame-Spread Surface Material Transport Canada – Low Flame Spread Surface Linings CCS – Low Flame-Spread Material
Formaldehyde-emissieklasse	E1
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	Classificering MED, USCG, CCS bij breedtes van 915 / 950 / 1.050 / 1.300 mm; Classificering MED, USCG, Transport Canada bij een breedte van 2.070 mm FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.050 – 5.300	1.300	0,6 | 0,8
2.150	915 | 950 | 1.050. | 1.300	0,8
2.350	1.050 | 1.300	0,8
2.800	2.070	0,6 | 0,8 | 1,2
3.050	1.300	0,8
4.100	1.300	0,6 | 0,8
5.300	1.300	0,6 | 0,8
5.600	2.070	0,6 | 0,8 | 1,2

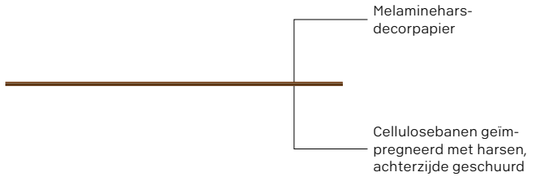

Duropal HPL Individual Motiv IMO

Met individuele digitale motiefdruk vormgegeven hogedrukkunststofplaat in standaardkwaliteit gebaseerd op EN 438-3:HGS/VGS als "Low Flame--Spread Surface Material". De rugzijde is verlijmbaar geschuurd. Onze bekende Individual-collectie: u kunt vanaf 1 stuk bestellen en uw afbeeldingsbestanden kunnen als motief worden toegepast.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubel- en interieurinrichting

Brandvertragend oppervlakmateriaal voor de preventieve brandwerendheid in de decoratieve sector in de scheepsinrichting. In het bijzonder in gangen en trapopgangen, voor scheidingswanden, deuren, wand- en plafondbekledingen. Wanneer er naast preventieve brandbeveiliging in de scheepsbouw speciale eisen worden gesteld aan individueel design, onderhoudsgemak of duurzaamheid.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Design individualiseerbaar
Onderhoudsvriendelijk
Antimicrobieel
Geschikt voor levensmiddelen
Low Flame--Spread Surface Material
Bijzonder emissiearm

Productnorm	Gebaseerd op EN 438-3
Classificaties	MED – Low Flame-Spread Surface Material USCG – Low Flame-Spread Surface Material Transport Canada – Low Flame Spread Surface Linings
Formaldehyde-emissieklasse	E1
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	Maximaal motief per plaat incl. overmaat 2.750 x 2.030 mm. Grotere motieven kunnen naast elkaar geplaatst worden. Levering van op maat gezaagde delen niet mogelijk. Bij herdrukken kunnen kleurafwijkingen optreden. FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	1,2

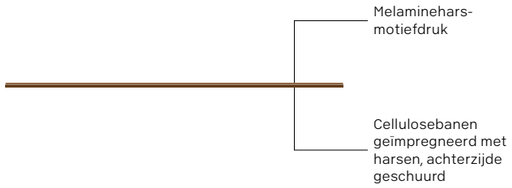

Duropal HPL ESA

Elektrostatisch geleidende hogedrukkunststofplaat in postforming-kwaliteit gebaseerd op EN 438-3:HGP/VGP, met slijtvast melamineharsoppervlak en geschuurde rugzijde.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubel- en interieurinrichting

Oppervlakmateriaal voor meubel- en tafeloppervlakken in ESD-ruimtes, bijv. bij productie- en montagewerkplaatsen in de micro-elektronica. Maar ook overal waar elektrostatische oplading voorkomen moet worden, zoals in productie-installaties, in laboratoria of meldposten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Onderhoudsvriendelijk

Elektrostatisch geleidend

Productnorm	Gebaseerd op EN 438-3
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen. (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Overgangsweerstand RD	1 x 10^4 – 1 x 10^9 Ohm (EN 61340-5-1) Droog gemeten, meetspanning 100 V DC, cilindrische elektrode, 20 – 30 °C en 20 – 50 % rel. luchtvochtigheid (96 h geconditioneerd)
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	0,6 | 0,8
5.600	2.070	0,6 | 0,8

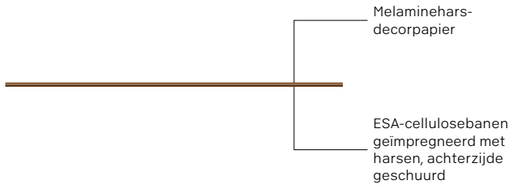

Duropal Dun laminaat 0,35 (Artikel op rol)

Decoratief dun laminaat in postforming-kwaliteit gebaseerd op EN 438-3:VGP, met slijtvast melamineharsoppervlak en geschuurde rugzijde. Duropal Dun laminaat 0,35 wordt uitsluitend op rol geleverd.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubel- en interieurinrichting

Deuren

Afwerking en/of ommanteling van deurelementen en deurkozijnen, meubelfronten, vensterbanken, overgangsstroken en kroon- en lichtschermprofielen. Duropal dun laminaat 0,35 wordt uitsluitende voor verticaal gebruik aanbevolen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Diversiteit in decor en/of structuur

Onderhoudsvriendelijk

Antimicrobieel

Geschikt voor levensmiddelen

Productnorm	Gebaseerd op EN 438-3
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen. (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT

Lengte in m	Breedte in mm	Dikte in mm
400	1.300	0,35

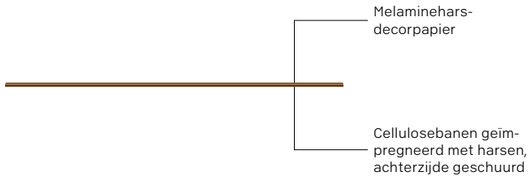

Duropal Dun laminaat 0,35 XTreme (Artikel op rol)

Decoratief dun laminaat in postforming-kwaliteit gebaseerd op EN 438-3:VGP, met duurzaam, elektronenstraalgehard oppervlak en geschuurde rugzijde. Duropal dun laminaat 0,35 XTreme is een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint effect, dat als één van de weinige materialen in zijn klasse geschikt is voor postforming. Dun laminaat 0,35 XTreme wordt uitsluitend op rol geleverd.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubel- en interieurinrichting · Deuren

Afwerking en/of ommanteling van deurelementen en deurkozijnen, meubelfronten, vensterbanken, overgangsstroken en kroon- en lichtschermprofielen. Duropal dun laminaat 0,35 XTreme wordt uitsluitende voor verticaal gebruik aanbevolen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Diversiteit in decor en/of structuur · Onderhoudsvriendelijk · Anti-fingerprint · Geschikt voor levensmiddelen

Productnorm	Gebaseerd op EN 438-3
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen. (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT

Lengte in m	Breedte in mm	Dikte in mm
400	1.300	0,35

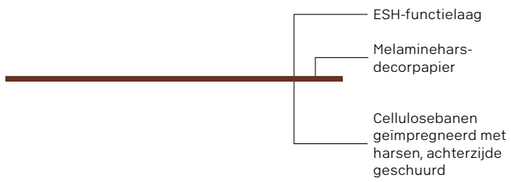

Duropal HPL Compact, witte kern

Compact hogedrukkunststofplaat in standaardkwaliteit volgens EN 438-9:BCS. Met homogene wit gekleurde kern en aan beide zijden een decoratief melamineharsoppervlak.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubel- en interieurinrichting

Voor bijzondere meubel- en interieurconcepten in de woon- en projectensector, in recreatie- en wellnessinrichtingen, in shopdesign, in de horeca, in vochtige en natte ruimtes waar speciale robuustheid, duurzaamheid en een hoge mate van hygiëne vereist zijn, inclusief de esthetiek van het materiaal. Het materiaal is geschikt voor openrandoplossingen en gravures voor individuele 3D-effecten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Diversiteit in decor en/of structuur · Onderhoudsvriendelijk · Antimicrobieel · Geschikt voor levensmiddelen · Vochtbestendig / vochtdicht · Stootvast · Bijzonder emissiearm

Productnorm	EN 438-9
Basismateriaal	Compacte kunststofplaat wit Homogeen wit door en doorgekleurde, massieve compacte kunststofkern, stootvast en vochtbestendig voor toepassingen met hoge belastingen.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 6 – 15 mm, 4.100 x 1.300 x 6 – 12 mm
Formaldehyde-emissieklasse	E1
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	2.800 x 2.070 mm – FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar. 4.100 x 1.300 mm – Met PEFC-certificering.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15
4.100	1.300	6 | 8 | 10 | 12

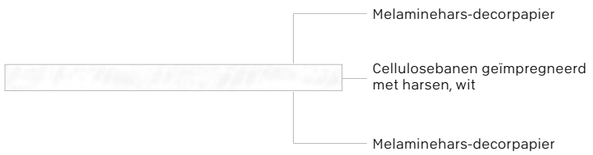

Duropal HPL Compact, grijze kern

Compact hogedrukkunststofplaat in standaardkwaliteit volgens EN 438-9:BCS. Met homogene grijze kern en aan beide zijden een decoratief melamineharsoppervlak.

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2020

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubel- en interieurinrichting

Voor bijzondere meubel- en interieurconcepten in de woon- en projectensector, in recreatie- en wellnessinrichtingen, in shopdesign, in de horeca, in vochtige en natte ruimtes waar speciale robuustheid, duurzaamheid en een hoge mate van hygiëne vereist zijn, inclusief de esthetiek van het materiaal. Het materiaal is geschikt voor openrandoplossingen en gravures voor individuele 3D-effecten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Diversiteit in decor en/of structuur
- Onderhoudsvriendelijk
- Antimicrobieel
- Geschikt voor levensmiddelen
- Vochtbestendig / vochtdicht
- Stootvast
- Bijzonder emissiearm

Productnorm	EN 438-9
Basismateriaal	Compacte kunststofplaat grijs Homogeen grijs door en doorgekleurde, massieve compacte kunststofkern, stootvast en vochtbestendig voor toepassingen met hoge belastingen.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	Met PEFC-certificering.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
4.100	1.300	6 | 8 | 10 | 12

Melaminehars-decorpapier

Cellulosebanen geïmpregneerd met harsen, grijs

Melaminehars-decorpapier

Duropal HPL Compact, zwarte kern



Compact hogedrukkunststofplaat in standaardkwaliteit volgens EN 438-4:CGS. Met homogene zwarte kern en aan beide zijden een decoratief melamineharsoppervlak.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubel- en interieurinrichting

Voor bijzondere meubel- en interieurconcepten in de woon- en projectensector, in recreatie- en wellnessinrichtingen, in shopdesign, in de horeca, in vochtige en natte ruimtes waar speciale robuustheid, duurzaamheid en een hoge mate van hygiëne vereist zijn, inclusief de esthetiek van het materiaal. Het materiaal is geschikt voor openrandoplossingen en gravures voor individuele 3D-effecten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Diversiteit in decor en/of structuur
- Onderhoudsvriendelijk
- Antimicrobieel
- Geschikt voor levensmiddelen
- Vochtbestendig / vochtdicht
- Stootvast
- Bijzonder emissiearm

Productnorm	EN 438-4
Basismateriaal	Compacte kunststofplaat zwart Homogeen zwart door en doorgekleurde, massieve compacte kunststofkern, stootvast en vochtbestendig voor toepassingen met hoge belasting.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG): 2.800 x 1.860 x 6 – 15 mm, 2.800 x 2.070 x 6 – 15 mm, 4.100 x 1.300 x 6 – 15 mm, 5.600 x 2.070 x 6 – 13 mm
CE-categorie	EN 438-7:2005 Compacte panelen voor wand- en plafondbekleding (inclusief verlaagde plafonds)
Formaldehyde-emissieklasse	E1
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	2.800 x 1.860/2.070 mm // 5.600 x 2.070 mm – FSC-certificering of PEFC-certificering op aanvraag verkrijgbaar. 4.100 x 1.300 mm – Met PEFC-certificering.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	1.860 | 2.070	4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15
4.100	1.300	4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15
5.600	2.070	4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13

Melaminehars-decorpapier

Cellulosebanen geïmpregneerd met harsen, zwart

Melaminehars-decorpapier

Duropal HPL Compact Individual Motiv, zwarte kern

Compact hogedrukkunststofplaat met aan één kant individuele digitale motiefdruk in standaardkwaliteit gebaseerd op EN 438-4:CGS. Met homogene zwarte kern en witte achterkant. Onze bekende Individual-collectie: u kunt vanaf 1 stuk bestellen en uw afbeeldingsbestanden kunnen als motief worden toegepast.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubel- en interieurinrichting

Individuele meubel- en inbouwelementen, in het bijzonder bij hoge eisen aan de robuustheid, onderhoudsvriendelijkheid en vochtbestendigheid van het materiaal. Maar ook wanneer geringe materiaaldoorsnedes of openrandoplossingen gerealiseerd moeten worden, bijv. in gastronomie, in de winkelbouw en de levensmiddelen gevoelige ruimtes, in praktijken en klinieken, wellness- en sanitaire ruimtes. Het materiaal is niet geschikt voor een langdurig buitengebruik.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Design individualiseerbaar
- Onderhoudsvriendelijk
- Antimicrobieel
- Geschikt voor levensmiddelen
- Vochtbestendig / vochtdicht
- Stootvast
- Bijzonder emissiearm

Productnorm	Gebaseerd op EN 438-4
Basismateriaal	Compacte kunststofplaat zwart Homogeen zwart door en doorgekleurde, massieve compacte kunststofkern, stootvast en vochtbestendig voor toepassingen met hoge belasting.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 6 – 15 mm
CE-categorie	EN 438-7:2005 Compacte panelen voor wand- en plafondbekleding (inclusief verlaagde plafonds)
Formaldehyde-emissieklasse	E1
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	Maximaal motief per plaat incl. overmaat 2.750 x 2.030 mm. Grotere motieven kunnen naast elkaar geplaatst worden. Levering van op maat gezaagde delen niet mogelijk. Bij herdrukken kunnen kleurafwijkingen optreden. FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15

Duropal HPL Compact Pyroex, zwarte kern



Compact hogedrukkunststofplaat in brandvertragende kwaliteit volgens EN 438-4:CGF. Met homogene zwarte kern en aan beide zijden een decoratief melamineharsoppervlak.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubel- en interieurinrichting

Brandbeveiliging

Preventieve brandvertragendheid in de interieurinrichting, voor vochtige en natte ruimtes en overal waar een bijzondere robuustheid van het materiaal vereist wordt zoals als wandbescherming, maar ook voor meubel- en inbouwelementen, in het bijzonder wanneer met betrekking tot brandwerendheid in geringe materiaaldoorsnedes of openrandoplossingen gerealiseerd moeten worden.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Diversiteit in decor en/of structuur
- Onderhoudsvriendelijk
- Antimicrobieel
- Geschikt voor levensmiddelen
- Vochtbestendig / vochtdicht
- Moeilijk ontvlambaar
- Stootvast

Productnorm	EN 438-4
Basismateriaal	Brandvertragend compacte kunststofplaat zwart Homogeen zwart door en doorgekleurde, massieve compacte kunststofkern, geschikt voor hoogbelaste toepassingen, die aan die onderhevig zijn aan eisen voor brandwerendheid.
Brandgedrag	Brandvertragend C-s2,d0 (EN 13501-1): 2.800 x 2.070 x 4 – 6 mm, 5.600 x 2.070 x 4 – 6 mm B-s1,d0 (EN 13501-1): 2.800 x 2.070 x 8 – 15 mm, 5.600 x 2.070 x 8 – 13 mm
CE-categorie	EN 438-7:2005 Compacte panelen voor wand- en plafondbekleding (inclusief verlaagde plafonds)
Formaldehyde-emissieklasse	E1
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15
5.600	2.070	4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13

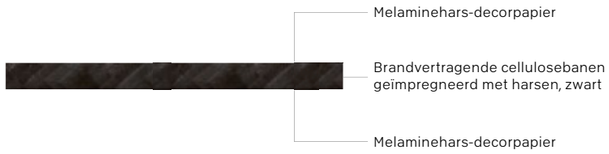

Duropal Compact XTreme plus

Compact hogedrukkunststofplaat in standaardkwaliteit gebaseerd op EN 438-4:CGS resp. EN 438-9:BCS. Met homogeen zwart, grijs of wit gekleurde kern en met een aan beide zijden slijtvast, elektronenbundel gehard oppervlak. Duropal Compact XTreme plus is een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint effect, dat uitermate geschikt is voor horizontale oppervlakken, die intensief gebruikt worden.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubel- en interieurinrichting

Voor bijzondere meubel- en interieurconcepten in de woon- en projectsector, in recreatie- en wellness-inrichtingen, in shopdesign, in de horeca, in vochtige en natte ruimtes waar speciale robuustheid, duurzaamheid en een hoge mate van hygiëne vereist zijn, inclusief de esthetiek van het materiaal. Het materiaal is geschikt voor horizontale oppervlakken die zeer intensief gebruikt worden, voor openkantoplossingen en voor het graveren van persoonlijke 3D-effecten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Onderhoudsvriendelijk
- Anti-fingerprint
- Antimicrobieel
- Geschikt voor levensmiddelen
- Hoge krasbestendigheid
- Vochtbestendig / vochtdicht
- Stootvast
- Bijzonder emissiearm

Productnorm	Zwarte kern: Gebaseerd op EN 438-4 Witte / grijs kern: Gebaseerd op EN 438-9
Basismateriaal	Compacte kunststofplaat wit Homogeen wit door en doorgekleurde, massieve compacte kunststofkern, stootvast en vochtbestendig voor toepassingen met hoge belastingen. Compacte kunststofplaat grijs Homogeen grijs door en doorgekleurde, massieve compacte kunststofkern, stootvast en vochtbestendig voor toepassingen met hoge belastingen. Compacte kunststofplaat zwart Homogeen zwart door en doorgekleurde, massieve compacte kunststofkern, stootvast en vochtbestendig voor toepassingen met hoge belastingen.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
CE-categorie	Compacte kunststofplaat zwart EN 438-7:2005 Compacte panelen voor wand- en plafondbekleding (inclusief verlaagde plafonds)
Formaldehyde-emissieklasse	E1
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m³, min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	Met PEFC-certificering.

FORMAAT IN MM		DIKTE IN MM	
Lengte	**Breedte**	**Zwarte kern**	**Witte / grijs kern**
4.100	1.300	6 | 8 | 10 | 12 | 13	6 | 8 | 10 | 12

Duropal flameprotect compact

Niet-brandbare brandbeveiligingsplaat gebaseerd op EN 438-4 van hoofdzakelijk minerale bestanddelen, met homogene witte kern en aan beide zijden een decoratief melamineharsoppervlak.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Meubel- en interieurinrichting
- Brandbeveiliging

In de preventieve brandwerendheid universeel inzetbaar ter reductie van de brandontwikkeling. In het bijzonder daar waar niet-brandbare materialen vereist zijn en een bijzondere eis aan het design en de onderhoudsvriendelijkheid gesteld wordt. Toepassingen in decoratieve interieurinrichting zoals meubels, inbouwelementen en wandbekledingen in noodzakelijke gangen en trappenhuizen (vlucht- en reddingswegen) in standaard gebouwen, maar ook bij verhoogde eisen in bijzondere gebouwen zoals hoge flats, grote kantoorgebouwen, ziekenhuizen, verzorgingsinstellingen, scholen, kleuterscholen, hotels, verkoop- en verzamelplekken, etc. Het gebruik in vochtige ruimtes en buiten wordt niet aangeraden.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Diversiteit in decor en/of structuur
- Onderhoudsvriendelijk
- Geschikt voor levensmiddelen
- Niet brandbaar
- Stootvast

Productnorm	Gebaseerd op EN 438-4
Basismateriaal	Minerale compacte plaat Compacte kern uit primaire minerale bestanddelen met uitstekende stevigheidseigenschappen. Geschikt voor ruimtes die onderhevig zijn aan bijzonder strenge eisen voor brandbeveiliging.
Brandgedrag	Niet brandbaar A2-s1,d0 (EN 13501-1)
Formaldehyde-emissieklasse	E1
Volumegewicht	1.900 kg/m³ ± 50 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	Voor beschikbare decors bekijk de Duropal flameprotect compact collectie op www.pfleiderer.com.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15

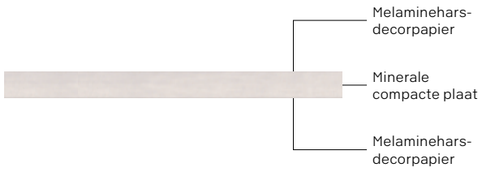

Duropal flameprotect compact IMO

Brandbeveiligingsplaat met de IMO-classificatie "Low Flame-Spread Surface Material" van hoofdzakelijk minerale bestanddelen, met homogene witte kern en aan beide zijden een decoratief melamineharsoppervlak.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubel- en interieurinrichting

In de preventieve brandwerendheid universeel inzetbaar ter reductie van de brandontwikkeling. In het bijzonder daar waar een bijzondere eis aan het design en de onderhoudsvriendelijkheid gesteld wordt. Toepassingen zoals decoratieve scheepsinrichting, meubels, inbouwelementen en wandbekledingen alsook gangen en trappenhuizen. Het gebruik in vochtige ruimtes en buiten wordt niet aangeraden.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Diversiteit in decor en/of structuur
Onderhoudsvriendelijk
Geschikt voor levensmiddelen
Low Flame--Spread Surface Material
Stootvast

Productnorm	Gebaseerd op EN 438-4
Basismateriaal	Minerale compacte plaat Compacte kern uit primaire minerale bestanddelen met uitstekende stevigheidseigenschappen. Geschikt voor ruimtes die onderhevig zijn aan bijzonder strenge eisen voor brandbeveiliging.
Classificaties	MED – Low Flame-Spread Surface Material USCG – Low Flame-Spread Surface Material Transport Canada – Low Flame Spread Surface Linings
Formaldehyde-emissieklasse	E1
Volumegewicht	1.900 kg/m³ ± 50 kg/m³ (EN ISO 1183-1)

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15

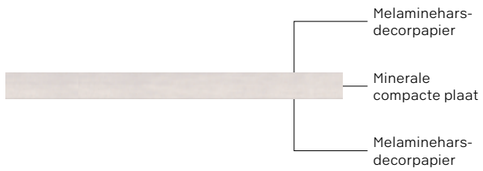

Duropal Sandwichpaneel P2



Sandwichpaneel van een houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, aan beide zijden afgewerkt met Duropal HPL.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubel- en interieurinrichting

In de meubel- en interieurinrichting, overal waar hoge eisen aan kwaliteit en slijtvastheid worden gesteld: bij keukenmeubels en projectinrichting, in de winkel- en scheidingswandenbouw, in de interieurinrichting van banken, kantoren, scholen, klinieken, laboratoria, openbare gebouwen, in de scheeps- en voertuigbouw.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Diversiteit in decor en/of structuur
Onderhoudsvriendelijk
Antimicrobieel
Geschikt voor levensmiddelen
Bijzonder emissiearm

Productnorm	EN 13894-1
Basismateriaal	ClassicBoard P2 Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes. ClassicBoard P2 CARB2 Emissie-arme houtspaanplaat type P2 conform EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 16 – 25 mm, 3.050 x 1.300 x 19 mm, 4.100 x 1.300 x 16 – 25 mm, 5.600 x 2.070 x 16 – 25 mm
CE-categorie	EN 438-7:2005 HPL- meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik (inclusief verlaagde plafonds)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800 | 5.600	2.070	9,6 | 16 | 17,6 | 19 | 20,6 | 23,6 | 25 | 29,6 | 39,6
3.050	1.300	19
4.100	1.300	9,6 | 16 | 17,6 | 19 | 20,6 | 25 | 29,6 | 39,6

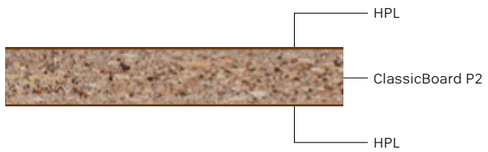

Duropal Sandwichpaneel XTreme P2

Sandwichpaneel van een houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, aan beide zijden afgewerkt met Duropal XTreme, een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint effect.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubel- en interieurinrichting

In de meubel- en interieurinrichting, overal waar hoge eisen aan kwaliteit en slijtvastheid worden gesteld: bij keukenmeubels en projectinrichting, in de winkel- en scheidingswandenbouw, in de interieurinrichting van banken, kantoren, scholen, klinieken, laboratoria, openbare gebouwen, in de scheeps- en voertuigbouw.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Diversiteit in decor en/of structuur
Onderhoudsvriendelijk
Anti-fingerprint
Geschikt voor levensmiddelen
Bijzonder emissiearm

Productnorm	EN 13894-1
Basismateriaal	ClassicBoard P2 CARB2 Emissie-arme houtspaanplaat type P2 conform EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG): 4.100 x 1.300 x 16 – 25 mm
CE-categorie	EN 438-7:2005 HPL- meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik (inclusief verlaagde plafonds)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
4.100	1.300	9,6 | 16 | 17,6 | 19 | 20,6 | 25 | 29,6 | 39,6

Duropal Sandwichpaneel XTreme plus P2

Sandwichpaneel van een houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, aan beide zijden afgewerkt met Duropal XTreme plus, een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint effect, dat uitermate geschikt is voor horizontale oppervlakken die intensief gebruikt worden.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubel- en interieurinrichting

In de meubel- en interieurinrichting, overal waar hoge eisen aan kwaliteit en slijtvastheid worden gesteld: bij keukenmeubels en projectinrichting, in de winkel- en scheidingswandenbouw, in de interieurinrichting van banken, kantoren, scholen, klinieken, laboratoria, openbare gebouwen, in de scheeps- en voertuigbouw.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Onderhoudsvriendelijk
Anti-fingerprint
Antimicrobieel
Geschikt voor levensmiddelen
Hoge krasbestendigheid
Bijzonder emissiearm

Productnorm	EN 13894-1
Basismateriaal	ClassicBoard P2 CARB2 Emissie-arme houtspaanplaat type P2 conform EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG): 4.100 x 1.300 x 16 – 25 mm
CE-categorie	EN 438-7:2005 HPL- meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik (inclusief verlaagde plafonds)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
4.100	1.300	9,6 | 16 | 17,6 | 19 | 20,6 | 25 | 29,6 | 39,6

Duropal Sandwichpaneel SolidColor P2

Sandwichpaneel van een houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, aan beide zijden afgewerkt met homogeen door en door gekleurde Duropal SolidColor. Het robuuste oppervlak en het degelijke basismateriaal garanderen de hoogste kwaliteit en esthetiek.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubel- en interieurinrichting

De bijzondere materiaalsamenstelling biedt nieuwe mogelijkheden voor hoogwaardige meubel- en interieurconcepten. In de particuliere sector, maar ook in gastronomie, in cultuur- en congrescentra, banken, kantoren en shopdesign. Voor inbouwelementen, vormgeving- en presentatiesegmenten, stellages, meubelfronten, archieven, tafel- en werkbladen etc. Het materiaal is niet geschikt voor gebieden die onderworpen zijn aan grotere klimaatwisselingen met betrekking tot de temperatuur en luchtvochtigheid.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Onderhoudsvriendelijk · Antimicrobieel · Geschikt voor levensmiddelen

Productnorm	EN 13894-1
Basismateriaal	ClassicBoard P2 Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes. ClassicBoard P2 CARB2 Emissie-arme houtspaanplaat type P2 conform EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 16 – 25,8 mm, 4.100 x 1.300 x 16 – 25,8 mm
CE-categorie	EN 438-7:2005 HPL- meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik (inclusief verlaagde plafonds)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte (HPL 0,8 mm)	Dikte (HPL 1,2 mm)
2.800	2.070	9,6 | 16 | 17,6 | 19 | 20,6 | 23,6 | 25 | 29,6 | 39,6	10,4 | 16,8 | 18,4 | 19,8 | 21,4 | 24,4 | 25,8 | 30,4 | 40,4
4.100	1.300	9,6 | 16 | 17,6 | 19 | 20,6 | 25 | 29,6 | 39,6	10,4 | 16,8 | 18,4 | 19,8 | 21,4 | 25,8 | 30,4 | 40,4



Duropal Sandwichpaneel SolidColor XTreme P2

Sandwichpaneel van een houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, aan beide zijden afgewerkt met homogeen door en door gekleurde Duropal SolidColor XTreme. Het robuuste oppervlak met anti-fingerprint effect en het degelijke basismateriaal garanderen de hoogste kwaliteit en esthetiek.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubel- en interieurinrichting

De bijzondere materiaalsamenstelling biedt nieuwe mogelijkheden voor hoogwaardige meubel- en interieurconcepten. In de particuliere sector, maar ook in gastronomie, in cultuur- en congrescentra, banken, kantoren en shopdesign. Voor inbouwelementen, vormgeving- en presentatiesegmenten, stellages, meubelfronten, archieven, tafel- en werkbladen etc. Het materiaal is niet geschikt voor gebieden die onderworpen zijn aan grotere klimaatwisselingen met betrekking tot de temperatuur en luchtvochtigheid.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Onderhoudsvriendelijk · Anti-fingerprint · Geschikt voor levensmiddelen

Productnorm	EN 13894-1
Basismateriaal	ClassicBoard P2 CARB2 Emissie-arme houtspaanplaat type P2 conform EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG): 4.100 x 1.300 x 16 – 25 mm
CE-categorie	EN 438-7:2005 HPL- meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik (inclusief verlaagde plafonds)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
4.100	1.300	9,6 | 16 | 17,6 | 19 | 20,6 | 25 | 29,6 | 39,6

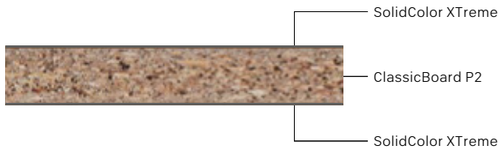

Duropal Sandwichpaneel Individual Motiv P2

Met individuele digitale motiefdruk vormgegeven sandwichpaneel van een houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, bovenzijde afgewerkt met Duropal HPL Individual Motiv, achterzijde wit. Onze bekende Individual-collectie: u kunt vanaf 1 stuk bestellen en uw afbeeldingsbestanden kunnen als motief worden toegepast.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubel- en interieurinrichting

Individuele meubel- en inbouwelementen, wandbekledingen, scheidingselementen met creatieve interieurinrichting en voor zakelijk gebruik, bij beurzen en evenementen, in shops en stores, in gastronomie, in hotels, in opleidings- en vrijetijdsinrichtingen, doktersspraktijken en klinieken en tal van andere toepassingen met openrandoplossingen en verhoogde eisen aan de stabiliteit van de oppervlakken. Het gebruik voor horizontale en mechanisch belaste toepassingen wordt niet aanbevolen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Design individualiseerbaar
Onderhoudsvriendelijk
Antimicrobieel
Geschikt voor levensmiddelen
Bijzonder emissiearm

Productnorm	EN 13894-1
Basismateriaal	ClassicBoard P2 Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes. ClassicBoard P2 CARB2 Emissie-arme houtspaanplaat type P2 conform EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
CE-categorie	EN 438-7:2005 HPL- meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik (inclusief verlaagde plafonds)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	Maximaal motief per plaat incl. overmaat 2.750 x 2.030 mm. Grotere motieven kunnen naast elkaar geplaatst worden. Bij herdrukken kunnen kleurafwijkingen optreden. FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	18,4 | 21,4

Duropal Sandwichpaneel Echt metaal P2



Sandwichpaneel van een houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, aan beide zijden afgewerkt met Duropal HPL Echt metaal.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubel- en interieurinrichting

Uitsluitend voor verticaal gebruik in hoogwaardige interieurinrichting, winkel- en beursbouw, voor keuken- en woonmeubels. Echte aluminium oppervlakken zijn niet geschikt voor horizontale en mechanisch belaste toepassingen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Echt metaal oppervlak

Productnorm	EN 13894-1
Basismateriaal	ClassicBoard P2 Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes. ClassicBoard P2 CARB2 Emissie-arme houtspaanplaat type P2 conform EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 16 – 25 mm, 4.100 x 1.300 x 16 – 25 mm
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Opmerking	Houd bij het formaat 2.800 x 2.070 mm rekening met de in de lengte lopende zichtbare stootvoeg van echt metaalfolie (2 banen) bij ca. 1.380 mm alsmede de bruikbare lengte van minstens 2.780 mm. Levering van op maat gezaagde delen niet mogelijk. FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	9,6 | 16 | 17,6 | 19 | 20,6 | 25 | 29,6 | 39,6
4.100	1.300	9,6 | 16 | 17,6 | 19 | 20,6 | 25 | 29,6 | 39,6



Duropal Sandwichpaneel Magneet P2

Sandwichpaneel van een houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, aan beide zijden afgewerkt met Duropal HPL Magneet.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubel- en interieurinrichting

Meubels, scheidingswanden, wandbekledingen met magnetische eigenschappen in winkel- en beursbouw, in kantoren, scholen, kleuterscholen, verzorgingsinstellingen, openbare instellingen, etc.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Magnetisch · Onderhoudsvriendelijk · Antimicrobieel · Geschikt voor levensmiddelen

Productnorm	EN 13894-1
Basismateriaal	ClassicBoard P2 Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes. ClassicBoard P2 CARB2 Emissie-arme houtspaanplaat type P2 conform EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 16,8 – 25,8 mm
CE-categorie	EN 438-7:2005 HPL- meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik (inclusief verlaagde plafonds)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	De formaatplaat heeft rondom een ca. 30 mm brede, niet-magnetische, optisch licht afwijkende rand. Door de inbreng van het metaalweefsel (ferromagnetische inlay) zijn er optische afwijkingen in de structuur ten opzichte van de standaardprodukten. Levering van op maat gezaagde delen niet mogelijk. FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	16,8 | 18,4 | 19,8 | 21,4 | 25,8 | 30,4 | 32,4 | 40,4



Duropal Sandwichpaneel P2 F****

Sandwichpaneel van een houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, aan beide zijden afgewerkt met Duropal HPL. Met dit plaatmateriaal kan dankzij het minimale formaldehydegehalte gemakkelijk aan de grenswaarden van de EPF- en de CARB2-standaarden voldaan.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubel- en interieurinrichting

Totaaloplossingen met beperkte schadelijke stoffen bij interieurinrichtingen en meubels in de particuliere en de utiliteitssector, bijvoorbeeld in hotels, scholen en kleuterscholen, kantoren en directiegebouwen, in het bijzonder als materialen met bijzonder gering emissiepotentieel en zeer goede oppervlaktekwaliteit nodig zijn.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Diversiteit in decor en/of structuur · Onderhoudsvriendelijk · Antimicrobieel · Geschikt voor levensmiddelen · Bijzonder emissiearm

Productnorm	EN 13894-1
Basismateriaal	ClassicBoard P2 F**** Emissie-arme houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	F**** E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	20,6
5.600	2.070	20,6

Duropal Sandwichpaneel Pyroex

Moeilijk ontvlambaar sandwichpaneel van een houtspaanplaat met verbeterde vlamresistentie, aan beide zijden afgewerkt met Duropal HPL Pyroex.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubel- en interieurinrichting · Brandbeveiliging

Overal in de decoratieve interieurinrichting waarin naast de preventieve brandvertragendheid hoge eisen aan de kwaliteit worden gesteld. Voor wandbekledingen, inbouwelementen en projectinrichting in industriële, verkoop-, en directiegebouwen, in vrijetijdsinrichtingen en verzamelplaatsen zoals scholen, sport- en feestzalen, bioscopen, discotheken, hotels, ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Diversiteit in decor en/of structuur · Onderhoudsvriendelijk · Antimicrobieel · Geschikt voor levensmiddelen · Moeilijk ontvlambaar

Productnorm	EN 13894-1
Basismateriaal	PremiumBoard Pyroex Moeilijk ontvlambare houtspaanplaat, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes, die aan verhoogde eisen van het brandverloop onderhevig zijn.
Brandgedrag	Moeilijk ontvlambaar C-s2,d0 (EN 13501-1): 2.800 x 2.070 x 17,6 – 20,6 mm C-s3,d0 (EN 13501-1): 4.100 x 1.300 x 20,6 mm
CE-categorie	EN 438-7:2005 HPL- meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik (inclusief verlaagde plafonds)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	17,6 | 20,6
4.100	1.300	20,6

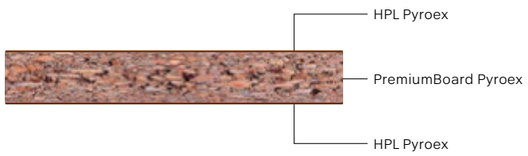

Duropal Sandwichelement P2 ESA

Elektrostatisch afleidend sandwichpaneel van een ESA-spaanplaat type P2 volgens EN 312, aan beide zijden afgewerkt met Duropal HPL ESA.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubel- en interieurinrichting

Overal waar de elektrostatische oplading voorkomen moet worden, zijn de producten van onze ESA-systemen onontbeerlijk. De geleidende standdelen in basisplaat en melamine zorgen als meubelcomponenten en werkplekken in ESD-ruimtes, in productie- en montageplaatsen, in laboratoria of meldposten voor een veilige en simpele aardingsmogelijkheid.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Onderhoudsvriendelijk · Elektrostatisch geleidend

Productnorm	EN 13894-1
Basismateriaal	PremiumBoard P2 ESA Elektrostatisch afleidende houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 20,6 mm
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Overgangsweerstand RD	1×10^4 – 1×10^9 Ohm (EN 61340-5-1) Droog gemeten, meetspanning 100 V DC, cilindrische elektrode, 20 – 30 °C en 20 – 50 % rel. luchtvochtigheid (96 h geconditioneerd)
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	20,6 | 39,6

Duropal Sandwichpaneel P3

Sandwichpaneel van een vochtbestendige houtspaanplaat type P3 volgens EN 312 in vochtige ruimtes, aan beide zijden afgewerkt met Duropal HPL.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubel- en interieurinrichting

Ideaal voor toepassingen, waarvan in de meubel- en interieurinrichting een bijzondere robuustheid en vochtbestendigheid verlangd wordt: bij keuken- en badmeubels, elementen in sanitaire ruimtes, in de bouw van winkels en openbare en kantoorgebouwen, in klinieken en laboratoria en ook in werkplaatsen c.q. bij de bewerking en verwerking van levensmiddelen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Diversiteit in decor en/of structuur
Onderhoudsvriendelijk
Antimicrobieel
Geschikt voor levensmiddelen
Vochtbestendig / vochtdicht

Productnorm	EN 13894-1
Basismateriaal	ClassicBoard P3 Gemelamineerde houtspaanplaat type P3 volgens EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in vochtige ruimtes.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
CE-categorie	EN 438-7:2005 HPL- meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik (inclusief verlaagde plafonds)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	17,6 | 19,6 | 20,6 | 39,6
4.100	1.300	17,6 | 20,6
5.600	2.070	17,6 | 19,6 | 20,6 | 39,6

Duropal Sandwichpaneel XTreme P3

Sandwichpaneel van een vochtbestendige houtspaanplaat type P3 volgens EN 312 in vochtige ruimtes, aan beide zijden afgewerkt met Duropal XTreme, een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint effect.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubel- en interieurinrichting

Ideaal voor toepassingen, waarvan in de meubel- en interieurinrichting een bijzondere robuustheid en vochtbestendigheid verlangd wordt: bij keuken- en badmeubels, elementen in sanitaire ruimtes, in de bouw van winkels en openbare en kantoorgebouwen, in klinieken en laboratoria en ook in werkplaatsen c.q. bij de bewerking en verwerking van levensmiddelen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Diversiteit in decor en/of structuur
Onderhoudsvriendelijk
Anti-fingerprint
Geschikt voor levensmiddelen
Vochtbestendig / vochtdicht

Productnorm	EN 13894-1
Basismateriaal	ClassicBoard P3 Gemelamineerde houtspaanplaat type P3 volgens EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in vochtige ruimtes.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
CE-categorie	EN 438-7:2005 HPL- meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik (inclusief verlaagde plafonds)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
4.100	1.300	17,6 | 20,6

Duropal Sandwichpaneel XTreme plus P3

Sandwichpaneel van een vochtbestendige houtspaanplaat type P3 volgens EN 312 in vochtige ruimtes, aan beide zijden afgewerkt met Duropal XTreme plus, een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint effect, dat uitermate geschikt is voor horizontale oppervlakken die intensief gebruikt worden.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubel- en interieurinrichting

Ideaal voor toepassingen, waarvan in de meubel- en interieurinrichting een bijzondere robuustheid en vochtbestendigheid verlangd wordt: bij keuken- en badmeubels, elementen in sanitaire ruimtes, in de bouw van winkels en openbare en kantoorgebouwen, in klinieken en laboratoria en ook in werkplaatsen c.q. bij de bewerking en verwerking van levensmiddelen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Onderhoudsvriendelijk · Anti-fingerprint · Antimicrobieel · Geschikt voor levensmiddelen · Hoge krasbestendigheid · Vochtbestendig / vochtdicht

Productnorm	EN 13894-1
Basismateriaal	ClassicBoard P3 Gemelamineerde houtspaanplaat type P3 volgens EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in vochtige ruimtes.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
CE-categorie	EN 438-7:2005 HPL- meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik (inclusief verlaagde plafonds)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
4.100	1.300	17,6 | 20,6



Duropal Sandwichpaneel SolidColor P3

Sandwichpaneel van een vochtbestendige houtspaanplaat type P3 volgens EN 312 in vochtige ruimtes, aan beide zijden afgewerkt met homogeen door en door gekleurde Duropal SolidColor. Het robuuste oppervlak en het degelijke basismateriaal garanderen de hoogste kwaliteit en esthetiek.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubel- en interieurinrichting

De bijzondere materiaalsamenstelling biedt nieuwe mogelijkheden voor hoogwaardige meubel- en interieurconcepten. In de particuliere sector, maar ook in gastronomie, in cultuur- en congrescentra, banken, kantoren en shopdesign. Voor inbouwelementen, vormgevingsen presentatiesegmenten, stellages, meubelfronten, archieven, tafel- en werkbladen etc. Het materiaal is niet geschikt voor gebieden die onderworpen zijn aan grotere klimaatwisselingen met betrekking tot de temperatuur en luchtvochtigheid.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Onderhoudsvriendelijk · Antimicrobieel · Geschikt voor levensmiddelen · Vochtbestendig / vochtdicht

Productnorm	EN 13894-1
Basismateriaal	ClassicBoard P3 Gemelamineerde houtspaanplaat type P3 volgens EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in vochtige ruimtes.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
CE-categorie	EN 438-7:2005 HPL- meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik (inclusief verlaagde plafonds)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte (HPL 0,8 mm)	Dikte (HPL 1,2 mm)
2.800	2.070	17,6 | 19,6 | 20,6 | 39,6	18,4 | 20,4 | 21,4 | 40,4
4.100	1.300	17,6 | 20,6	18,4 | 21,4



Duropal Sandwichpaneel SolidColor XTreme P3

Sandwichpaneel van een vochtbestendige houtspaanplaat type P3 volgens EN 312 in vochtige ruimtes, aan beide zijden afgewerkt met homogeen door en door gekleurde Duropal SolidColor XTreme. Het robuuste oppervlak met anti-fingerprint effect en het degelijke basismateriaal garanderen de hoogste kwaliteit en esthetiek.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubel- en interieurinrichting

De bijzondere materiaalsamenstelling biedt nieuwe mogelijkheden voor hoogwaardige meubel- en interieurconcepten. In de particuliere sector, maar ook in gastronomie, in cultuur- en congrescentra, banken, kantoren en shopdesign. Voor inbouwelementen, vormgevingsen presentatiesegmenten, stellages, meubelfronten, archieven, tafel- en werkbladen etc. Het materiaal is niet geschikt voor gebieden die onderworpen zijn aan grotere klimaatwisselingen met betrekking tot de temperatuur en luchtvochtigheid.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Onderhoudsvriendelijk · Anti-fingerprint · Geschikt voor levensmiddelen · Vochtbestendig / vochtdicht

Productnorm	EN 13894-1
Basismateriaal	ClassicBoard P3 Gemelamineerde houtspaanplaat type P3 volgens EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in vochtige ruimtes.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
CE-categorie	EN 438-7:2005 HPL- meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik (inclusief verlaagde plafonds)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
4.100	1.300	17,6 | 20,6

Duropal Sandwichpaneel MDF plus

Sandwichpaneel van een vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) en homogene opbouw volgens EN 622-1, aan beide zijden afgewerkt met Duropal HPL.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubel- en interieurinrichting

Decoratieve, bestendige elementen voor de meubel- en interieurinrichting, waarvoor een homogene ondergrond met zeer goede randkwaliteit – profileerbaar en lakbaar – nodig is: bijv. in gastronomie en winkelbouw alsook voor kantoor- en projectinrichting.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Diversiteit in decor en/of structuur · Onderhoudsvriendelijk · Antimicrobieel · Geschikt voor levensmiddelen

Productnorm	EN 13894-1
Basismateriaal	StyleBoard MDF plus Vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) volgens EN 622-1, en homogene opbouw.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 17,6 – 20,6 mm, 4.100 x 1.300 x 17,6 – 20,6 mm, 5.600 x 2.070 x 17,6 – 20,6 mm
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	9,6 | 17,6 | 19,6 | 20,6
4.100	1.300	17,6 | 20,6
5.600	2.070	9,6 | 17,6 | 19,6 | 20,6

Duropal Sandwichpaneel XTreme MDF plus



Sandwichpaneel van een vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) en homogene opbouw volgens EN 622-1, aan beide zijden afgewerkt met Duropal XTreme, een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint effect.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubel- en interieurinrichting

Decoratieve, bestendige elementen voor de meubel- en interieurinrichting, waarvoor een homogene ondergrond met zeer goede randkwaliteit – profileerbaar en lakbaar – nodig is: bijv. in gastronomie en winkelbouw alsook voor kantoor- en projectinrichting.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Diversiteit in decor en/of structuur · Onderhoudsvriendelijk · Anti-fingerprint · Geschikt voor levensmiddelen

Productnorm	EN 13894-1
Basismateriaal	StyleBoard MDF plus Vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) volgens EN 622-1, en homogene opbouw.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
4.100	1.300	17,6 | 20,6

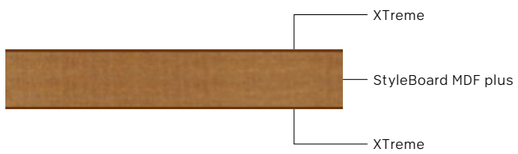

Duropal Sandwichpaneel XTreme plus MDF plus



Sandwichpaneel van een vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) en homogene opbouw volgens EN 622-1, aan beide zijden afgewerkt met Duropal XTreme plus, een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint effect, dat uitermate geschikt is voor horizontale oppervlakken die intensief gebruikt worden.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubel- en interieurinrichting

Decoratieve, bestendige elementen voor de meubel- en interieurinrichting, waarvoor een homogene ondergrond met zeer goede randkwaliteit – profileerbaar en lakbaar – nodig is: bijv. in gastronomie en winkelbouw alsook voor kantoor- en projectinrichting.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Onderhoudsvriendelijk · Anti-fingerprint · Antimicrobieel · Geschikt voor levensmiddelen · Hoge krasbestendigheid

Productnorm	EN 13894-1
Basismateriaal	StyleBoard MDF plus Vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) volgens EN 622-1, en homogene opbouw.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
4.100	1.300	17,6 | 20,6

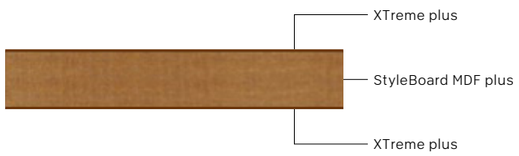

Duropal Sandwichpaneel SolidColor MDF plus

Sandwichpaneel van een vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) en homogene opbouw volgens EN 622-1, aan beide zijden afgewerkt met door en doorgekleurde Duropal SolidColor. Het robuuste oppervlak en het degelijke basismateriaal garanderen de hoogste kwaliteit en esthetiek.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubel- en interieurinrichting

De bijzondere materiaalsamenstelling biedt nieuwe mogelijkheden voor hoogwaardige meubel- en interieurconcepten. In de particuliere sector, maar ook in gastronomie, in cultuur- en congrescentra, banken, kantoren en shopdesign. Voor inbouwelementen, vormgevingsen presentatiesegmenten, stellages, meubelfronten, archieven, tafel- en werkbladen etc. Het materiaal is niet geschikt voor gebieden die onderworpen zijn aan grotere klimaatwisselingen met betrekking tot de temperatuur en luchtvochtigheid.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Onderhoudsvriendelijk · Antimicrobieel · Geschikt voor levensmiddelen

Productnorm	EN 13894-1
Basismateriaal	StyleBoard MDF plus Vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) volgens EN 622-1, en homogene opbouw.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 17,6 – 21,4 mm, 4.100 x 1.300 x 17,6 – 21,4 mm
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte (HPL 0,8 mm)	Dikte (HPL 1,2 mm)
2.800	2.070	9,6 | 17,6 | 19,6 | 20,6	10,4 | 18,4 | 20,4 | 21,4
4.100	1.300	17,6 | 20,6	18,4 | 21,4

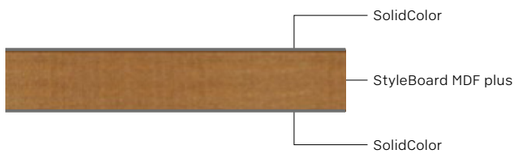

Duropal Sandwichpaneel SolidColor XTreme MDF plus

Sandwichpaneel van een vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) en homogene opbouw volgens EN 622-1, aan beide zijden afgewerkt met door en doorgekleurde Duropal SolidColor XTreme. Het robuuste oppervlak met anti-fingerprint effect en het degelijke basismateriaal garanderen de hoogste kwaliteit en esthetiek.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubel- en interieurinrichting

De bijzondere materiaalsamenstelling biedt nieuwe mogelijkheden voor hoogwaardige meubel- en interieurconcepten. In de particuliere sector, maar ook in gastronomie, in cultuur- en congrescentra, banken, kantoren en shopdesign. Voor inbouwelementen, vormgevingsen presentatiesegmenten, stellages, meubelfronten, archieven, tafel- en werkbladen etc. Het materiaal is niet geschikt voor gebieden die onderworpen zijn aan grotere klimaatwisselingen met betrekking tot de temperatuur en luchtvochtigheid.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Onderhoudsvriendelijk · Anti-fingerprint · Geschikt voor levensmiddelen

Productnorm	EN 13894-1
Basismateriaal	StyleBoard MDF plus Vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) volgens EN 622-1, en homogene opbouw.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
4.100	1.300	17,6 | 20,6

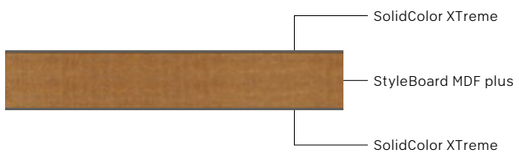

Duropal Sandwichpaneel MDF zwart



Sandwichpaneel van een decoratief door en door gekleurde zwarte vezelplaat met dichtheid (MDF) en homogene opbouw volgens EN 622-1, aan beide zijden afgewerkt met Duropal HPL.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubel- en interieurinrichting

Meubel- en vormgevingselementen met decoratieve openrandoplossingen en hoge oppervlaktekwaliteit: bijv. fronten, tafelbladen, archieven, displays, scheidingswanden en wanden.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Diversiteit in decor en/of structuur · Onderhoudsvriendelijk · Antimicrobieel · Geschikt voor levensmiddelen

Productnorm	EN 13894-1
Basismateriaal	StyleBoard MDF zwart Decoratieve door en door gekleurde zwarte vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) volgens EN 622-1 en homogene opbouw.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	17,6 | 20,6 | 26,6
5.600	2.070	17,6 | 20,6 | 26,6

Duropal Sandwichpaneel MDF Pyroex

Moeilijk ontvlambaar sandwichpaneel van een vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) en homogene opbouw volgens EN 622-1, aan beide zijden afgewerkt met Duropal HPL Pyroex.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubel- en interieurinrichting · Brandbeveiliging

Overal waar een robuuste kwaliteit van het oppervlak en een uitstekende kwaliteit van smalle toepassingen – profileerbaar en lakbaar – in combinatie met een verbeterd brandverloop vereist is: bij meubels en interieurs in verkoop- en vrijetijdsfaciliteiten, openbare gebouwen, speciale gebouwen en verzamelplaatsen zoals in de beurs- en evenementensector.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Diversiteit in decor en/of structuur · Onderhoudsvriendelijk · Antimicrobieel · Geschikt voor levensmiddelen · Moeilijk ontvlambaar

Productnorm	EN 13894-1
Basismateriaal	StyleBoard MDF Pyroex Moeilijk ontvlambare, vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) volgens EN 622-1 en homogene opbouw.
Brandgedrag	Moeilijk ontvlambaar C-s2,d0 (EN 13501-1)
CE-categorie	EN 438-7:2005 HPL- meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik (inclusief verlaagde plafonds)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	17,6 | 20,6



Duropal Sandwichpaneel MFP Hybrid



Zwaar belastbaar sandwichpaneel met isotrope buigvastheid uit een houtspaanplaat MFP type P5 volgens EN 312 als middenlaag en aan beide zijden bekleed met een dunne vezelplaat met hoge dichtheid (HDF) volgens EN 622-1 als deklaag, aan beide zijden afgewerkt met Duropal HPL. De innovatieve combinatie van houtproducten zorgt voor zeer hoge stabiliteit bij zo strak mogelijk oppervlakken.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubel- en interieurinrichting

In de hoogwaardige meubel- en interieurinrichting: ideaal voor shop- en stellingsystemen en in kantoor- en projectinrichting. Op grond van de richtingsonafhankelijke buigvastheid, de goede maatvastheid en de robuuste Duropal HPL-toplaag universeel en met bijzonder gunstige snijafmetingen te gebruiken.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Diversiteit in decor en/of structuur · Onderhoudsvriendelijk · Antimicrobieel · Geschikt voor levensmiddelen · Dragend – bijzonder hoge buigvastheid

Productnorm	EN 13894-1
Basismateriaal	PremiumBoard MFP Hybrid Bij PremiumBoard MFP Hybrid gaat het om een combinatie van PremiumBoard MFP als middenlaag en HDF-plaat als deklaag met een dikte van 2 mm, die ook aan beide zijden gemelamineerd kan worden. De hechting tussen MFP en HDF vindt plaats met behulp van PVAc--lijm (D4-lijm). Deze hybride vezelplaat is op grond van zijn isotrope buigvastheid, zijn zeer hoge schroefuittreksterkte en zijn goede maatvastheid vooral geschikt voor toepassingen, waarbij het aankomt op stabiliteit en belastbaarheid.
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	20,6
5.600	2.070	20,6

Duropal Sandwichpaneel Berken-Multiplex

Berken-fineerplaat, vochtvast verlijmd, aan beide zijden afgewerkt met Duropal HPL. Dit sandwichpaneel garandeert de beste vormstabiliteit en kwaliteit van het materiaal.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubel- en interieurinrichting

Hoogwaardige meubels en inbouwelementen, waaraan hoge statische eisen worden gesteld: in de winkelbouw en hoogwaardige interieurinrichting, in bibliotheek-, winkel- en apotheekbouw alsook in de gehele kantoormeubelsector.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Diversiteit in decor en/of structuur · Onderhoudsvriendelijk · Antimicrobieel · Geschikt voor levensmiddelen · Dragend – bijzonder hoge buigvastheid

Productnorm	EN 13894-1
Basismateriaal	PremiumBoard Berken-Multiplex Extreem vormstabiele fineerplaat met aantrekkelijk smal vlak voor interior toepassingen.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
CE-categorie	EN 438-7:2005 HPL- meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik (inclusief verlaagde plafonds)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC-certificering op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.500	1.250	19,6
2.800	2.070	19,6 | 28,6

Duropal Sandwichpaneel Populier-Fineer

Populier-fineerplaat, vochtvast verlijmd, aan beide zijden afgewerkt met Duropal HPL. Voor zeer hoge eisen aan vochtbestendigheid en maatvastheid bij licht gewicht.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubel- en interieurinrichting · Lichtgewicht

In vochtige ruimtes en bij hoge statische eisen aan het plaatmateriaal bij tegelijkertijd robuust oppervlak: in de winkel- en algemene interieurinrichting, bij badmeubels alsook vanwege het relatief lage specifieke gewicht in de scheepsinrichting, de voertuigbouw en voor beurs- en expositiesystemen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Diversiteit in decor en/of structuur · Onderhoudsvriendelijk · Antimicrobieel · Geschikt voor levensmiddelen

Productnorm	EN 13894-1
Basismateriaal	PremiumBoard Populier-Fineer CARB2 Van populier-sparrenhout vervaardigde fineerplaat, vochtbestendig verlijmd voor een bijzondere bestendigheid tegen luchtvochtigheid. Technische waarden volgens DIN EN 636.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
CE-categorie	EN 438-7:2005 HPL- meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik (inclusief verlaagde plafonds)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	PEFC-certificering op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	16,6 | 19,6

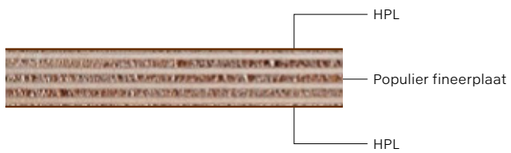

Duropal Werkblad Quadra

Werkblad van een houtspaanplaat volgens EN 312, decorzijde verlijmd met robuuste Duropal HPL volgens EN 438 of Duropal XTreme met duurzaam, elektronenstraalgehard oppervlak gebaseerd op EN 438, onderkant met waterafstotend onderlaag. De postforming-voorkant van het werkblad Quadra heeft een radius van 3 mm, de achterkant is met een beschermrand verzegeld. Als variant is deze ook aan beide zijden geprofileerd verkrijgbaar. Duropal XTreme is een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint effect.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubel- en interieurinrichting

Duropal werkbladen zijn overal inzetbaar waar zeer hoge eisen aan slijtvastheid en duurzaamheid gesteld worden. Op grond van hun hygiënische voordelen zijn de klassieke toepassingsruimtes moderne keukens en badkamers, kantines en restaurants, alsook doktersspraktijken, de laboratorium- en winkelbouw, maar ook industriële en bedrijfswerkplaatsen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Diversiteit in decor en/of structuur · Onderhoudsvriendelijk · Antimicrobieel · Geschikt voor levensmiddelen · Bijzonder emissiearm · Anti-fingerprint · Vochtbestendig / vochtdicht

Productnorm	EN 13894-1
Basismateriaal	ClassicBoard P2 CARB2 Emissie-arme houtspaanplaat type P2 conform EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes. ClassicBoard Hydrofuge MR CARB2 Emissiearme ureumharsgebonden meubelplaat met verminderde diktezwelling volgens DIN EN 312, geschikt voor niet-dragend gebruik in vochtige omstandigheden.
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	Uitgebreide accessoires voor ons werkbladassortiment vindt u op www.pfleiderer.com. FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM / **UITVOERING**

Lengte	Breedte	Dikte	voorkant	achterkant
4.100	600 | 900 | 1.200	28 | 38	Quadra	beschermrand
4.100	650	38	Quadra	beschermrand
4.100	900	38	Quadra	Quadra
5.300	600 | 900 | 1.200	38	Quadra	beschermrand
5.300	900	38	Quadra	Quadra



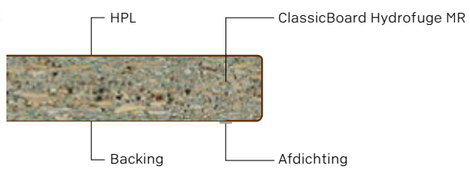

Duropal Werkblad Cubix

Werkblad van een houtspaanplaat volgens EN 312, decorzijde verlijmd met robuuste Duropal XTreme met duurzaam, elektronenstraalgehard oppervlak gebaseerd op EN 438, onderkant met waterafstotend onderlaag. De postforming-voorkant van het werkblad Cubix heeft een radius van 2 mm, de achterkant is met een beschermrand verzegeld. Als variant is deze ook aan beide zijden geprofileerd verkrijgbaar. Duropal XTreme is een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint effect.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubel- en interieurinrichting

Duropal werkbladen zijn overal inzetbaar waar zeer hoge eisen aan slijtvastheid en duurzaamheid gesteld worden. Op grond van hun hygiënische voordelen zijn de klassieke toepassingsruimtes moderne keukens en badkamers, kantines en restaurants, alsook dokterspraktijken, de laboratorium- en winkelbouw, maar ook industriële en bedrijfswerkplaatsen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Diversiteit in decor en/of structuur
Onderhoudsvriendelijk
Anti-fingerprint
Geschikt voor levensmiddelen
Bijzonder emissiearm
Vochtbestendig / vochtdicht

Productnorm	EN 13894-1
Basismateriaal	ClassicBoard P2 CARB2 Emissie-arme houtspaanplaat type P2 conform EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes. ClassicBoard Hydrofuge MR CARB2 Emissiearme ureumharsgebonden meubelplaat met verminderde diktezwelling volgens DIN EN 312, geschikt voor niet-dragend gebruik in vochtige omstandigheden.
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Opmerking	Uitgebreide accessoires voor ons werkbladassortiment vindt u op www.pfleiderer.com. FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM			UITVOERING	
Lengte	**Breedte**	**Dikte**	**voorkant**	**achterkant**
4.100	600 | 650 | 900 | 1.200	38	Cubix	beschermrand
4.100	900	38	Cubix	Cubix
5.300	600 | 900 | 1.200	38	Cubix	beschermrand
5.300	900	38	Cubix	Cubix



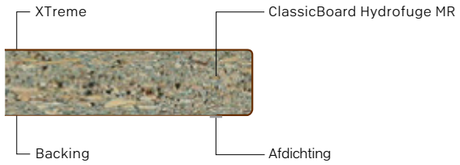

Duropal Werkblad PerForm

Werkblad van een houtspaanplaat volgens EN 312, decorzijde verlijmd met robuuste Duropal HPL volgens EN 438 of Duropal XTreme / Duropal XTreme plus met duurzaam, elektronenstraalgehard oppervlak gebaseerd op EN 438, onderkant met waterafstotend onderlaag. De voorste langszijde van het werkblad PerForm is van een laserrand voorzien, de achterkant is met een beschermrand verzegeld. Als variant is deze ook aan beide zijden met een laserrand verkrijgbaar. Zowel Duropal XTreme als Duropal XTreme plus zijn een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint effect.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubel- en interieurinrichting

Duropal werkbladen zijn overal inzetbaar waar zeer hoge eisen aan slijtvastheid en duurzaamheid gesteld worden. Op grond van hun hygiënische voordelen zijn de klassieke toepassingsruimtes moderne keukens en badkamers, kantines en restaurants, alsook dokterspraktijken, de laboratorium- en winkelbouw, maar ook industriële en bedrijfswerkplaatsen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Diversiteit in decor en/of structuur
Onderhoudsvriendelijk
Antimicrobieel
Geschikt voor levensmiddelen
Bijzonder emissiearm
Anti-fingerprint
Hoge krasbestendigheid

Productnorm	EN 13894-1
Basismateriaal	ClassicBoard P2 CARB2 Emissie-arme houtspaanplaat type P2 conform EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	Uitgebreide accessoires voor ons werkbladassortiment vindt u op www.pfleiderer.com. FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM			UITVOERING	
Lengte	**Breedte**	**Dikte**	**voorkant**	**achterkant**
4.100	600	38 | 39	laserkant	beschermrand
4.100	900	38 | 39	laserkant	beschermrand
4.100	1.200	38 | 39	laserkant	beschermrand

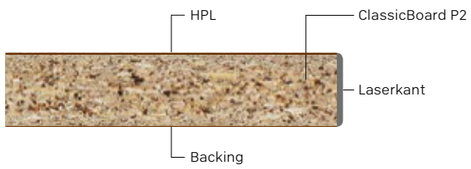

Duropal Werkblad, haaks gefreesd

Werkblad van een houtspaanplaat volgens EN 312, decorzijde verlijmd met robuuste Duropal HPL volgens EN 438 of Duropal XTreme / Duropal XTreme plus met duurzaam, elektronenstraalgehard oppervlak gebaseerd op EN 438, onderkant met waterafstotend onderlaag. De langszijden van het werkblad zijn gefreesd. Als variant is deze ook verkrijgbaar met een beschermende rand aan één kant. Zowel Duropal XTreme als Duropal XTreme plus zijn een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint effect.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubel- en interieurinrichting

Duropal werkbladen zijn overal inzetbaar waar zeer hoge eisen aan slijtvastheid en duurzaamheid gesteld worden. Op grond van hun hygiënische voordelen zijn de klassieke toepassingsruimtes moderne keukens en badkamers, kantines en restaurants, alsook dokterspraktijken, de laboratorium- en winkelbouw, maar ook industriële en bedrijfswerkplaatsen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Diversiteit in decor en/of structuur
- Onderhoudsvriendelijk
- Antimicrobieel
- Geschikt voor levensmiddelen
- Bijzonder emissiearm
- Anti-fingerprint
- Hoge krasbestendigheid

Productnorm	EN 13894-1
Basismateriaal	ClassicBoard P2 CARB2 Emissie-arme houtspaanplaat type P2 conform EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	Uitgebreide accessoires voor ons werkbladassortiment vindt u op www.pfleiderer.com. FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM			UITVOERING	
Lengte	**Breedte**	**Dikte**	**voorkant**	**achterkant**
4.100	600 | 900 | 1.200	38 | 39	gefreesd	gefreesd
4.100	600 | 900 | 1.200	38 | 39	beschermrand	gefreesd
5.300	600 | 900 | 1.200	38 | 39	gefreesd	gefreesd
5.300	600 | 900 | 1.200	38 | 39	beschermrand	gefreesd

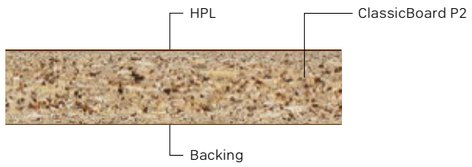

Duropal Compact Werkblad

Compact hogedrukkunststofplaat met een- resp. tweezijdig bewerkte lengtezijde in standaard kwaliteit volgens EN 438-4:CGS resp. EN 438-9:BCS om als werkblad te gebruiken. Met homogeen zwart, grijs of wit gekleurde kern, eenzijdig decoratieve melamineharsoppervlak en decorative backing.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Meubel- en interieurinrichting

In alle particuliere en openbare binnentoepassingen waar bijzondere robuustheid, duurzaamheid en een hoge mate aan hygiëne aan het Duropal Compact Werkblad is vereist, bijv. in hotels en restaurants, winkelinrichtingen, sanitaire ruimtes, scholen, sportfaciliteiten en badkamers.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Onderhoudsvriendelijk
- Antimicrobieel
- Geschikt voor levensmiddelen
- Vochtbestendig / vochtdicht
- Stootvast
- Bijzonder emissiearm

Productnorm	Zwarte kern: EN 438-4 Witte / grijs kern: EN 438-9
Basismateriaal	Compacte kunststofplaat wit Homogeen wit door en doorgekleurde, massieve compacte kunststofkern, stootvast en vochtbestendig voor toepassingen met hoge belastingen. Compacte kunststofplaat grijs Homogeen grijs door en doorgekleurde, massieve compacte kunststofkern, stootvast en vochtbestendig voor toepassingen met hoge belastingen. Compacte kunststofplaat zwart Homogeen zwart door en doorgekleurde, massieve compacte kunststofkern, stootvast en vochtbestendig voor toepassingen met hoge belastingen.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m³, min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	Uitgebreide accessoires voor ons werkbladassortiment vindt u op www.pfleiderer.com. Met PEFC-certificering.

FORMAAT IN MM			UITVOERING	
Lengte	**Breedte**	**Dikte**	**voorkant**	**achterkant**
4.100	640	12	afgeschuind	gefreesd
4.100	950	12	afgeschuind	afgeschuind

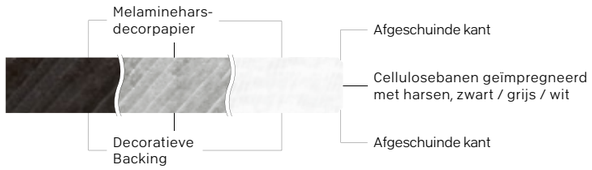

DECORATIEVE PLATEN VOOR OUTDOOR TOEPASSINGEN

Compacte panelen

Toegepast decor:
F76006 Gegloeid staal

Duropal XTerior compact

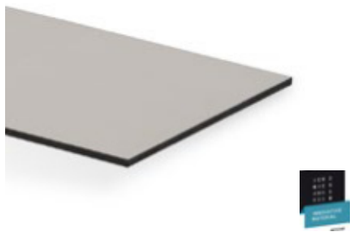

Compact hogedrukkunststofplaat voor buitengebruik in standaardkwaliteit volgens EN 438-6:EDS / intensieve decors volgens EN 438-6:EGS. Met homogene zwarte gekleurde kern en decoratieve acryllak aan de bovenzijde en decoratieve melaminehars aan de rugzijde, of decoratieve acryllak aan beide zijden.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Buitengebruik

Duropal XTerior compact voldoet aan de hoogste eisen met betrekking tot UV-bestendigheid van het oppervlak en is door zijn hoge mechanische sterkte en ontwerpvrijheid ideaal voor buitentoepassingen zoals gevels, tuinmeubilair, privacyschermen, daken, balkons of speeltoestellen. Vooral geschikt wanneer er hoge eisen worden gesteld aan robuustheid, weerbestendigheid en eenvoudige reiniging.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Diversiteit in decor en/of structuur
- Onderhoudsvriendelijk
- Anti-fingerprint
- Anti-graffiti
- UV-bestendig
- Weerbestendig
- Vochtbestendig / vochtdicht
- Stootvast
- Verwerkingsvriendelijk

Productnorm	EN 438-6
Basismateriaal	Compacte kunststofplaat zwart Homogeen zwart door en doorgekleurde, massieve compacte kunststofkern, stootvast en vochtbestendig voor toepassingen met hoge belasting.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
CE-categorie	EN 438-7:2005 Compacte panelen voor wand- en plafondbekledingen voor buitengebruik (inclusief verlaagde plafonds)
Formaldehyde-emissieklasse	E1
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	6 | 8 | 10 | 12 | 13

- Weerbestendige functielaag
- Melaminehars-decorpapier
- Cellulosebanen geïmpregneerd met harsen, zwart
- Melaminehars-decorpapier

- Weerbestendige functielaag
- Melaminehars-decorpapier
- Cellulosebanen geïmpregneerd met harsen, zwart
- Weerbestendige functielaag

Duropal XTerior compact F – eenzijdig gelakt

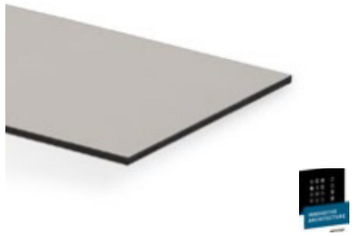

Compact hogedrukkunststofplaat voor buitengebruik in brandvertragende kwaliteit volgens EN 438-6:EDF / intense decors volgens EN 438-6:EGF. Met homogene zwarte gekleurde kern en decoratieve acryllak aan de bovenzijde en decoratieve melaminehars aan de rugzijde.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Brandbeveiliging
Buitengebruik

Duropal XTerior compact F voldoet aan de hoogste eisen aan de UV-bestendigheid van het oppervlak en is dankzij de preventieve brandveiligheid, de hoge mechanische sterktewaarden en de vrijheid van ontwerp zeer geschikt voor gebruik buitenshuis, bijvoorbeeld voor gevels, tuinmeubilair, privacyschermen, dakbedekking, balkons of speeltoestellen. Vooral geschikt wanneer er hoge eisen worden gesteld aan robuustheid, weerbestendigheid en eenvoudige reiniging.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Diversiteit in decor en/of structuur
Onderhouds-vriendelijk
Anti-fingerprint
Anti-graffiti
UV-bestendig
Weerbestendig
Vochtbestendig / vochtdicht
Moeilijk ontvlambaar
Stootvast
Verwerkings-vriendelijk

Productnorm	EN 438-6
Basismateriaal	Brandvertragend compacte kunststofplaat zwart Homogeen zwart door en doorgekleurde, massieve compacte kunststofkern, geschikt voor hoogbelaste toepassingen, die aan die onderhevig zijn aan eisen voor brandwerendheid.
Brandgedrag	Brandvertragend B-s1,d0 (EN 13501-1)
CE-categorie	EN 438-7:2005 Compacte panelen voor wand- en plafondbekledingen voor buitengebruik (inclusief verlaagde plafonds)
Formaldehyde-emissieklasse	E1
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	8 | 10 | 12 | 13

Brandvertragende weerbestendige functielaag
Melaminehars-decorpapier
Brandvertragende cellulosebanen geïmpregneerd met harsen, zwart
Melaminehars-decorpapier

Toegepast decor:
U12044 Dolfijngrijs

Stalen op elk moment online bestellen:
samples.pfleiderer.com

WORK APP

Decor Scanner
workapp.pfleiderer.com

© Copyright 2022 Pfleiderer Deutschland GmbH.
Deze informatie werd met grote zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie correct, volledig en up-to-date is. Druktechnisch bepaalde kleurafwijkingen zijn mogelijk.

Op grond van de continue verdere ontwikkeling en verandering van onze producten, mogelijke veranderingen van de relevante normen, wetten en bepalingen vormen onze technische gegevensbladen en productdocumentatie nadrukkelijk geen wettelijk vaste toezegging van de daar aangegeven eigenschappen. In het bijzonder kan hieruit geen geschiktheid voor een specifiek toepassingsdoeleinde worden afgeleid. Het is daarom de persoonlijke verantwoording van iedere gebruiker, de verwerking en geschiktheid van de in dit document beschreven producten telkens zelf voor het beoogde gebruik voorafgaand te testen alsook rekening te houden met de wettelijke randvoorwaarden en de desbetreffende huidige stand van de techniek. Verder verwijzen wij uitdrukkelijk naar de rechtsgeldigheid van onze algemene voorwaarden.

Onze algemene voorwaarden vindt u op onze internetpagina:: **www.pfleiderer.nl**

Pfleiderer gebruikt hout van gecertificeerd duurzaam bosbeheer.

PEFC
PEFC/04-32-0828
Voor Duurzaam Bosbeheer
www.pefc.org

FSC
www.fsc.org
FSC® C011773
Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer

CERTIFIED
cradle to cradle
PRODUCTS PROGRAM

BLUE ANGEL
THE GERMAN ECOLABEL
www.blauer-engel.de/uz76
- low emissions
- wood from sustainable forestry
- no adverse impact on health in the living environment

MADE IN GERMANY

Goed om te weten: de Pfleiderer kwaliteitsbelofte.
Pfleiderer houtmaterialen staan voor kwaliteit zonder compromissen. Daarvoor zorgen wij met duurzame grondstoffen, de modernste productieprocessen en een volledige toewijding ten aanzien van de standplaats Duitsland. Meer informatie via **quality.pfleiderer.com.**

Pfleiderer Benelux B.V. · Afdeling Info · Europalaan 30 · 5232 BC 's-Hertogenbosch · Nederland
Tel: +31 (0) 73 / 522 22 25 · info@pfleiderer.nl · www.pfleiderer.nl

Pfleiderer Deutschland GmbH · Ingolstädter Straße 51 · 92318 Neumarkt · Duitsland
Tel.: +49 (0) 91 81 / 28 480 · Fax: +49 (0) 91 81 / 28 482 · info@pfleiderer.com · www.pfleiderer.com

2 · 08/2022 · PRI · 34796636 · Beschermrecht: 7,50 EUR · Wijzigingen en fouten voorbehouden. Druktechnisch afhankelijke kleurafwijkingen zijn mogelijk.